2025 - 2026

Carrelage

wendel
les espaces confort

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

Comptant 300 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1er réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

1er réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoces indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe plus de 160 entreprises pour plus de 900 points de vente.

www.algorel.fr

BOIS
Authenticité
TENDANCES
2025 - 2026
TERRE CUITE
Retour aux Sources

Inspiration
COULEURS
PANTONE
Intemporel
PIERRE
Elégance
MARBRE

SOL INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS
| INTEMPORELS
| EFFETS BOIS
| EFFETS PIERRE
| AUTRES REVÊTEMENTS

MUR INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS
| INTEMPORELS
| DÉCO

TERRASSE

- INTEMPORELS
- PLOTS ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

- PRÉPARATION DES SOLS
- COLLES ET JOINTS
- TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
- PROFILÉS
- PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
- OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

SOL INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS
| INTEMPORELS
| EFFETS BOIS
| EFFETS PIERRE
| AUTRES REVÊTEMENTS

BIEN COMPRENDRE

POUR MIEUX CHOISIR

LE CARRELAGE EST DÉSORMAIS PRÉSENT DANS TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON, GRÂCE AUX TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMÉRIQUE QUI REPRODUISENT DIVERS MATÉRIAUX. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CONSIDÉRER LES DIFFÉRENTES POSES POUR TRANSFORMER L'APPARENCE D'UN ESPACE.

Que ce soit en chevrons, en damier, ou en pose droite, **CHAQUE STYLE PEUT APPORTER UNE AMBIANCE UNIQUE ET PERSONNALISÉE**.

LES COULEURS ET LES MOTIFS JOUENT ÉGALEMENT UN RÔLE IMPORTANT DANS LA DÉFINITION DE L'ATMOSPHÈRE D'UNE PIÈCE.
Par exemple, un carrelage à motifs géométriques audacieux peut dynamiser un espace, tandis qu'un carrelage aux tons neutres et doux peut apporter une sensation de sérénité et d'élégance.

En outre, **LE CHOIX DU MATÉRIAU DE CARRELAGE EST ESSENTIEL POUR ASSURER LA DURABILITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ**.
La céramique, le grès cérame, la pierre naturelle et même le verre offrent chacun des avantages distincts. La céramique est souvent prisée pour sa polyvalence et sa facilité d'entretien, tandis que le marbre et la pierre naturelle ajoutent une touche luxueuse et intemporelle.

Ainsi, le carrelage n'est pas seulement un choix esthétique, mais aussi **UNE DÉCISION PRATIQUE QUI PEUT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE** dans un espace.

ALTER EGO

Grès cérame

La collection ALTEREGO réaffirme le pouvoir décoratif de la couleur à travers une gamme composée de 10 teintes raffinées. Le projet se caractérise par la possibilité de mélanger les couleurs et formats.

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Mou

Ash | Bark | Clay | Concrete | Cotto | Cream | Milk | Mou | Mud | Sand

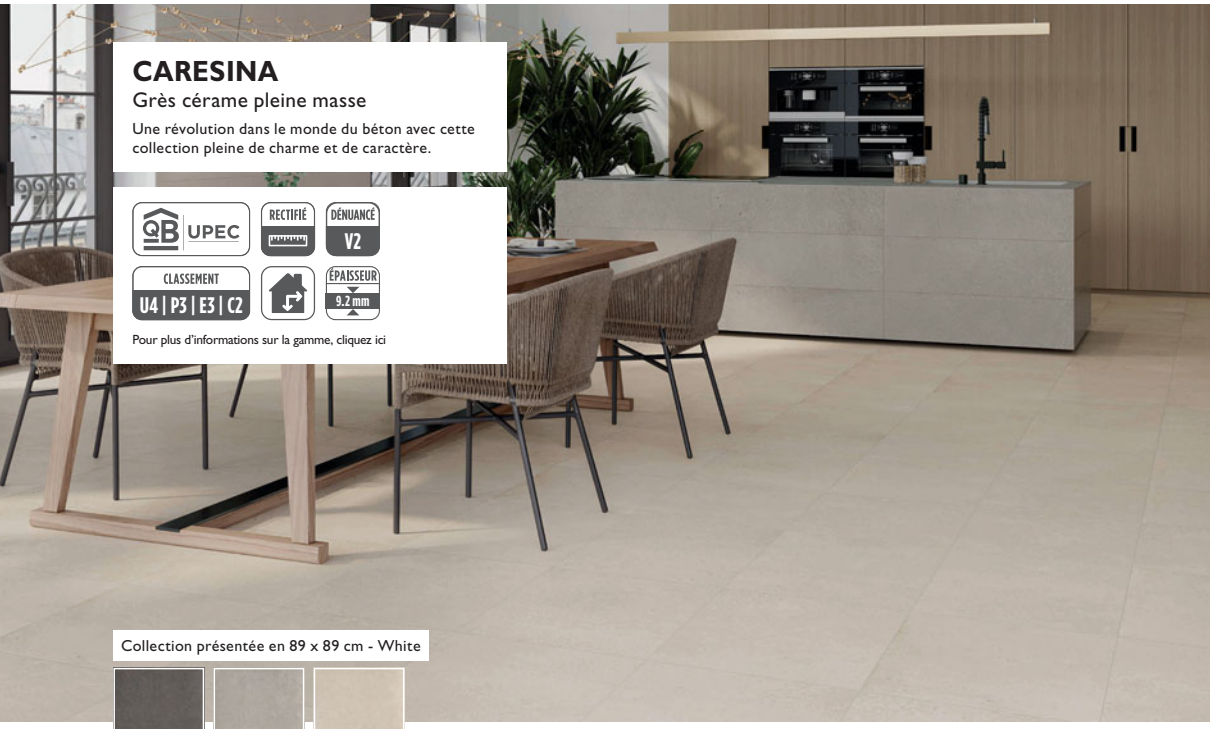

CARESINA

Grès cérame pleine masse

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.

UPEC | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.2 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 89 x 89 cm - White

Black | Grey | White

CARGEMMA

Grès cérame pleine masse

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce qui caractérise l'essence du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | DÉNUANCÉ V1

CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.2 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - White

Grey | Silver | Sand | White

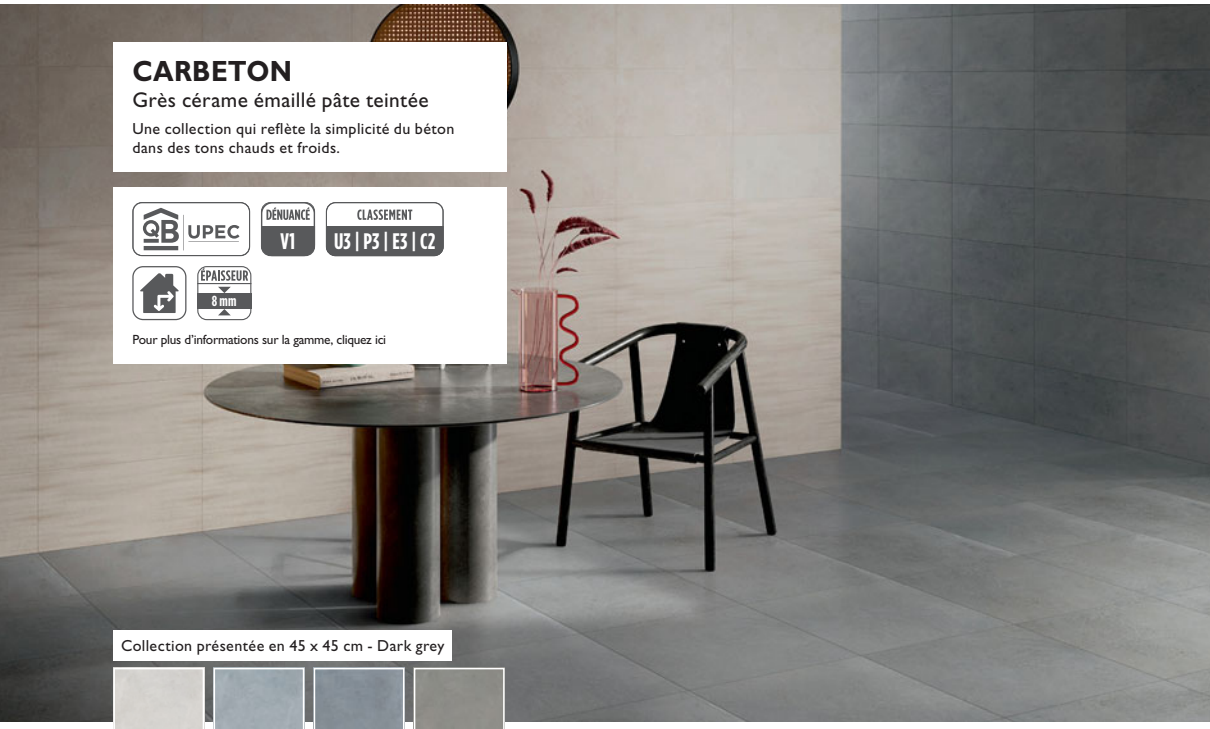

CARBETON

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une collection qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.

UPEC | DÉNUANCÉ V1 | CLASSEMENT U3 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 8 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Dark grey



White | Light grey | Dark grey | Taupe

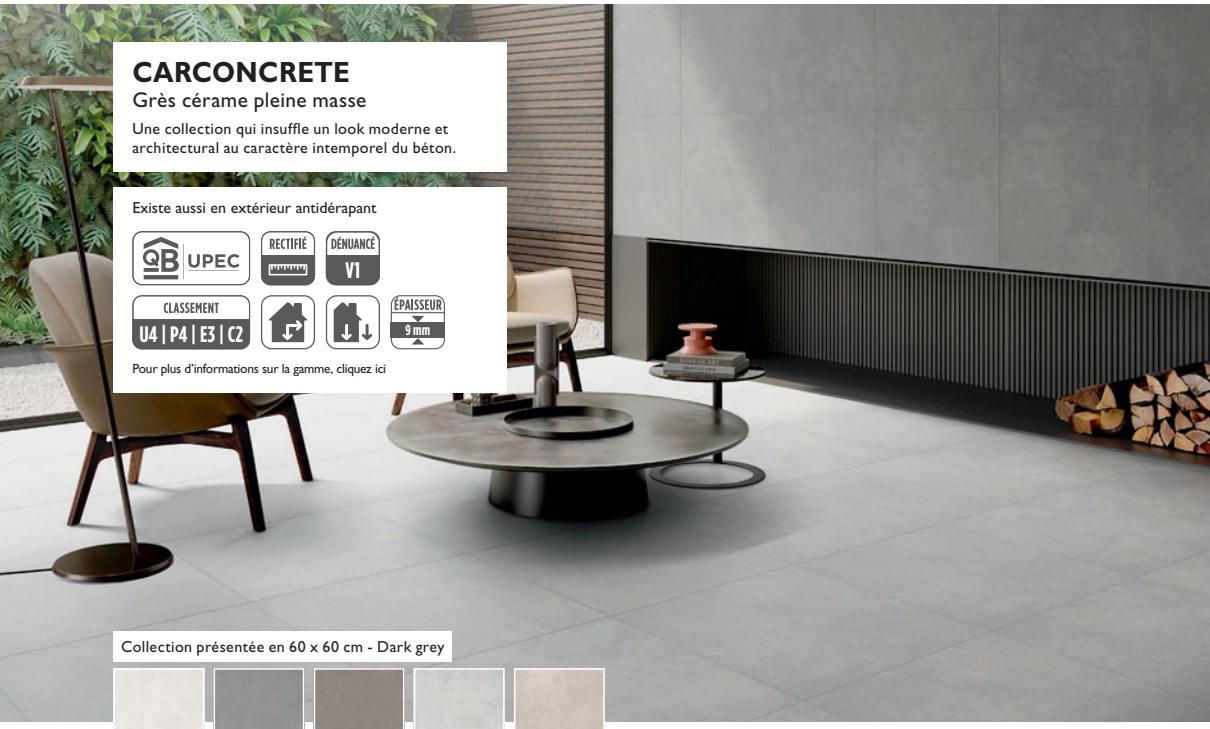

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V1

CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark grey

White | Dark grey | Dark greige | Grey | Taupe

I COCCI SICILIANI

Grès cérame

Collection inspirée d'une pierre sicilienne qui intègre en elle-même des galets et des cailloux. Le résultat est un grès cérame à effet pierre naturellement inhomogène, contenant un mélange de couleurs tendance.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V4 | PEI IV | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Sabbia



Bianco | Grigio | Naturale | Nero | Sabbia

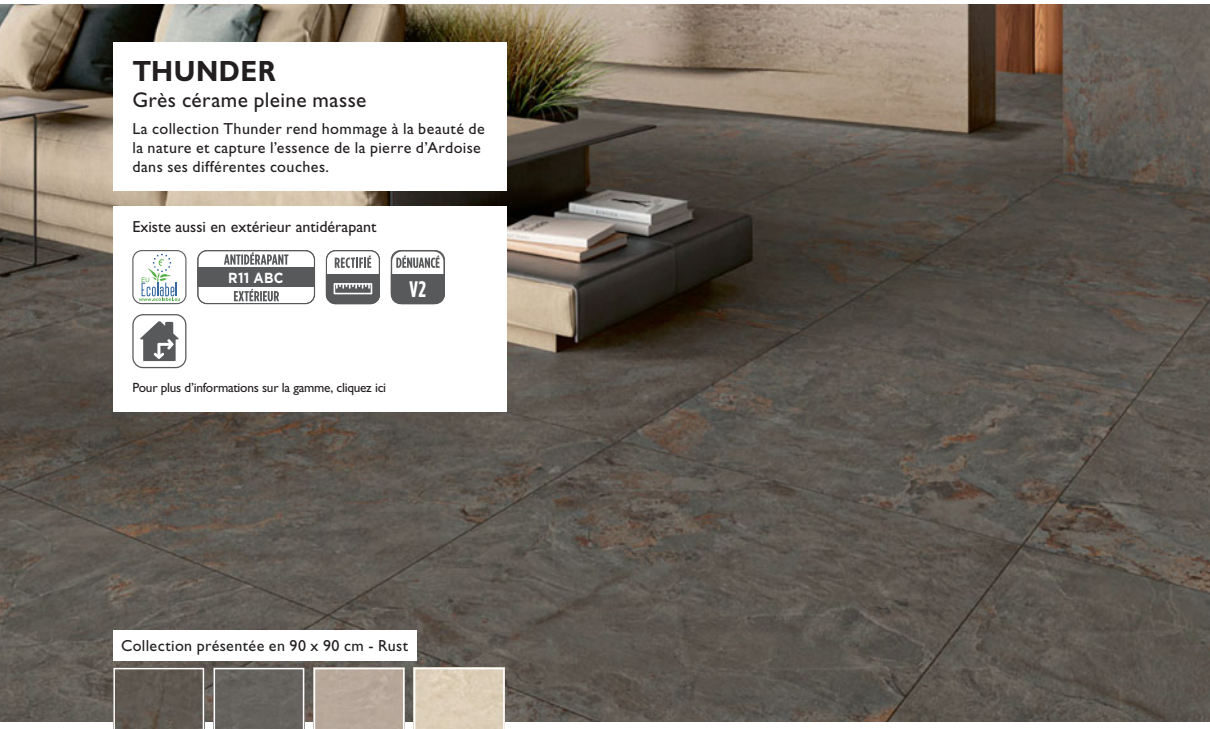

THUNDER

Grès cérame pleine masse

La collection Thunder rend hommage à la beauté de la nature et capture l'essence de la pierre d'Ardoise dans ses différentes couches.

Existe aussi en extérieur antidérapant

EU Ecolabel www.ecolabel.eu | ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Rust

Rust | Anthracite | Light grey | Beige

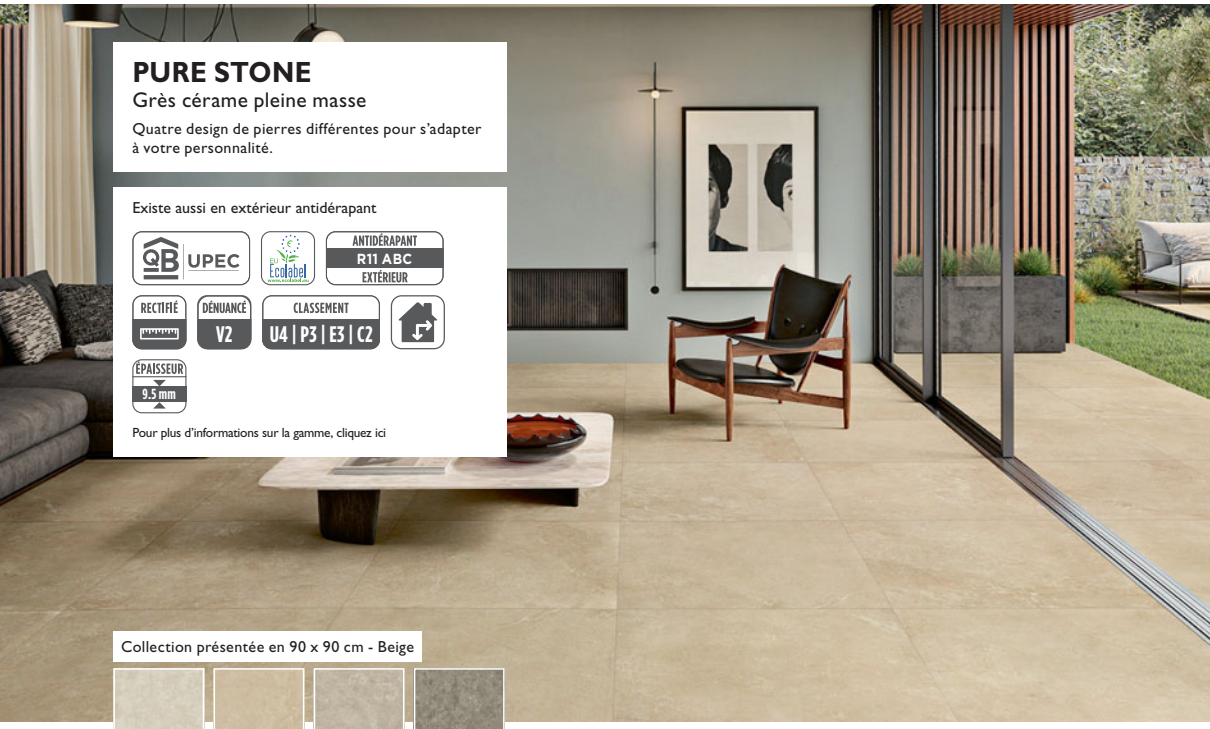

PURE STONE

Grès cérame pleine masse

Quatre design de pierres différentes pour s'adapter à votre personnalité.

Existe aussi en extérieur antidérapant

QB UPEC | EU Ecolabel www.ecolabel.eu | ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige

White | Beige | Light grey | Grey

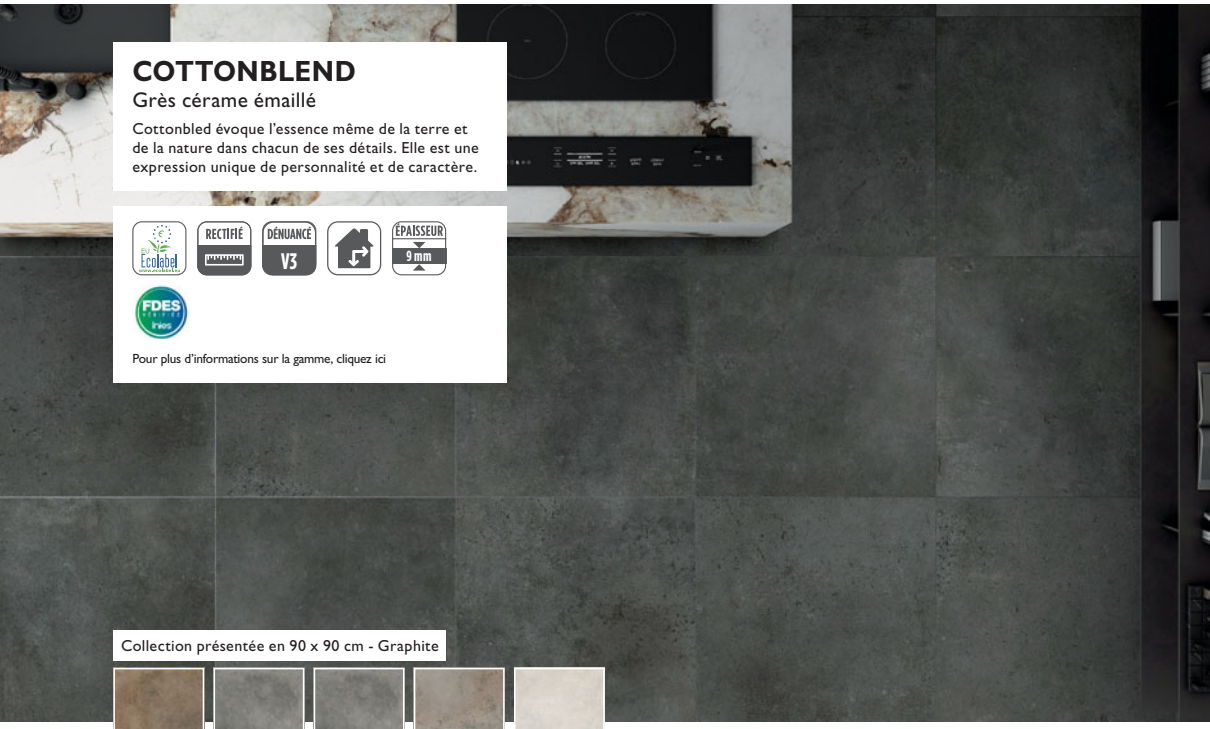

COTTONBLEND

Grès cérame émaillé

Cottonbled évoque l'essence même de la terre et de la nature dans chacun de ses détails. Elle est une expression unique de personnalité et de caractère.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Graphite

Cooper | Graphite | Gray | Greige | White

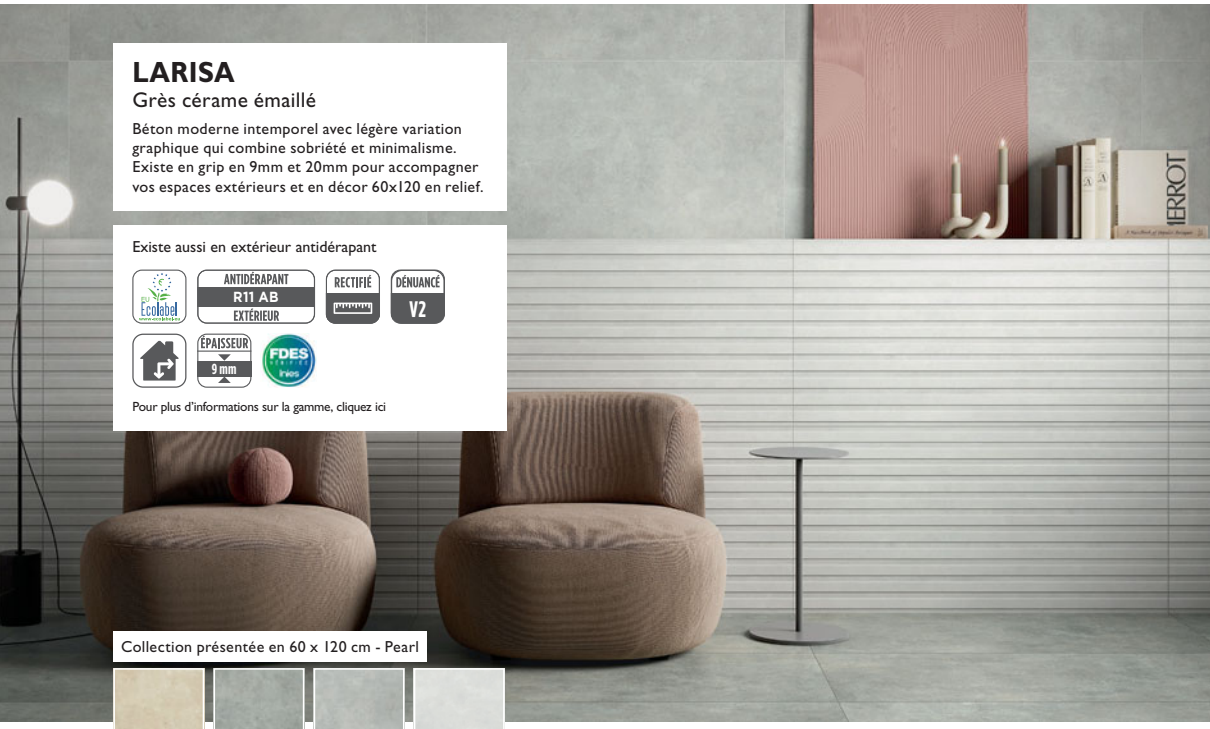

LARISA

Grès cérame émaillé

Béton moderne intemporel avec légère variation graphique qui combine sobriété et minimalisme. Existe en grip en 9mm et 20mm pour accompagner vos espaces extérieurs et en décor 60x120 en relief.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Pearl

Beige | Grey | Pearl | White

KAIRN

Grès cérame pleine masse

Kairn est une collection de carreaux en grès cérame inspirée par la pierre de Portland.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9 mm | FABRICATION

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sable

Gris

Naturel


Sable

CHARME

Grès cérame émaillé

Charme est une série au graphique conceptuel mélangeant l'élégance du classique aux innovations contemporaines.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Sand

Bone | Taupe | Sand

SOLOROVERE

Grès cérame

Solorovere, une collection de lames parquet en grès cérame qui exprime l'essence du chêne en quatre variantes différentes.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | PEI IV | ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Loft

Pure | Flamed | Loft | Vintage

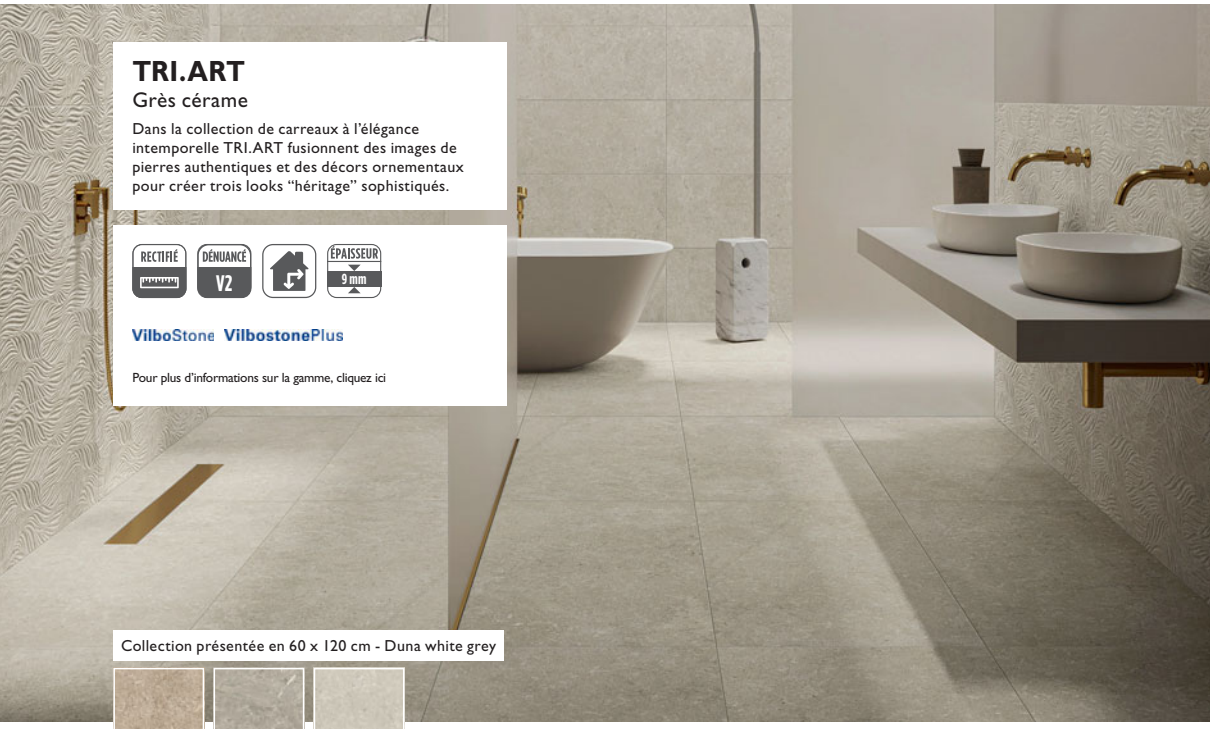

TRI.ART

Grès cérame

Dans la collection de carreaux à l'élégance intemporelle TRI.ART fusionnent des images de pierres authentiques et des décors ornementaux pour créer trois looks "héritage" sophistiqués.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Duna white grey

St.Pierre beige

Dolomia greige

Duna white grey

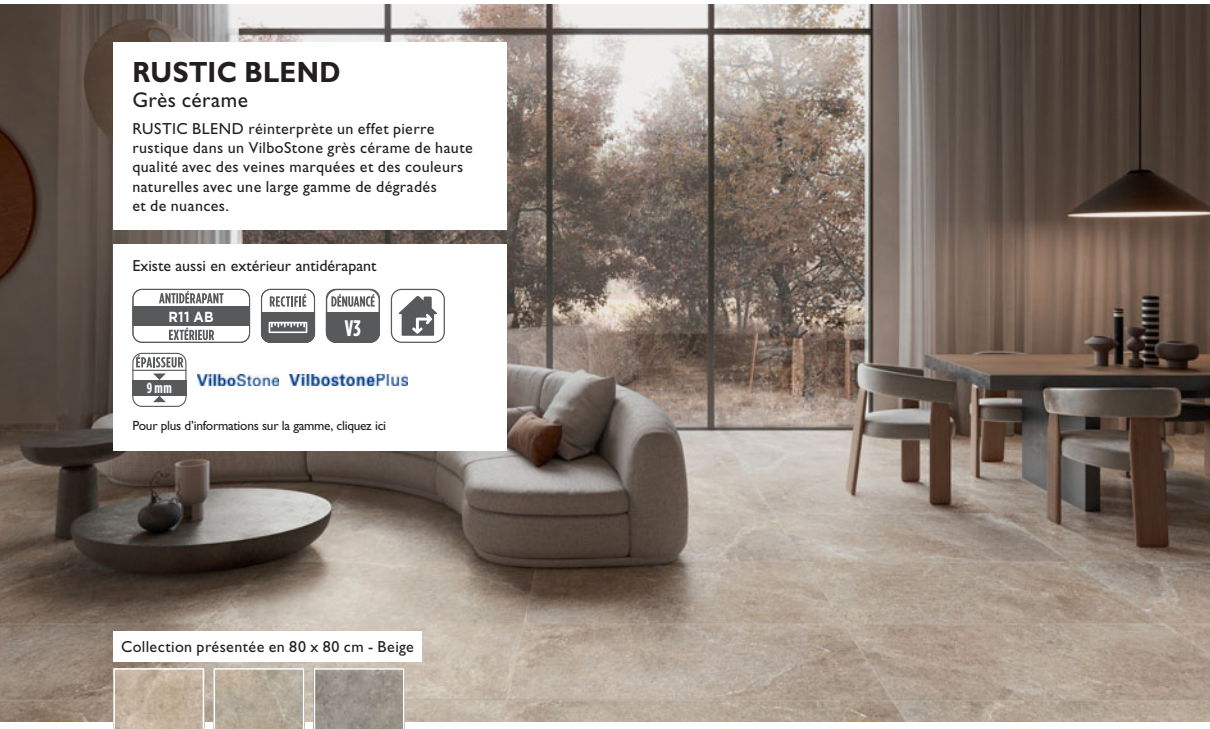

RUSTIC BLEND

Grès cérame

RUSTIC BLEND réinterprète un effet pierre rustique dans un VilboStone grès cérame de haute qualité avec des veines marquées et des couleurs naturelles avec une large gamme de dégradés et de nuances.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Beige



Beige

Light Grey



Medium Grey

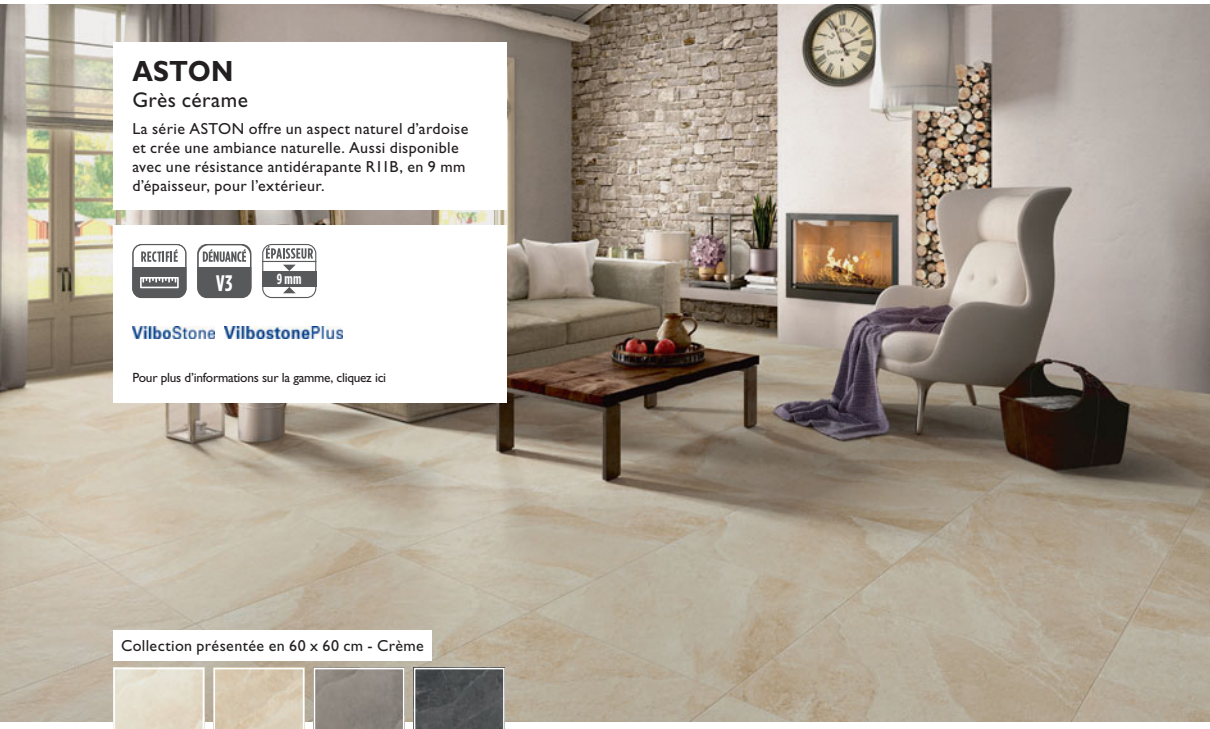

ASTON

Grès cérame

La série ASTON offre un aspect naturel d'ardoise et crée une ambiance naturelle. Aussi disponible avec une résistance antidérapante R11B, en 9 mm d'épaisseur, pour l'extérieur.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Crème

Off White | Crème | Grey | Anthracite

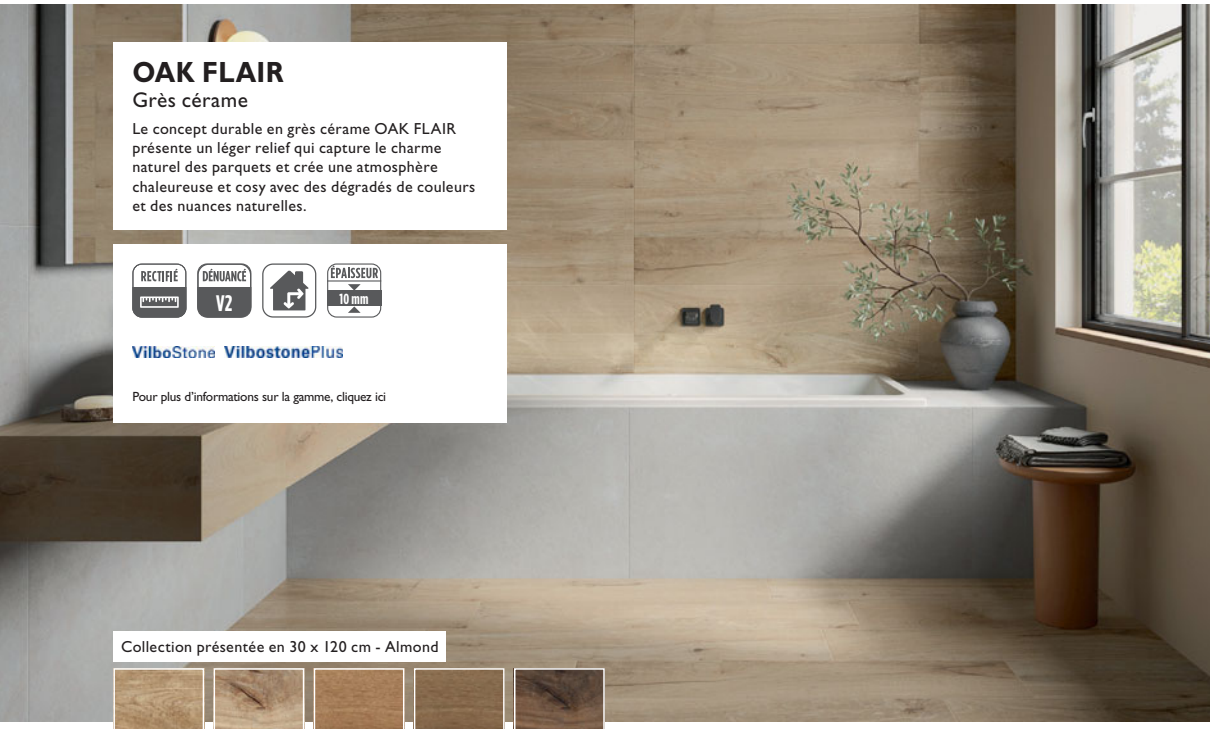

OAK FLAIR

Grès cérame

Le concept durable en grès cérame OAK FLAIR présente un léger relief qui capture le charme naturel des parquets et crée une atmosphère chaleureuse et cosy avec des dégradés de couleurs et des nuances naturelles.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 120 cm - Almond

Vanillia | Almond | Honey | Mocca | Espresso

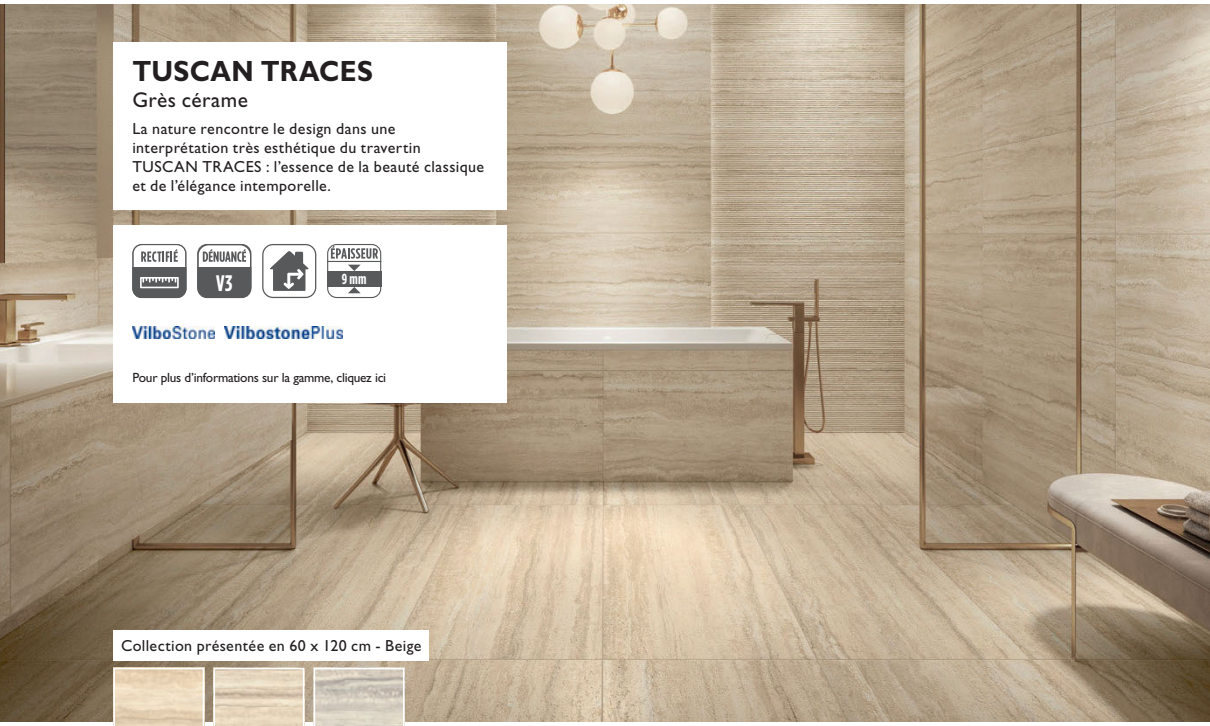

TUSCAN TRACES

Grès cérame

La nature rencontre le design dans une interprétation très esthétique du travertin TUSCAN TRACES : l'essence de la beauté classique et de l'élégance intemporelle.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige

Beige | Silver | Grey

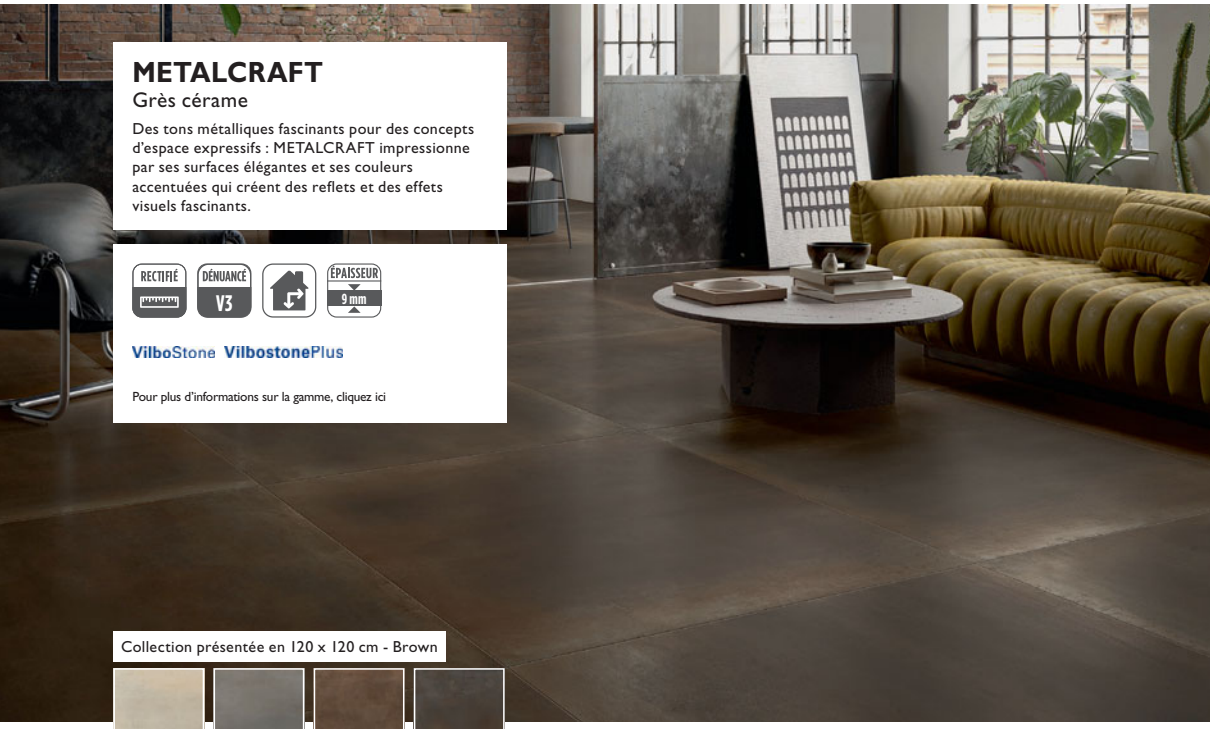

METALCRAFT

Grès cérame

Des tons métalliques fascinants pour des concepts d'espace expressifs : METALCRAFT impressionne par ses surfaces élégantes et ses couleurs accentuées qui créent des reflets et des effets visuels fascinants.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Brown

Silver Beige | Steel | Brown | Black

MIDWAY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Produit hybride fantaisie avec un effet béton-pierreux et un léger effet de surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 10.2 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ash

Midway Ash | Midway Grey | Midway Graphite | Midway Bone | Midway Beige

BRECCIA

Grès cérame émaillé

Le Breccia est une roche constituée de différents fragments et de veinages. Elle rayonne de ses tons chauds aux reflets uniques.

QB UPEC | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 89 x 89 cm - Gold



Gold

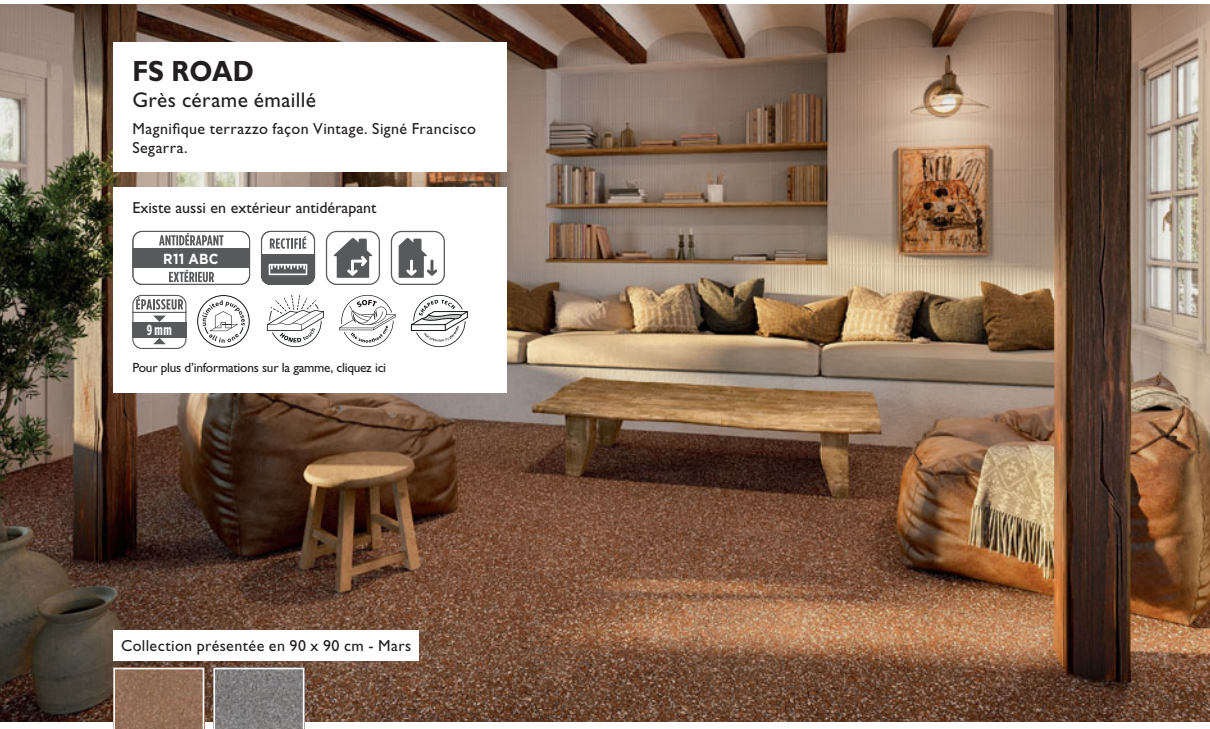

FS ROAD

Grès cérame émaillé

Magnifique terrazzo façon Vintage. Signé Francisco Segarra.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR · RECTIFIÉ · ÉPAISSEUR 9 mm · Multiple purpose · Mill in one · Honed · Soft · Shaped tech

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Mars

Mars

Moon

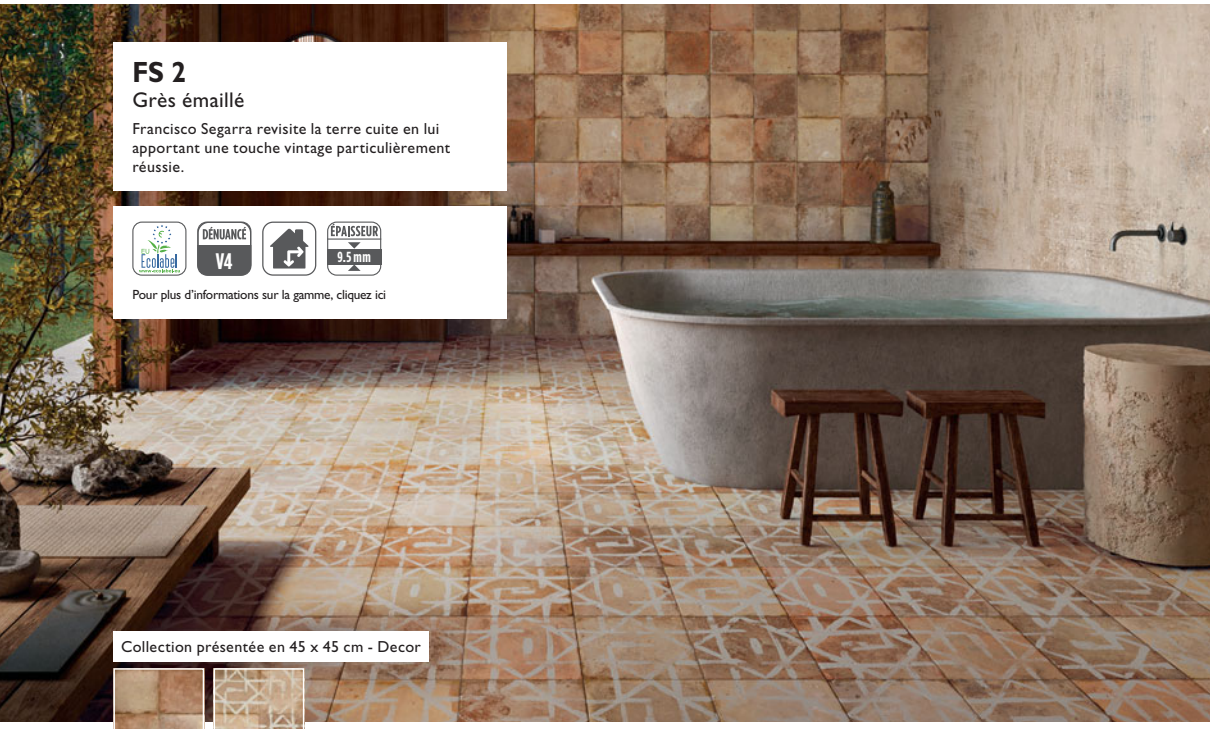

FS 2

Grès émaillé

Francisco Segarra revisite la terre cuite en lui apportant une touche vintage particulièrement réussie.

Ecolabel · DÉNUANCÉ V4 · ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Decor



Alora

Alora Decor

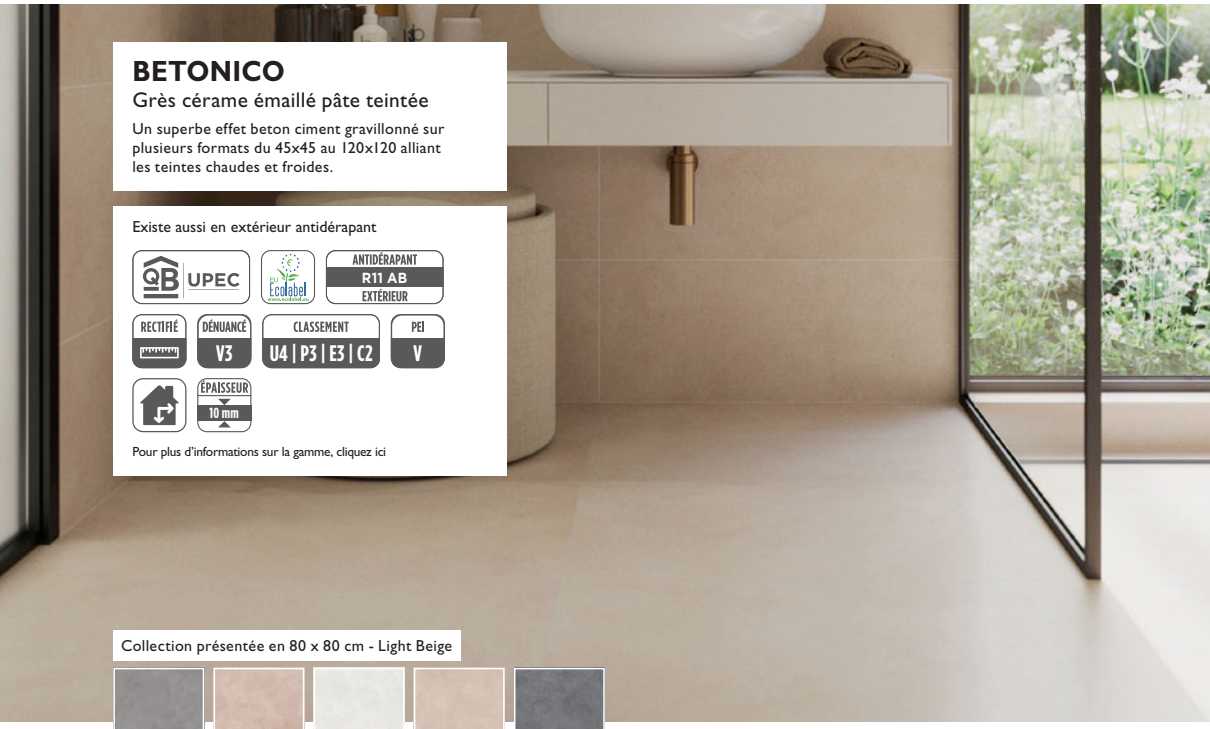

BETONICO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un superbe effet beton ciment gravillonné sur plusieurs formats du 45x45 au 120x120 alliant les teintes chaudes et froides.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | Ecolabel | ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | PEI V | ÉPAISSEUR 10 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 80 x 80 cm - Light Beige

Grey | Dark Beige | White Grey | Light Beige | Dark Grey

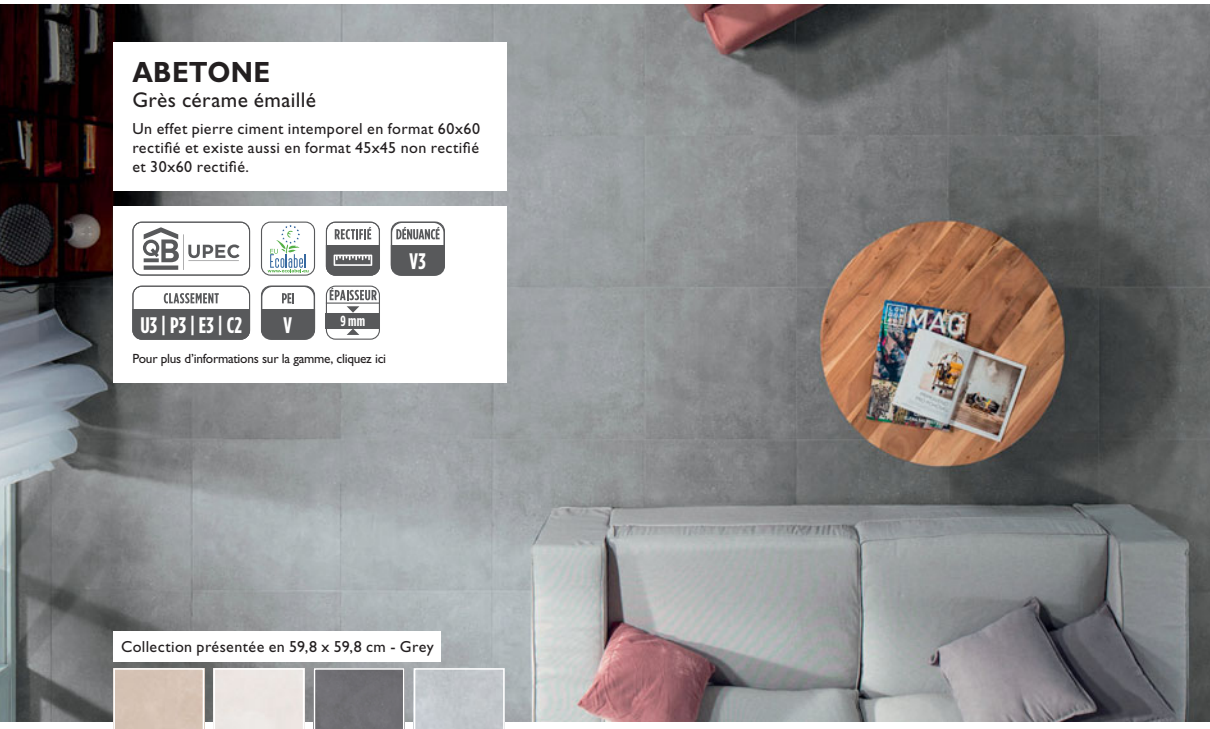

ABETONE

Grès cérame émaillé

Un effet pierre ciment intemporel en format 60x60 rectifié et existe aussi en format 45x45 non rectifié et 30x60 rectifié.

UPEC | Ecolabel | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | CLASSEMENT U3 | P3 | E3 | C2 | PEI V | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,8 x 59,8 cm - Grey

Light Beige | Light Grey | Black | Grey

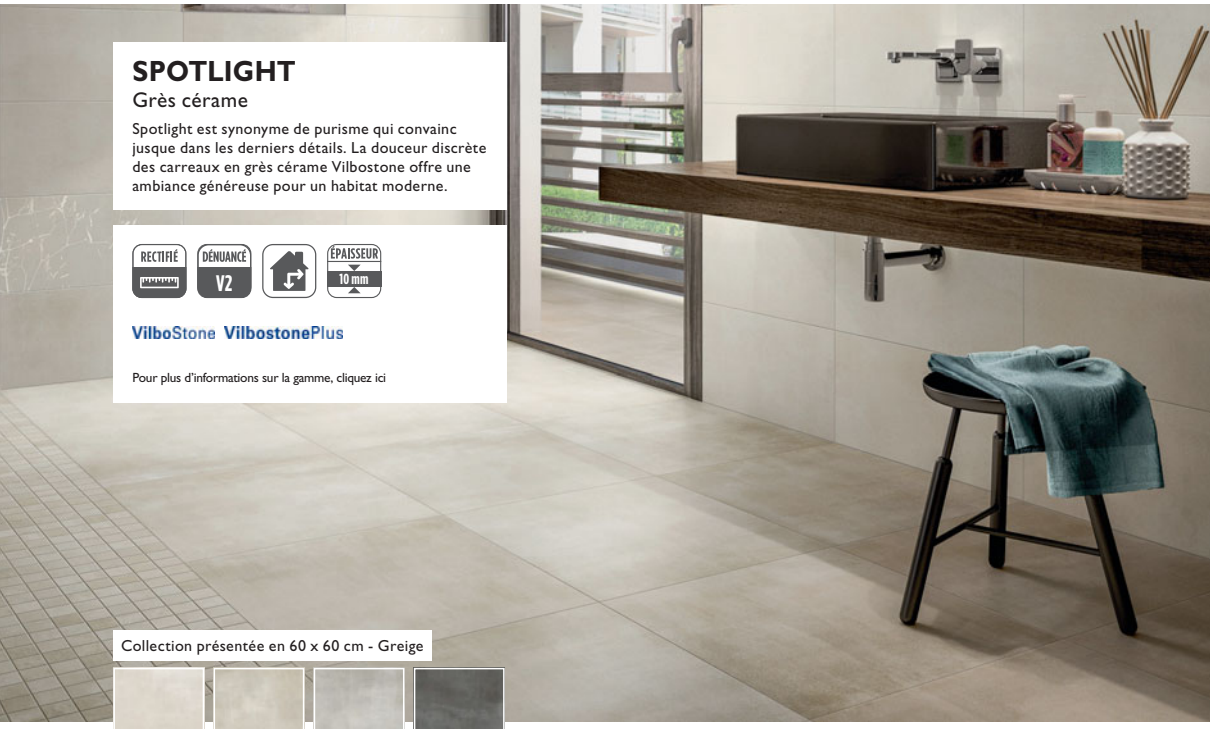

SPOTLIGHT

Grès cérame

Spotlight est synonyme de purisme qui convainc jusque dans les derniers détails. La douceur discrète des carreaux en grès cérame Vilbostone offre une ambiance généreuse pour un habitat moderne.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Greige

White | Greige | Grey | Anthracite

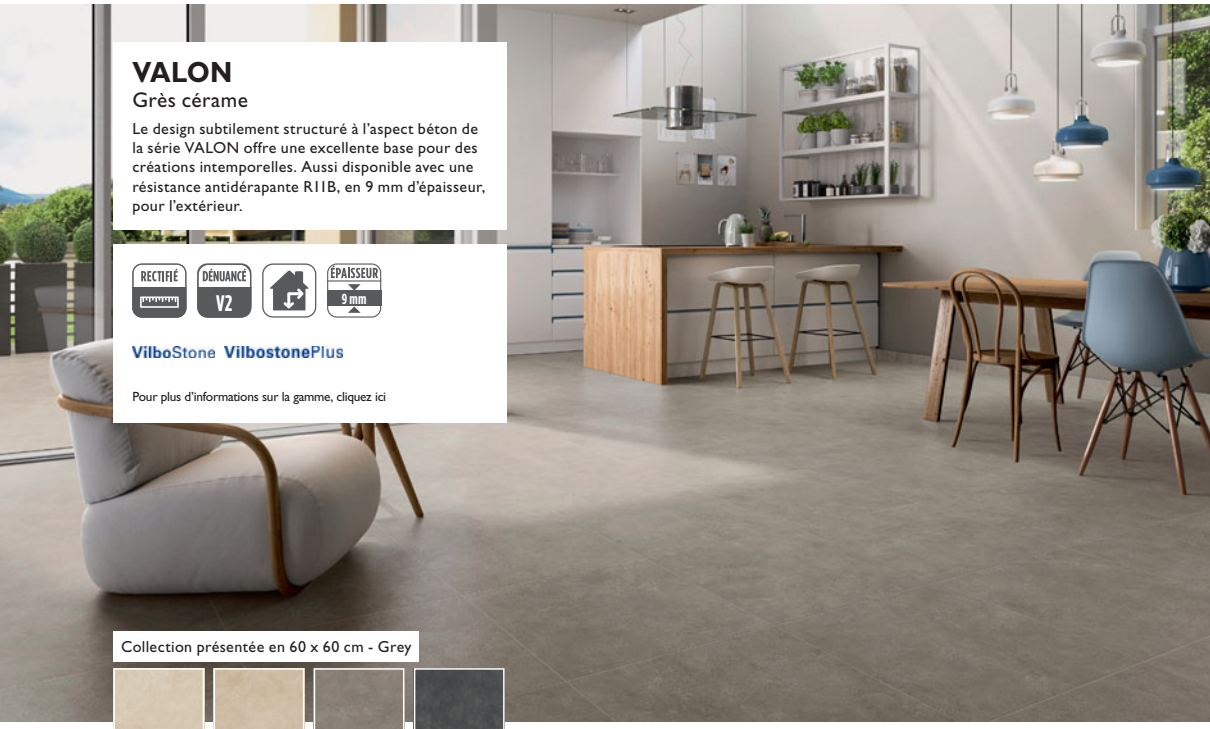

VALON

Grès cérame

Le design subtilement structuré à l'aspect béton de la série VALON offre une excellente base pour des créations intemporelles. Aussi disponible avec une résistance antidérapante R11B, en 9 mm d'épaisseur, pour l'extérieur.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9 mm

VilboStone VilbostonePlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey

Off White | Creme | Grey | Anthracite

CARWOOD

Grès cérame émaillé

Un bois à l'âme classique rassurante, qui sait se distinguer par sa sobriété.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | ÉPAISSEUR 10 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 20 cm - Bois blanc

Bois Gris | Bois Blanc | Bois Clair | Bois Foncé

VERBIER

Grès cérame émaillé

Verbier met à l'honneur et célèbre la nature, la beauté du bois et l'art du design.

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 24 x 151 cm - Honey

Straw | Maple | Honey | Ash | Cigar | Cherry | Taupe

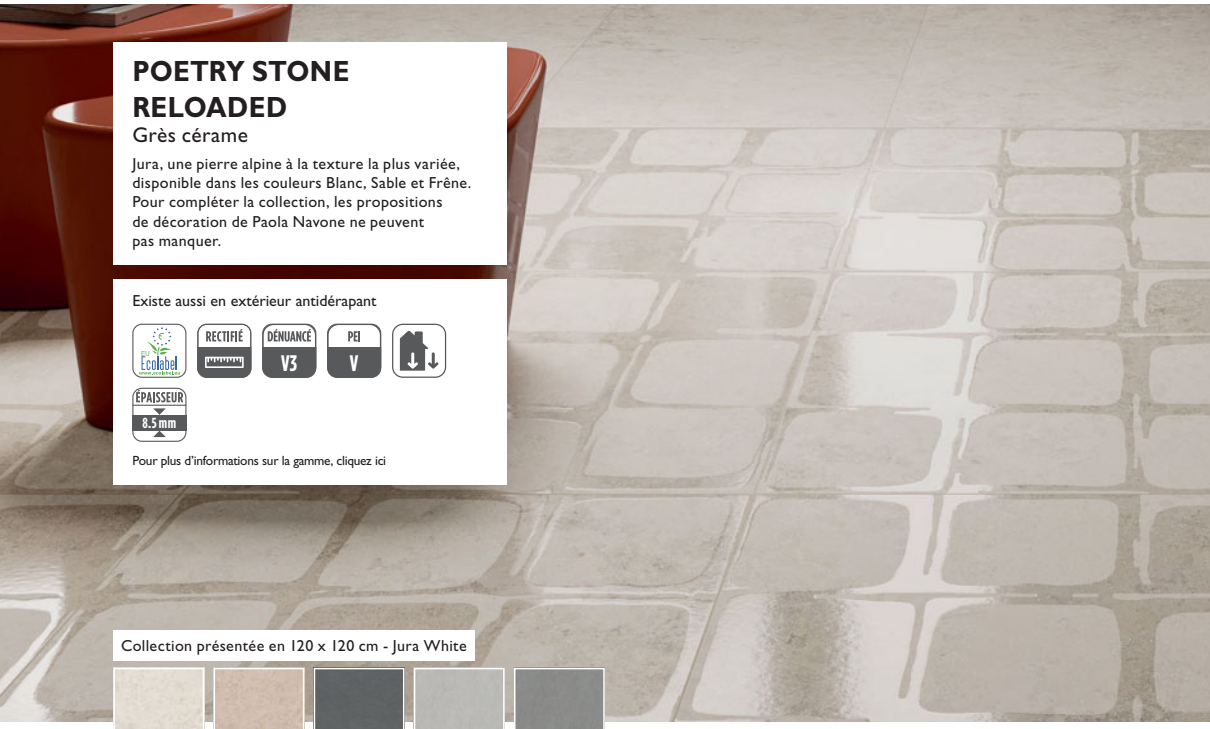

POETRY STONE RELOADED

Grès cérame

Jura, une pierre alpine à la texture la plus variée, disponible dans les couleurs Blanc, Sable et Frêne. Pour compléter la collection, les propositions de décoration de Paola Navone ne peuvent pas manquer.

Existe aussi en extérieur antidérapant

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | PEI V | ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Jura White

Jura White | Jura Sand | Basaltina Dark | Basaltina Silver | Basaltina Smoke

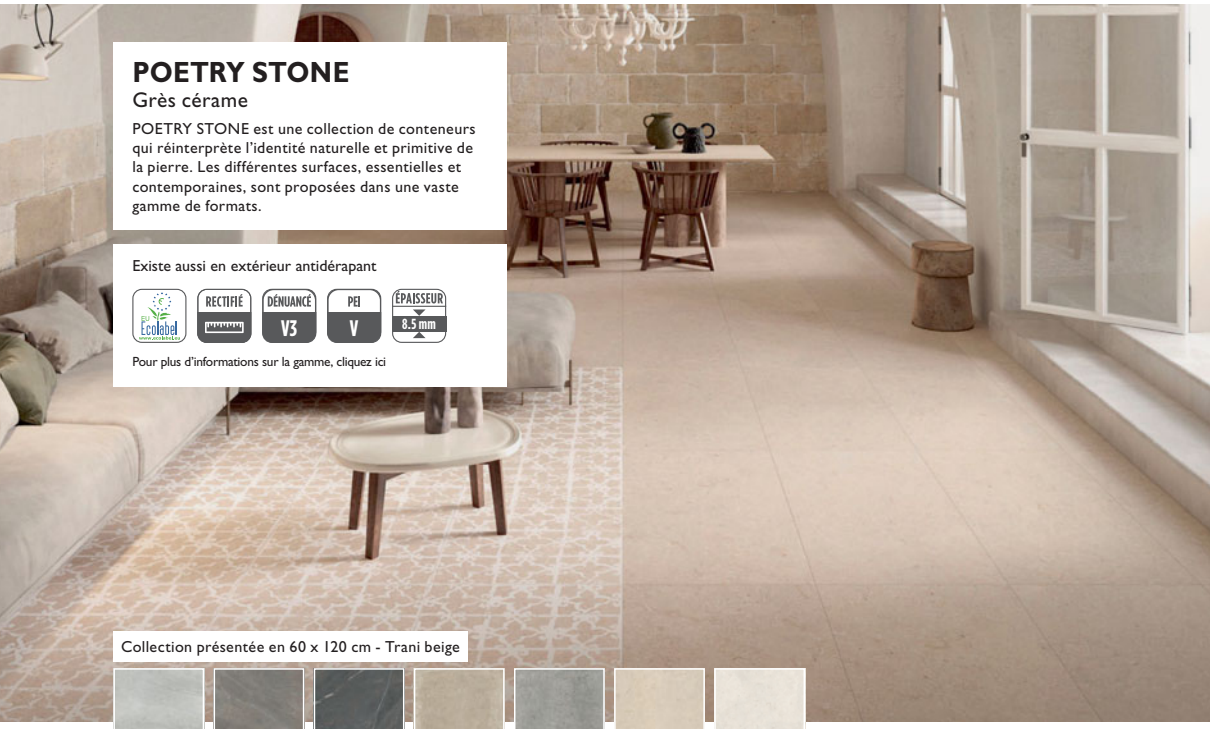

POETRY STONE

Grès cérame

POETRY STONE est une collection de conteneurs qui réinterprète l'identité naturelle et primitive de la pierre. Les différentes surfaces, essentielles et contemporaines, sont proposées dans une vaste gamme de formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | PEI V | ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Trani beige

Piase Ash | Piase Mud | Piase Smoke | Pirenei Ecru | Pirenei Grey | Trani Beige | Trani Ivory

ANTICO CASALE

Grès cérame émaillé

Découvrez Antico Casale, une collection au charme artisanal toscan, qui allie culture et art pour sublimer vos intérieurs et captiver les amateurs de design dès le premier regard.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCE V4 | PEI IV

ÉPAISSEUR 9.1 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Ecru

Cotto | Galgano - Cotto | Ecru | Pienza - Ecru | Cenere | Brolio - Cenere | Graphite

MAPIERRE

Grès cérame émaillé

Produit aspect pierre naturelle déclinée en plusieurs versions et formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3 | CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Beige



Noble Beige | Noble Blanc | Noble Naturel | Noble Gris | Noble Noir | Ancienne Beige | Ancienne Gris | Ancienne Naturel | Ancienne Blanc | Ancienne Noir

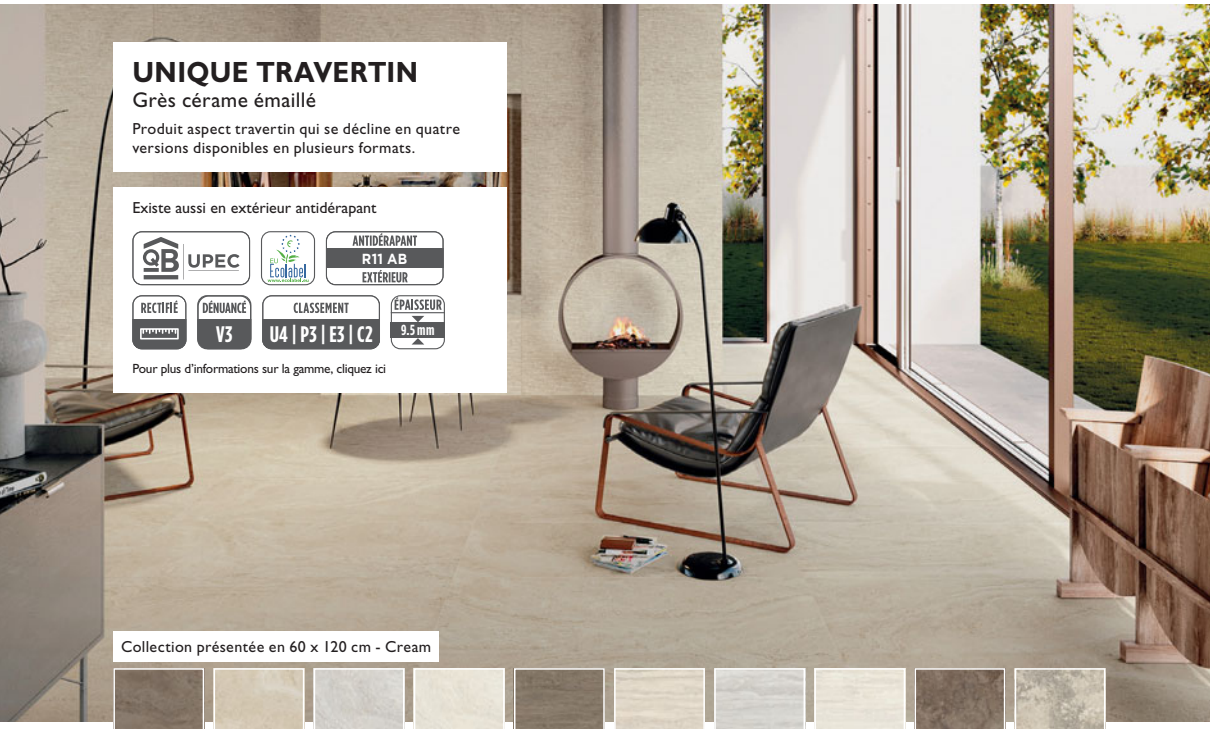

UNIQUE TRAVERTIN

Grès cérame émaillé

Produit aspect travertin qui se décline en quatre versions disponibles en plusieurs formats.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | Ecolabel | ANTIDÉRAPANT R11 AB EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3 | CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Cream

Minimal Chocolate | Minimal Cream | Minimal Silver | Minimal White | Vein Chocolate | Vein Cream | Vein Silver | Vein White | Ancient Chocolate | Ancient Cream

CREW BITTER

Grès cérame

La pierre typiquement méditerranéenne dans des tons chauds d'amande, de beige et tourterelle, disponible en version intérieure et extérieure.

Existe aussi en extérieur antidérapant

QB UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige

Almond | Beige | Tourterelle

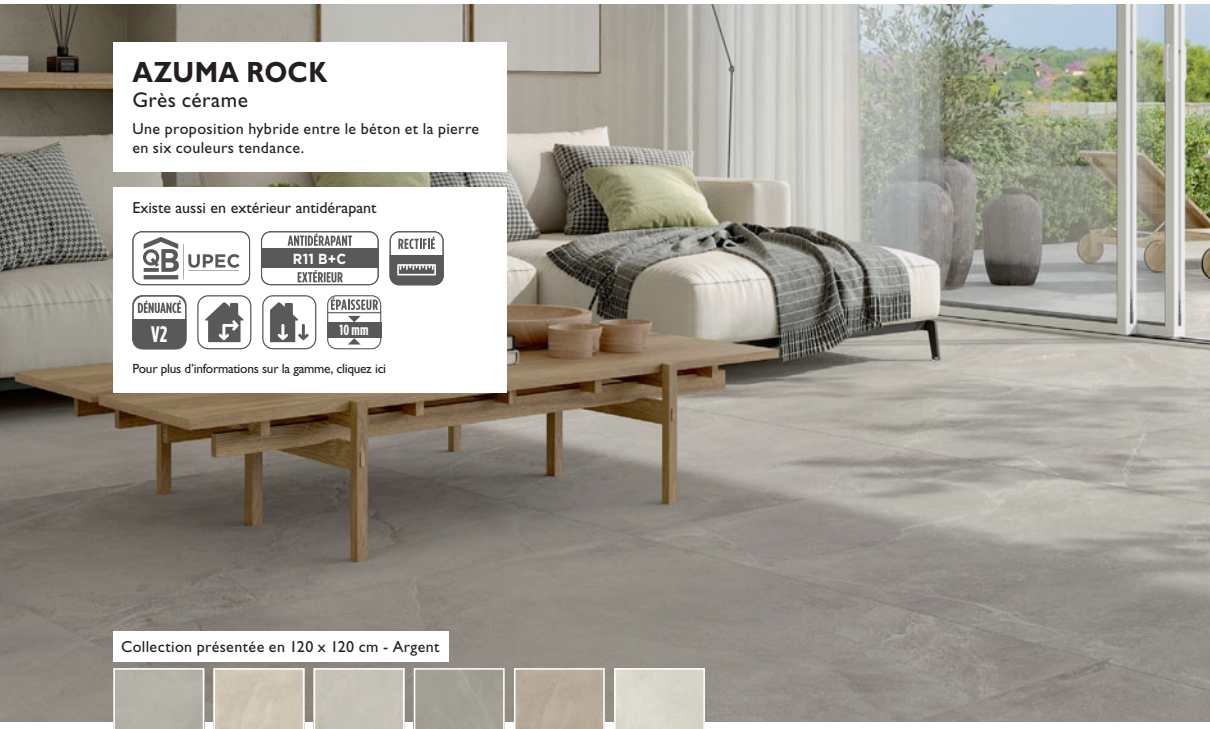

AZUMA ROCK

Grès cérame

Une proposition hybride entre le béton et la pierre en six couleurs tendance.

Existe aussi en extérieur antidérapant

QB UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 B+C EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Argent

Argent | Ivoire | Camargue | Gris | Sable | Blanc

LINEN

Grès cérame émaillé

LINEN s'inspire du marbre Travertin, coupé de manière transversale (Cross Cut), lui donnant ainsi un aspect de pierre riche en nuances. Il peut être utilisé également comme plan de travail.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Desert



Cloud | Desert | Mocha

TIBER

Grès cérame pleine masse

Tiber reproduit fidèlement le Travertin dans des tonalités de beige et est parsemée de petites aspérités.

Existe aussi en extérieur antidérapant

QB UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9 mm

FABRICATION

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Multiformat - Natural



Light

Natural

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

Zéphyr est une passionnante explosion de couleurs. C'est la possibilité d'avoir dans son jardin, sur son balcon, dans sa piscine, toutes les nuances matérielles et chromatiques de la pierre de Bali.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V4 | ÉPAISSEUR 9 mm | FABRICATION

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 60 cm - Grey

Gold

Grey

PIETRA DI RAPOLANO

Grès cérame émaillé pâte teintée

La Pietra di Rapolano nous offre un aspect chaleureux et authentique grâce à son veinage subtile et ses nuances de couleur.

Existe aussi en extérieur antidérapant

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10.2 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 120 cm - Ivory



Ivory



Sand

GEMSTONE

Grès cérame émaillé

Cette collection effet pierre reste authentique à sa pureté, celle-ci est présentée en 4 couleurs créant des espaces distincts.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 9.2 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - Ivory

Black | Greige | Grey | Ivory

ANTICA

Grès cérame émaillé

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 5 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en extérieur antidérapant

QB UPEC | ANTIDÉRAPANT EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

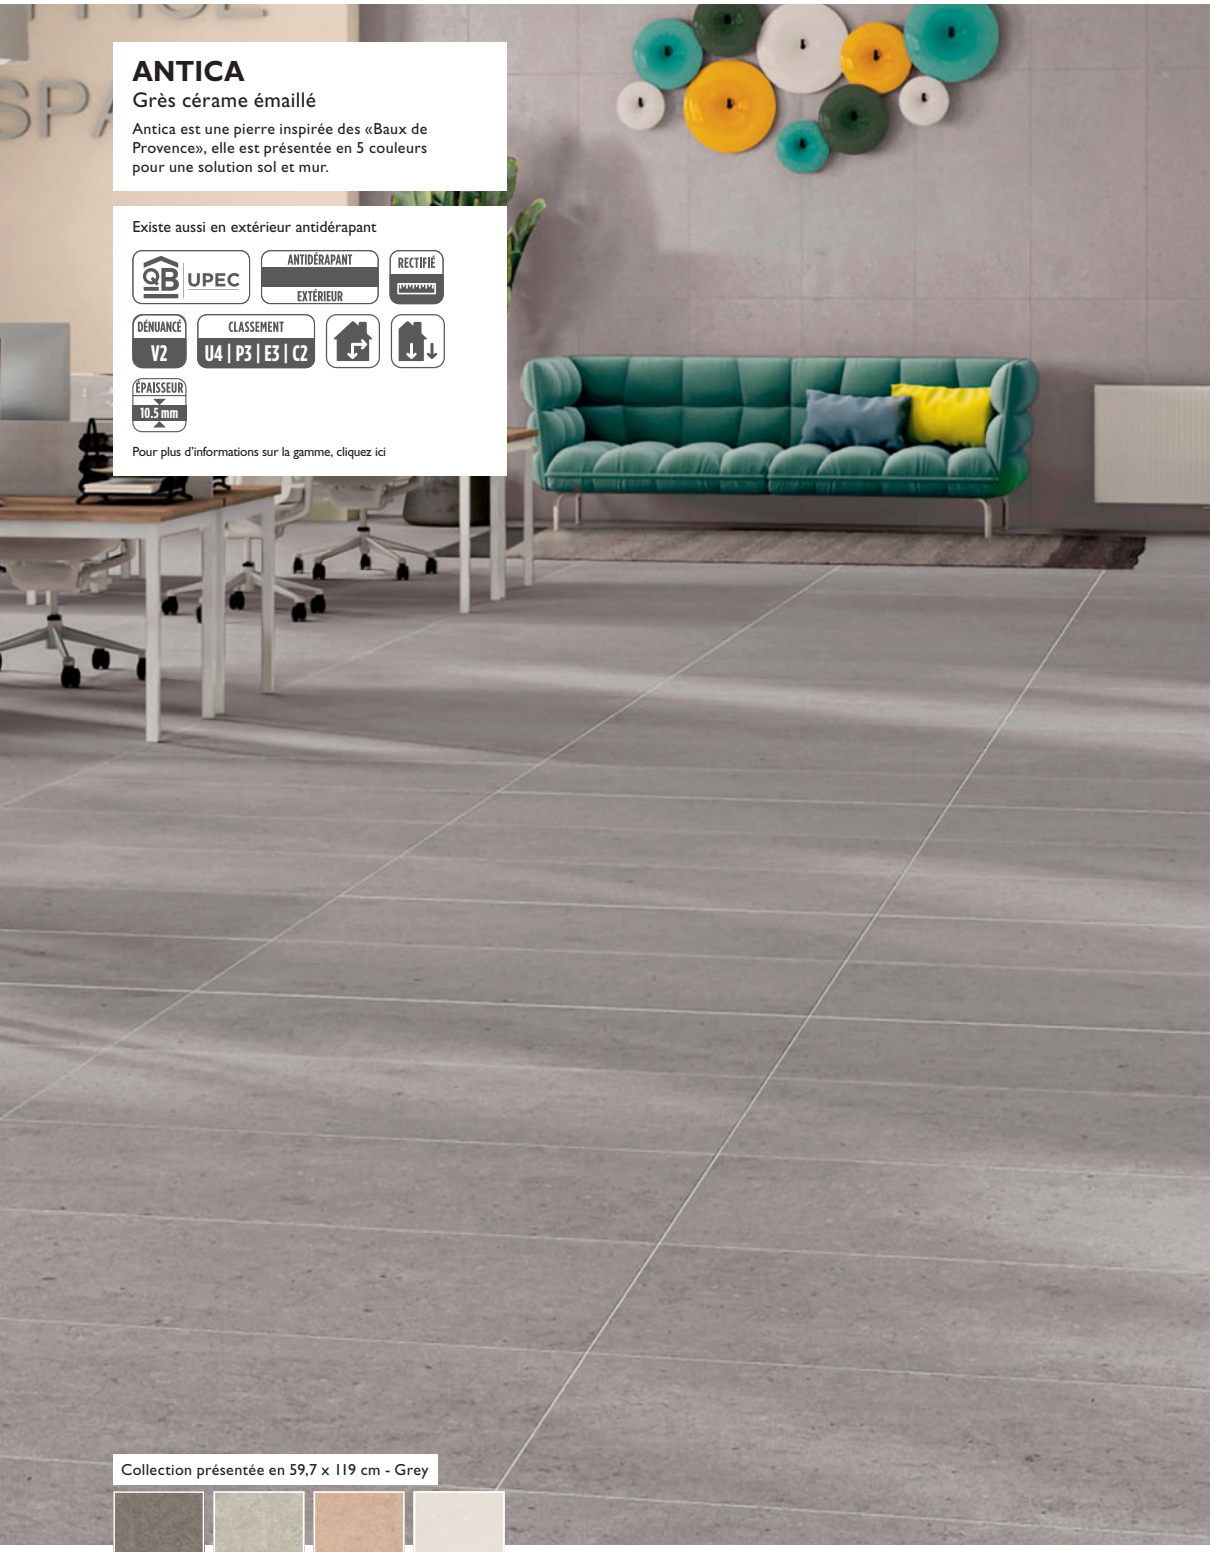

Collection présentée en 59,7 x 119 cm - Grey



Black | Grey | Taupe | White

CLUNY

Grès cérame émaillé

Cluny est une collection inspirée de la fameuse pierre de Bourgogne. Ses tons chauds et sa finesse en font un produit idéal pour créer des intérieurs doux et raffinés.

Existe aussi en extérieur antidérapant

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

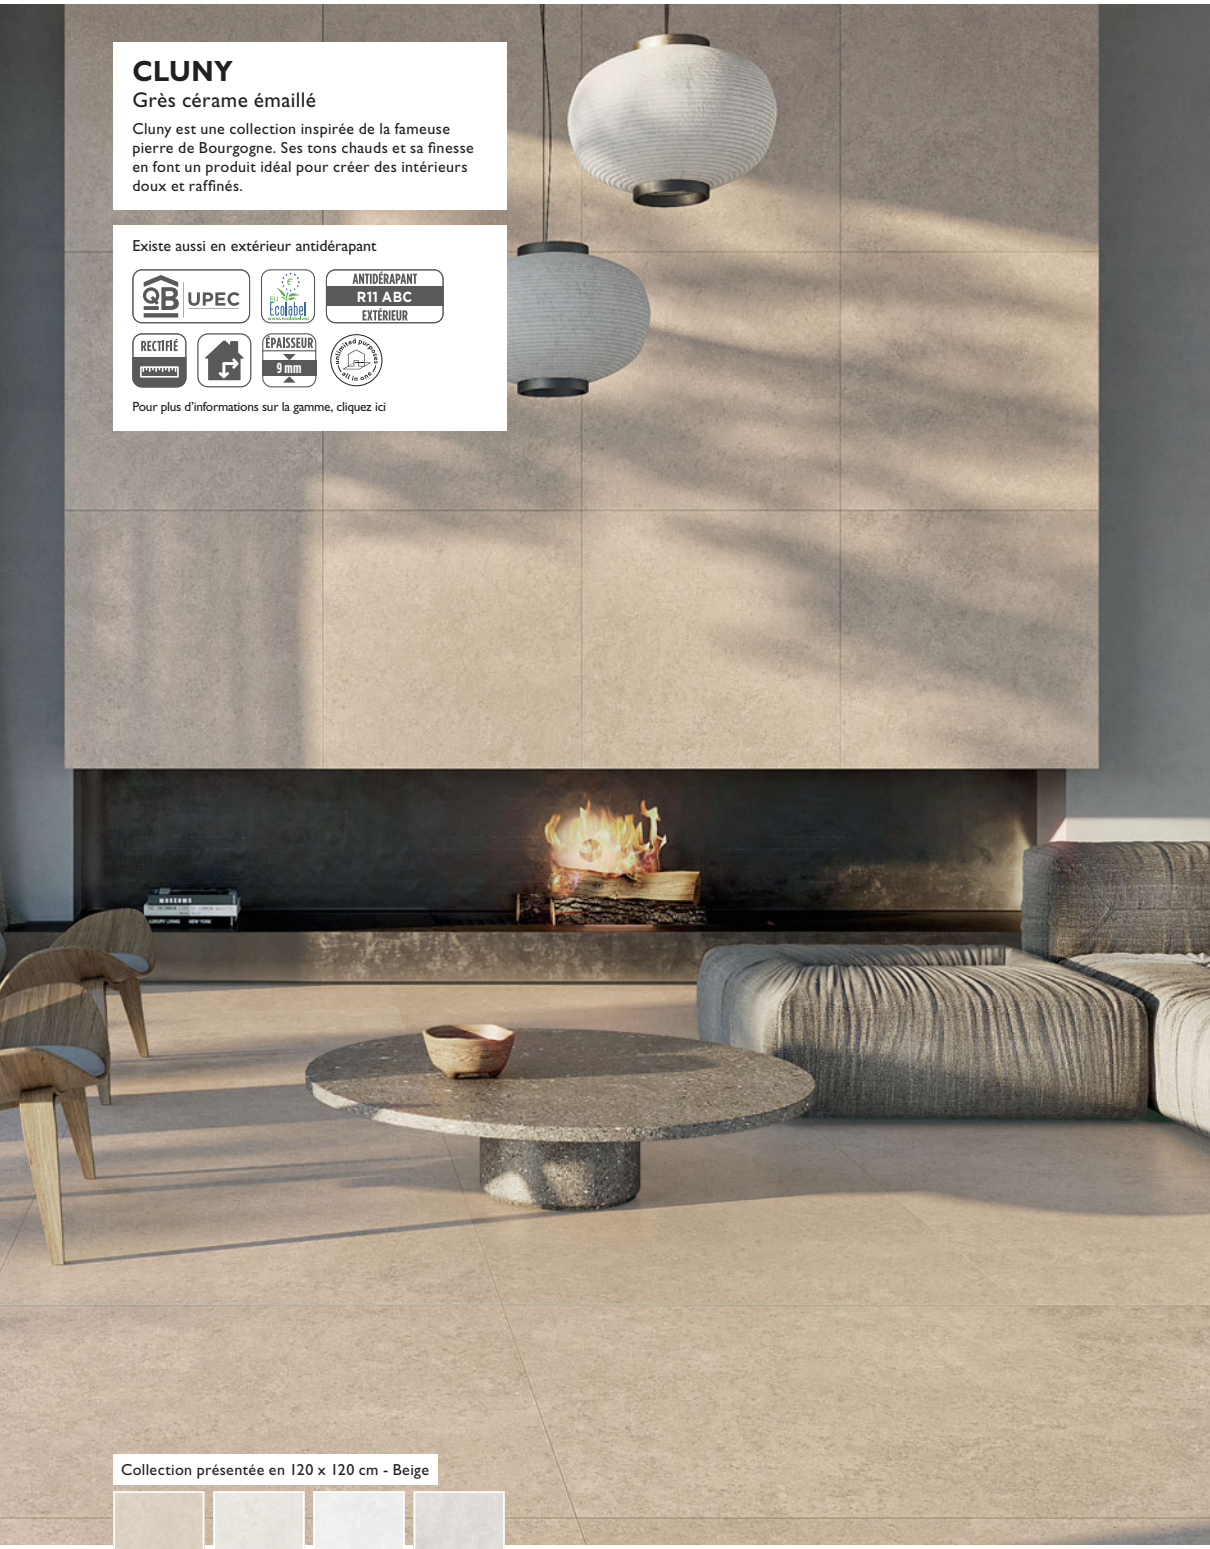

Collection présentée en 120 x 120 cm - Beige

Beige | Sand | White | Silver

SPC HOTEL

Pierre composite

«Inspiration Travertin» vous offre bien plus qu'un simple revêtement de sol, il crée une ambiance chaleureuse, accueillante au design élégant.

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 61,5 x 123 cm - DRBG05 Travertin

DRBL01 DRNR02 DRGR04 DRBG03 DRBG05

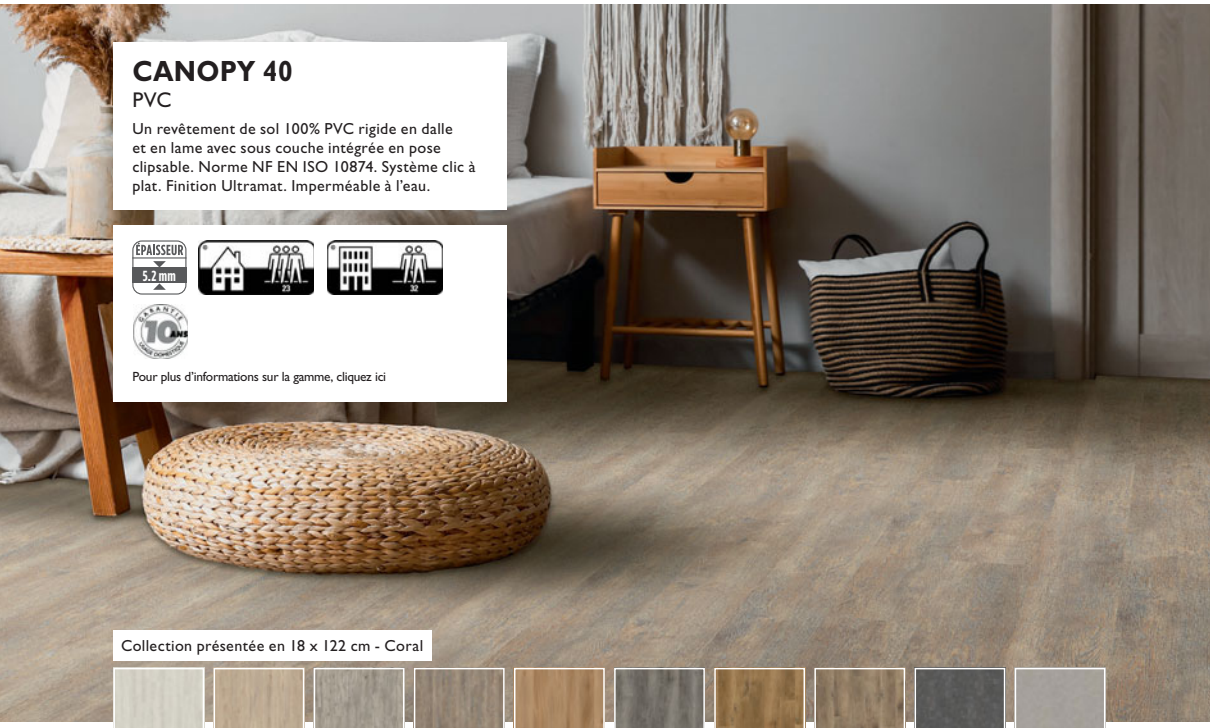

CANOPY 40

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau.

ÉPAISSEUR 5.2 mm

23 | 32

GARANTIE 10 ANS USAGE DOMESTIQUE

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18 x 122 cm - Coral



Bliss | Amber | Storm | Coral | Frost | Swift | Blaze | Grace | Pearl | Slate

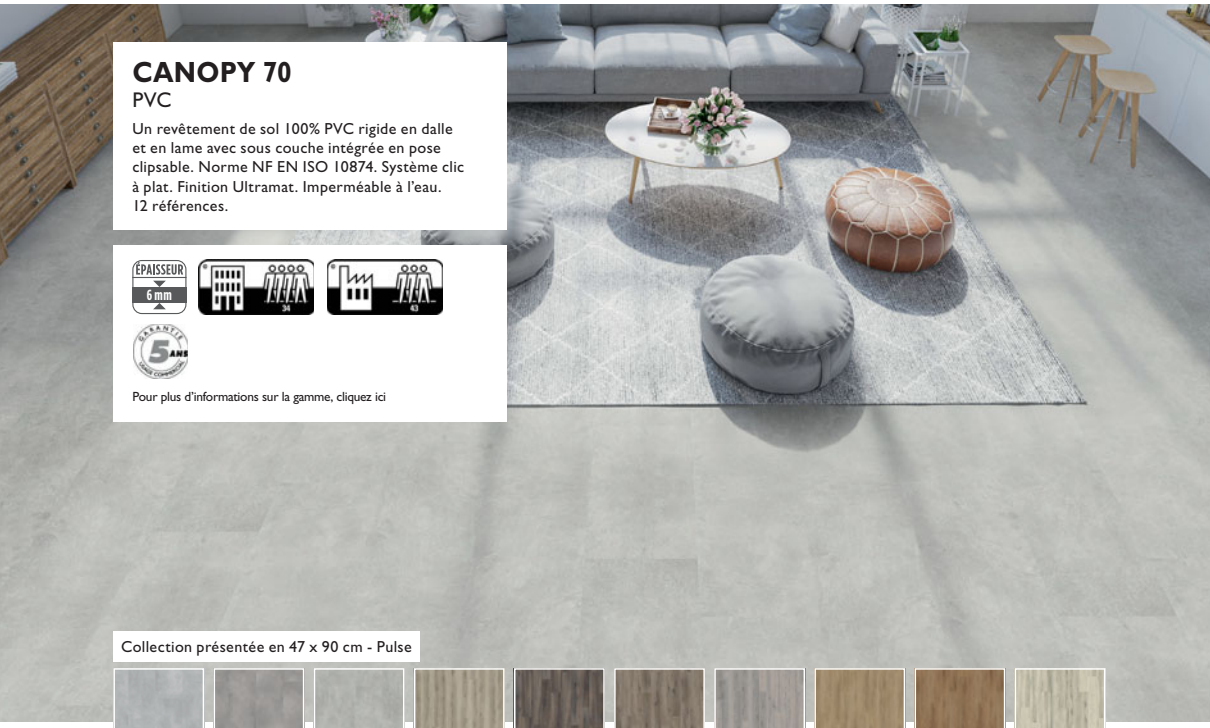

CANOPY 70

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau.
12 références.

ÉPAISSEUR 6 mm

34 | 43

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 47 x 90 cm - Pulse

Pixel | Prism | Pulse | Rogue | Fable | Moon | Jade | Verne | Haven | Raven

JONC DE MER TYPHA

Jonc de mer

Tissé en fin chevron, ce revêtement de sol séduit par son esthétique et sa douceur de vivre. Apprécié pour ses qualités, cette fibre apporte à tout intérieur une inspiration tendance qui s'inspire de la nature.

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 400 x 3000 cm - Fin Chevron Naturel

Fin Chevron Naturel

MOQUETTE VICTORIA

Tissé plat

Tissé plat avec aspect naturel mais sans les inconvénients d'un produit naturel. Compatible à la pose intérieure et extérieure. L'aspect moderne et naturel convient à tous types d'intérieur.

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 400 x 3000 cm - 37-Gris



26-Naturel 37-Gris 88-Gris foncé 96-Noir

NOTES

MUR INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS

| INTEMPORELS

| DÉCO

BIEN COMPRENDRE

POUR MIEUX CHOISIR

LE CHOIX D'UN CARRELAGE MURAL EST UNE DÉCISION QUI ALLIE À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ.

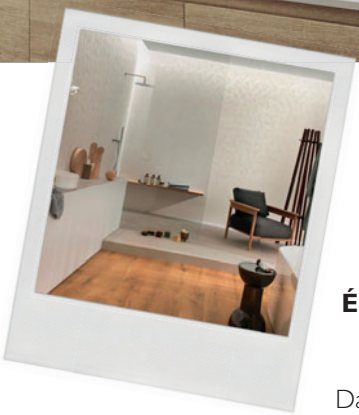

En termes de fonctionnalité, **LE CHOIX DU CARRELAGE DOIT ÉGALEMENT TENIR COMPTE DE SA DESTINATION**. Dans une salle de bain, où l'humidité est élevée, il est préférable de choisir un carrelage résistant à l'eau et facile à nettoyer. Pour une cuisine, la résistance aux taches et à l'usure est primordiale.

En somme, le choix d'un carrelage mural doit répondre à **UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ESTHÉTIQUE ET PRATICITÉ**, afin de garantir un espace à la fois beau et fonctionnel.

Cela implique de prendre en compte les couleurs, **LES MOTIFS ET LES TEXTURES QUI S'ACCORDENT BIEN** avec le revêtement de sol et les autres éléments décoratifs présents.

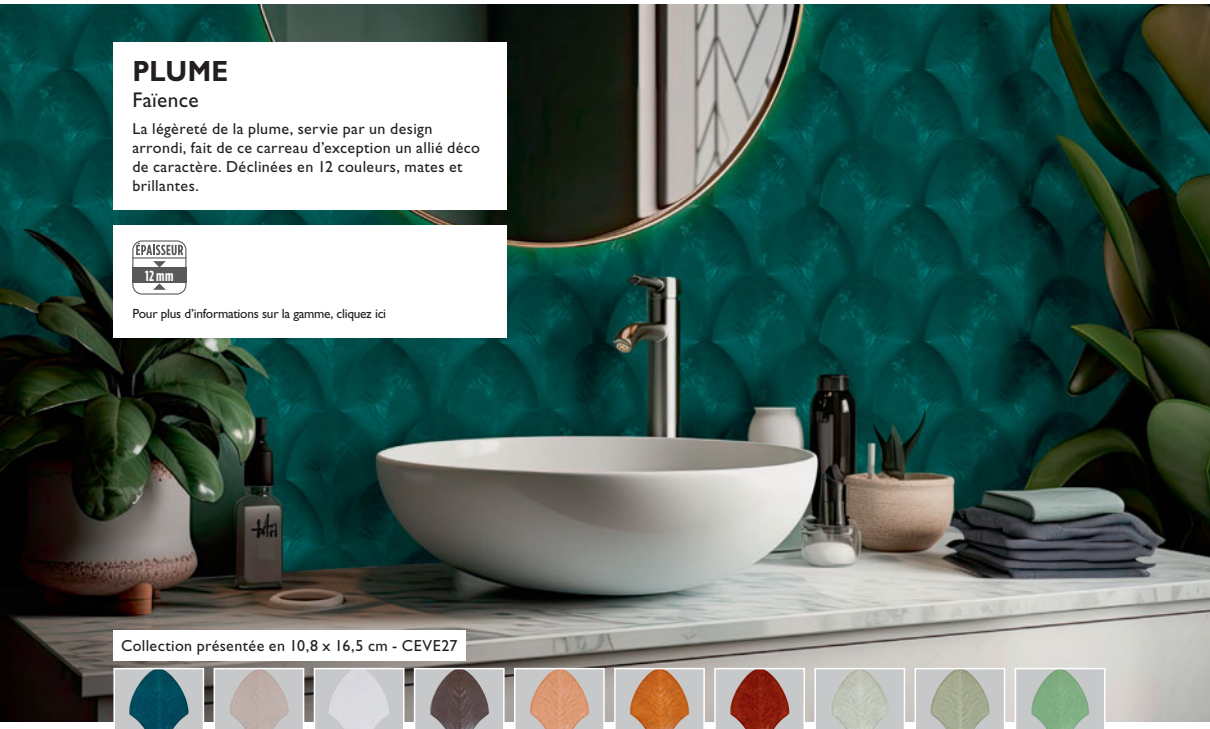

PLUME

Faïence

La légèreté de la plume, servie par un design arrondi, fait de ce carreau d'exception un allié déco de caractère. Déclinées en 12 couleurs, mates et brillantes.

ÉPAISSEUR 12 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10,8 x 16,5 cm - CEVE27

CEVE27 | CETA06 | CETA07 | CETA09 | CETC02 | CETC04 | CETC05 | CEVE22 | CEVE23 | CEVE25

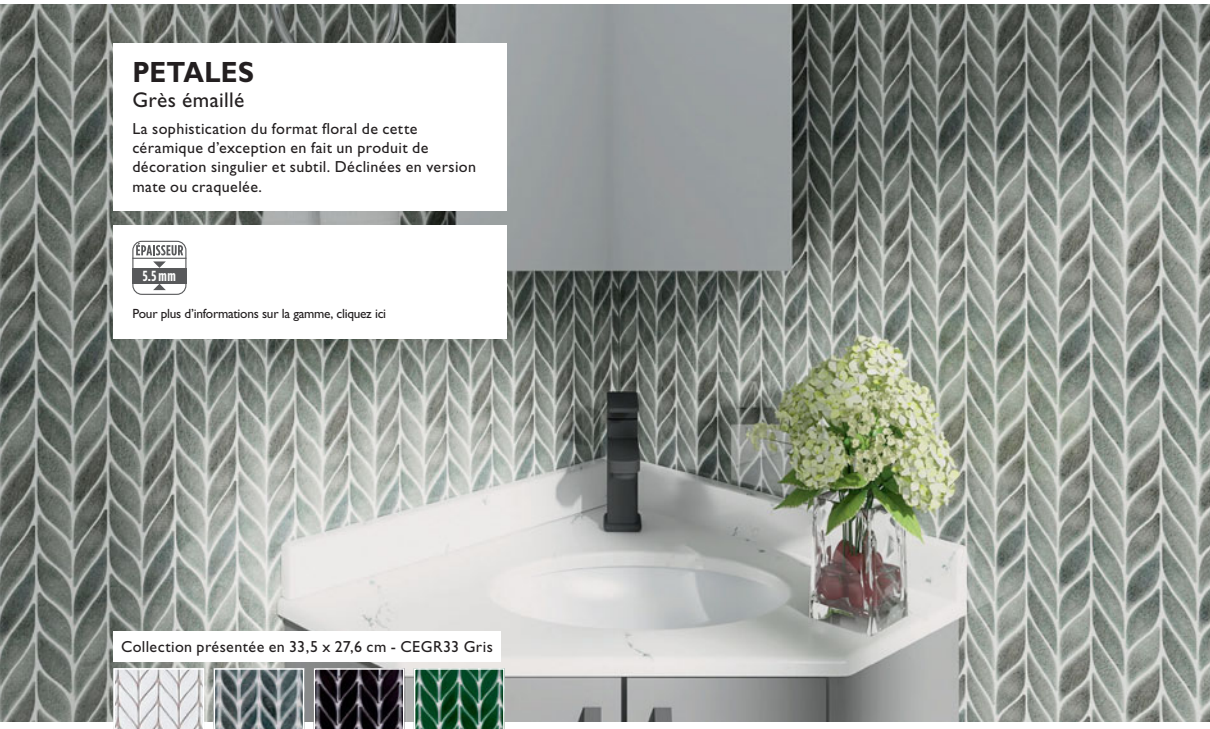

PETALES

Grès émaillé

La sophistication du format floral de cette céramique d'exception en fait un produit de décoration singulier et subtil. Déclinées en version mate ou craquelée.

ÉPAISSEUR 5.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,5 x 27,6 cm - CEGR33 Gris

CEBL46 Blanc | CEGR33 Gris | CENO08 Noir | CEVE15 Vert

CARESINA

Faïence pâte blanche

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.

Existe aussi en sol coordonné

DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 19,7 x 59,7 cm - Grey



Black | Black décor relief | Grey | Grey décor relief | White | White décor relief

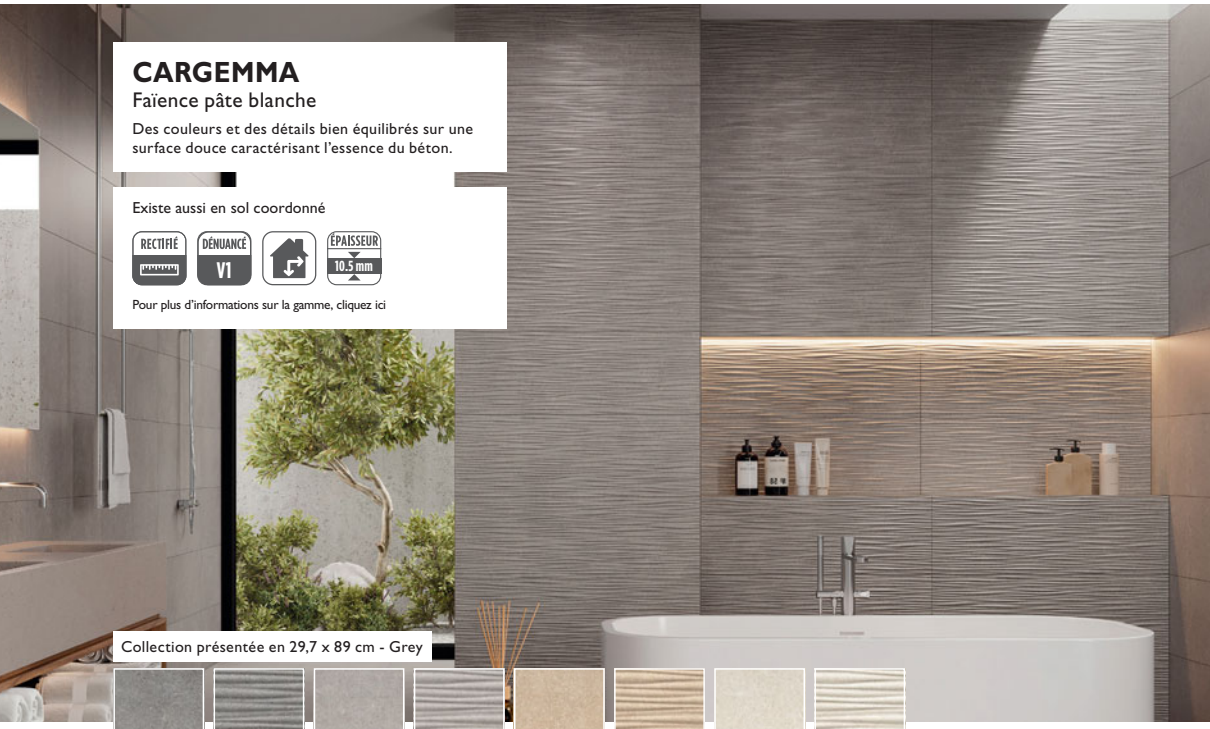

CARGEMMA

Faïence pâte blanche

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce caractérisant l'essence du béton.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V1 | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Grey



Grey | Grey Décor Relief | Silver | Silver Décor Relief | Sand | Sand Décorr Relief | White | White Décor Relief

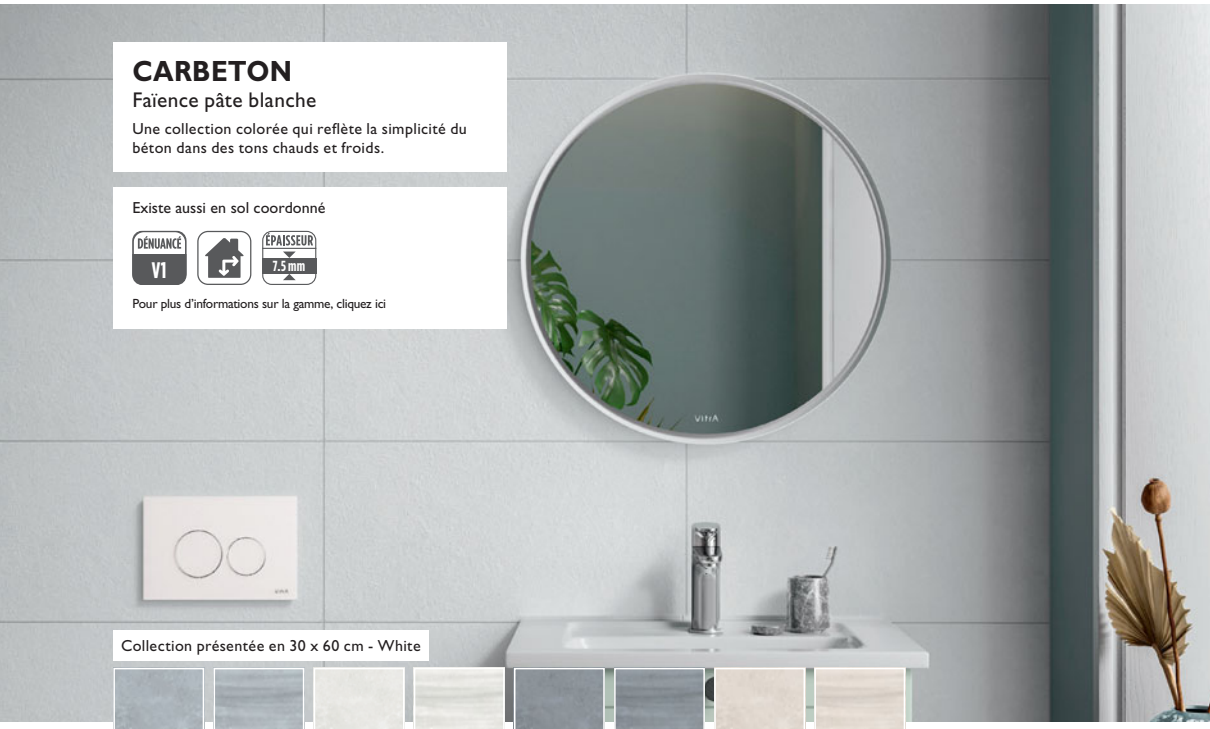

CARBETON

Faïence pâte blanche

Une collection colorée qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.

Existe aussi en sol coordonné

DÉNUANCE V1 | ÉPAISSEUR 7.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 60 cm - White

Grey | Grey Décor Relief | White | White Décor Relief | Dark Grey | Dark Grey Décor Relief | Cream | Cream Décor Relief

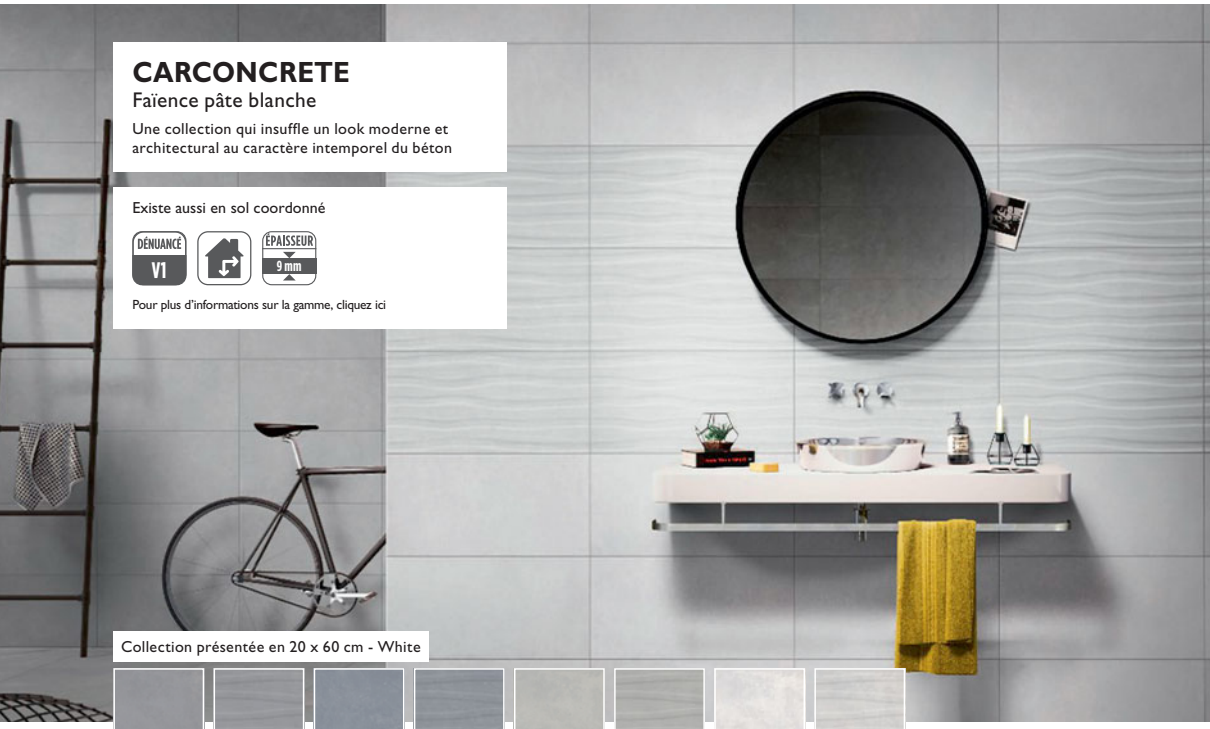

CARCONCRETE

Faïence pâte blanche

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton

Existe aussi en sol coordonné

DÉNUANCE V1 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 60 cm - White



Dark Grey | Dark Grey Décor Relief | Dark Greige | Dark Greige Décor Relief | Taupe | Taupe Décor Relief | White | White Décor Relief

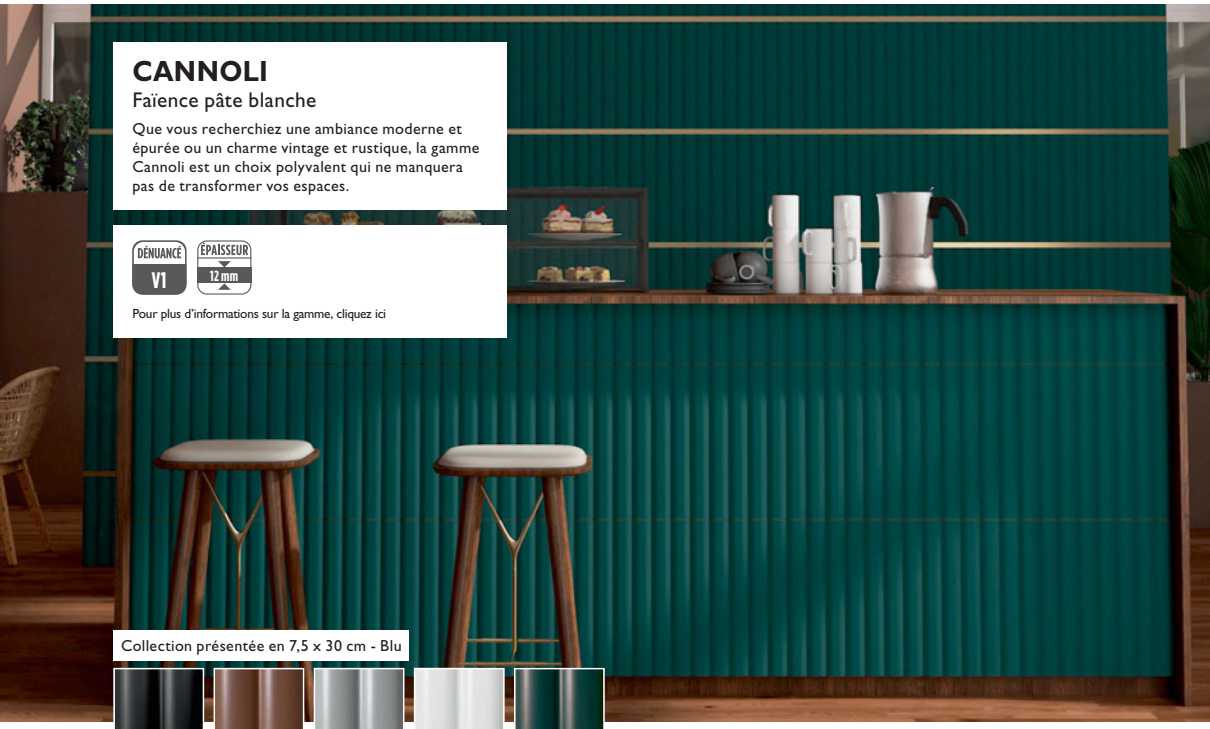

CANNOLI

Faïence pâte blanche

Que vous recherchiez une ambiance moderne et épurée ou un charme vintage et rustique, la gamme Cannoli est un choix polyvalent qui ne manquera pas de transformer vos espaces.

DÉNUANCÉ V1 | ÉPAISSEUR 12 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 7,5 x 30 cm - Blu

Sépia | Rosso Terra | Panna | Neve | Blu

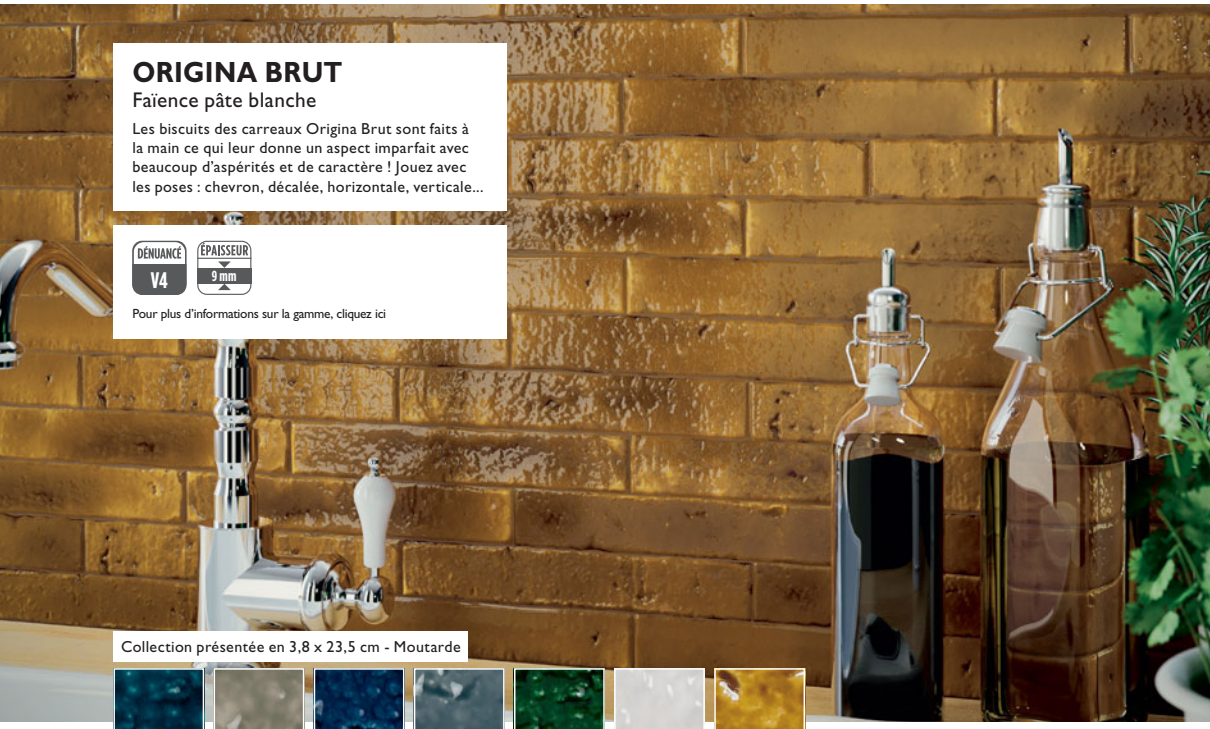

ORIGINA BRUT

Faïence pâte blanche

Les biscuits des carreaux Origina Brut sont faits à la main ce qui leur donne un aspect imparfait avec beaucoup d'aspérités et de caractère ! Jouez avec les poses : chevron, décalée, horizontale, verticale...

DÉNUANCÉ V4 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 3,8 x 23,5 cm - Moutarde



Saphir | Olive | Indigo | Horizon | Emeraude | Blanc | Moutarde

SAMIRA

Grès cérame émaillé

Inspirée du Zellige marocain, la série Samira rend hommage à la richesse de l'héritage culturel du Maroc.

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V4 | ÉPAISSEUR 9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10,7 x 10,7 cm - Gold LT

Sand LT | Gold LT | Green LT | Petrol LT | Sage LT | White LT | Mint LT

ZENITH

Grès cérame émaillé

ZENITH est inspirée par certaines des pierres les plus exotiques du Brésil. Chaque carreau représente la capacité de la nature à créer des pièces aux motifs uniques.

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V4

ÉPAISSEUR 6 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 275 cm - Zenith

Zenith

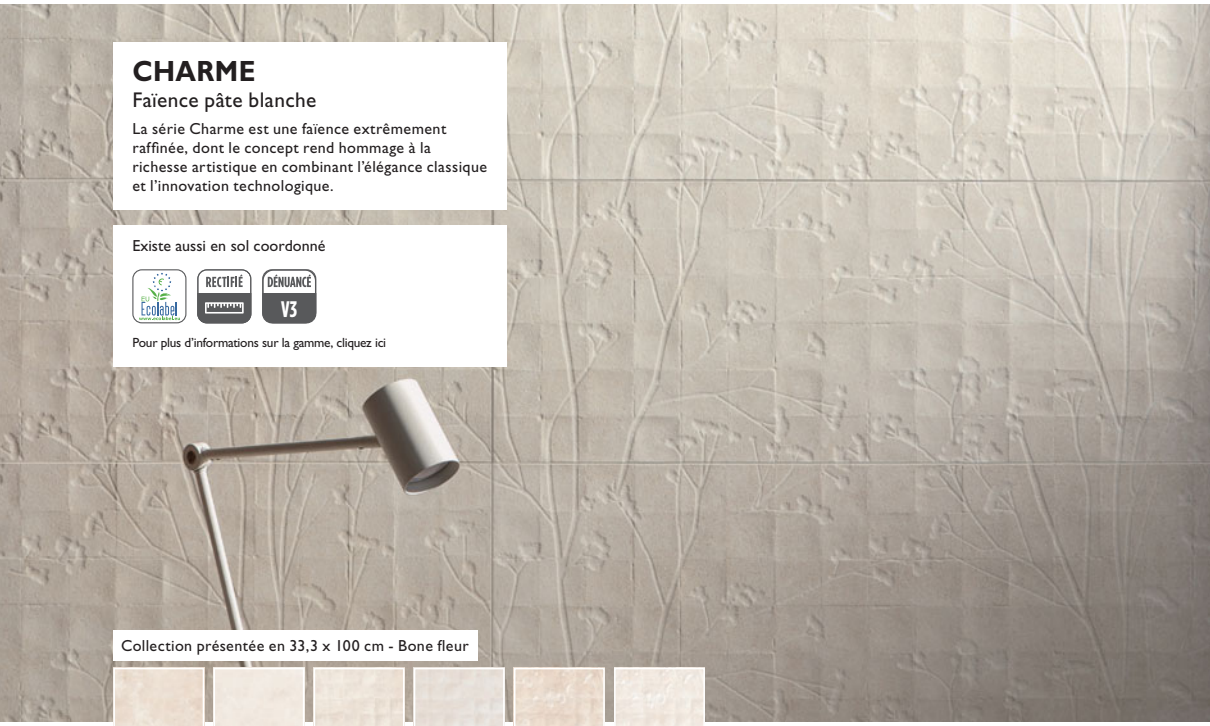

CHARME

Faïence pâte blanche

La série Charme est une faïence extrêmement raffinée, dont le concept rend hommage à la richesse artistique en combinant l'élégance classique et l'innovation technologique.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,3 x 100 cm - Bone fleur

Sand | Bone | Sand Decor | Bone Decor | Sand Fleur | Bone Fleur

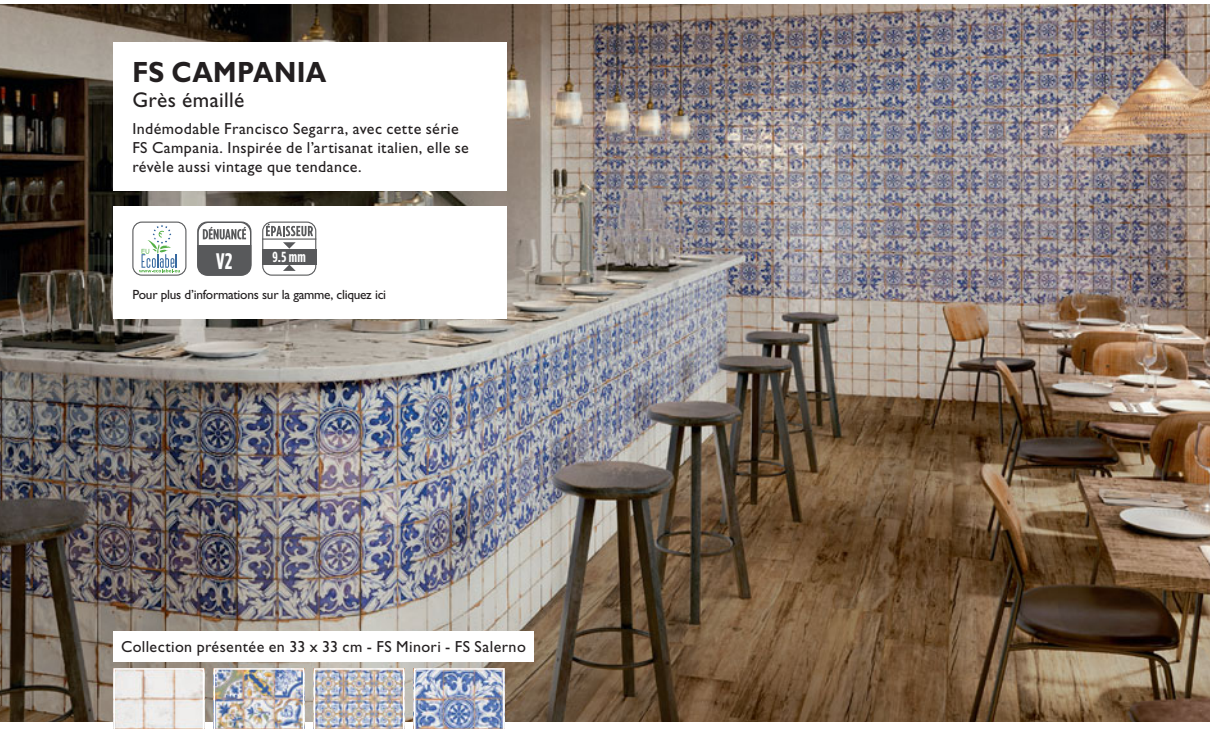

FS CAMPANIA

Grès émaillé

Indémodable Francisco Segarra, avec cette série FS Campania. Inspirée de l'artisanat italien, elle se révèle aussi vintage que tendance.

DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 9.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33 x 33 cm - FS Minori - FS Salerno

FS Salerno LT | FS Amalfi LT | FS Altrani LT | FS Minori LT

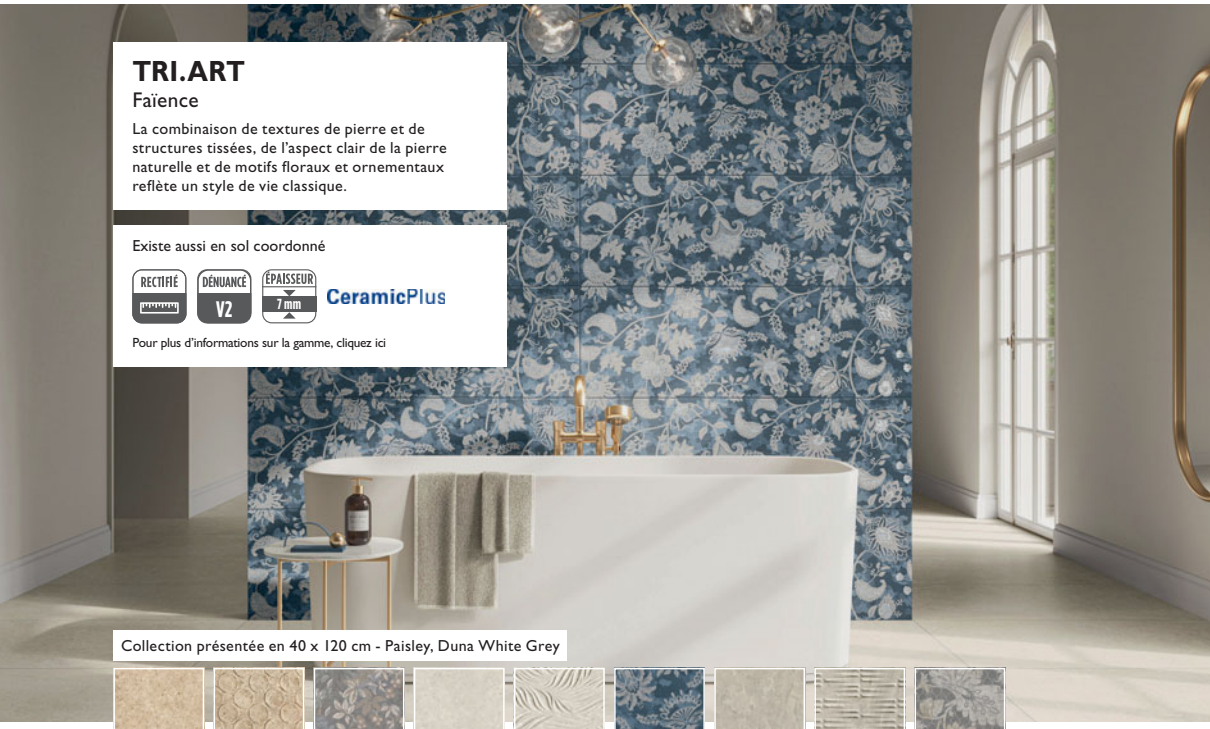

TRI.ART

Faïence

La combinaison de textures de pierre et de structures tissées, de l'aspect clair de la pierre naturelle et de motifs floraux et ornementaux reflète un style de vie classique.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCE V2 | ÉPAISSEUR 7 mm | CeramicPlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 120 cm - Paisley, Duna White Grey

St.Pierre I Beige | St.Pierre I Beige Décor | Gobelin Décor | Duna I White Grey | Duna I White Grey Décor | Paisley Décor | Dolomia I Greige | Dolomia I Greige Décor | Damask Décor

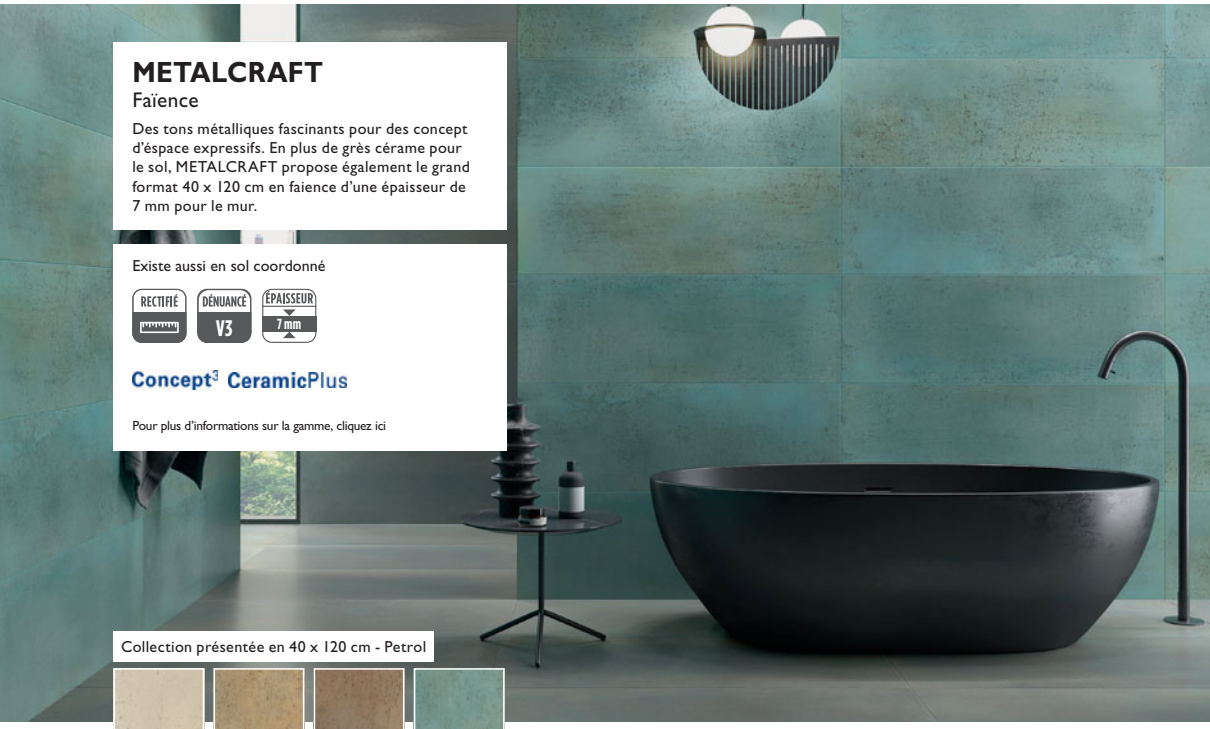

METALCRAFT

Faïence

Des tons métalliques fascinants pour des concept d'éspace expressifs. En plus de grès cérame pour le sol, METALCRAFT propose également le grand format 40 x 120 cm en faience d'une épaisseur de 7 mm pour le mur.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCE V3 | ÉPAISSEUR 7 mm

Concept³ CeramicPlus

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 40 x 120 cm - Petrol

Silver Beige | Brass | Copper | Petrol

RIAD

Faïence pâte blanche

RIAD est inspirée par l'hospitalité et les couleurs typiques du Maroc. Elle possède une riche variété de tonalités donnant l'impression du fait main.

DÉNUANCÉ V4

ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 10 cm - Red

White | Aqua | Grey | Green | Sky | Pink | Sand | Red | Taupe

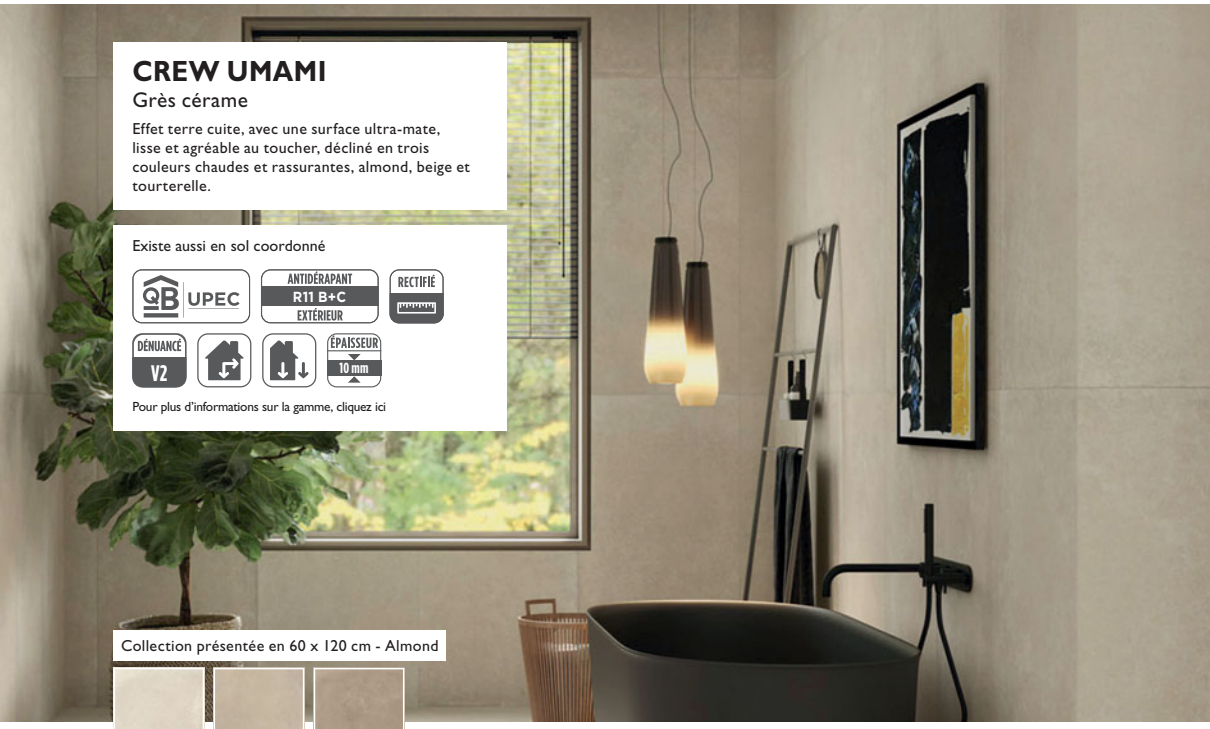

CREW UMAMI

Grès cérame

Effet terre cuite, avec une surface ultra-mate, lisse et agréable au toucher, décliné en trois couleurs chaudes et rassurantes, almond, beige et tourterelle.

Existe aussi en sol coordonné

UPEC | ANTIDÉRAPANT R11 B+C EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Almond

Almond | Beige | Tourterelle

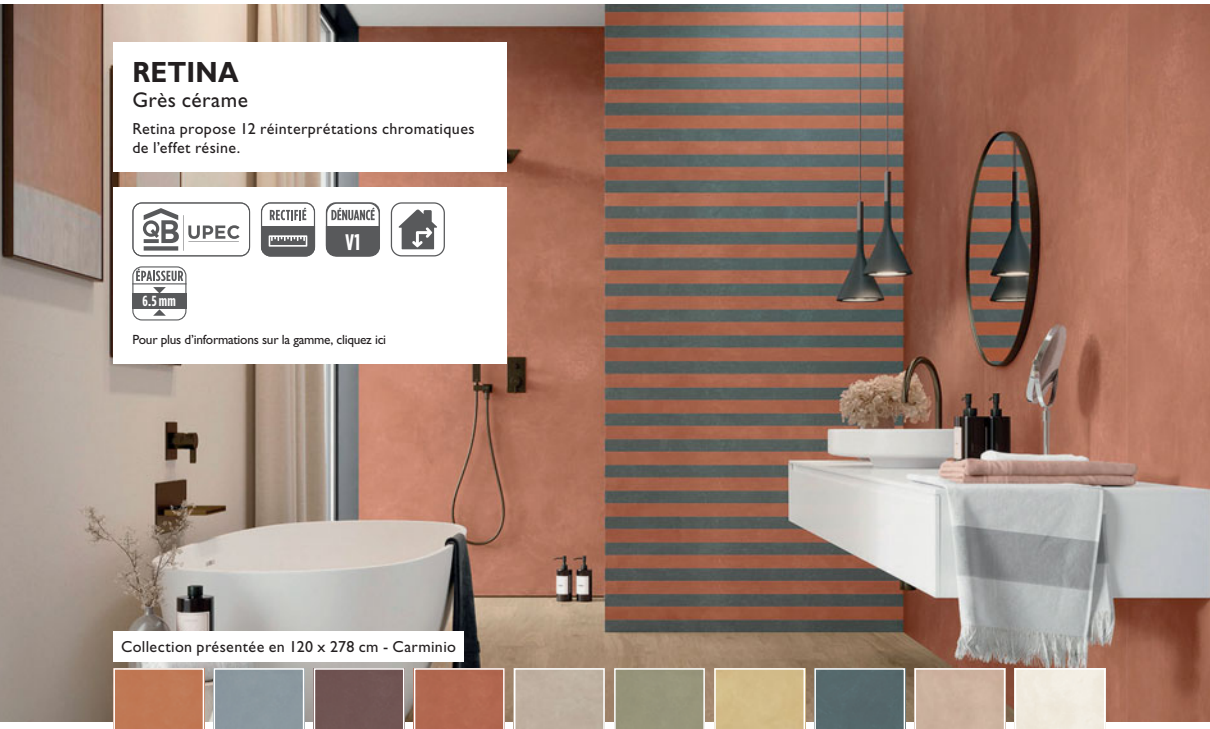

RETINA

Grès cérame

Retina propose 12 réinterprétations chromatiques de l'effet résine.

UPEC | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V1 | ÉPAISSEUR 6.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 278 cm - Carminio

Arancio | Avio | Borgogna | Carminio | Corda | Menta | Senape | Petrolio | Terracotta | Neve

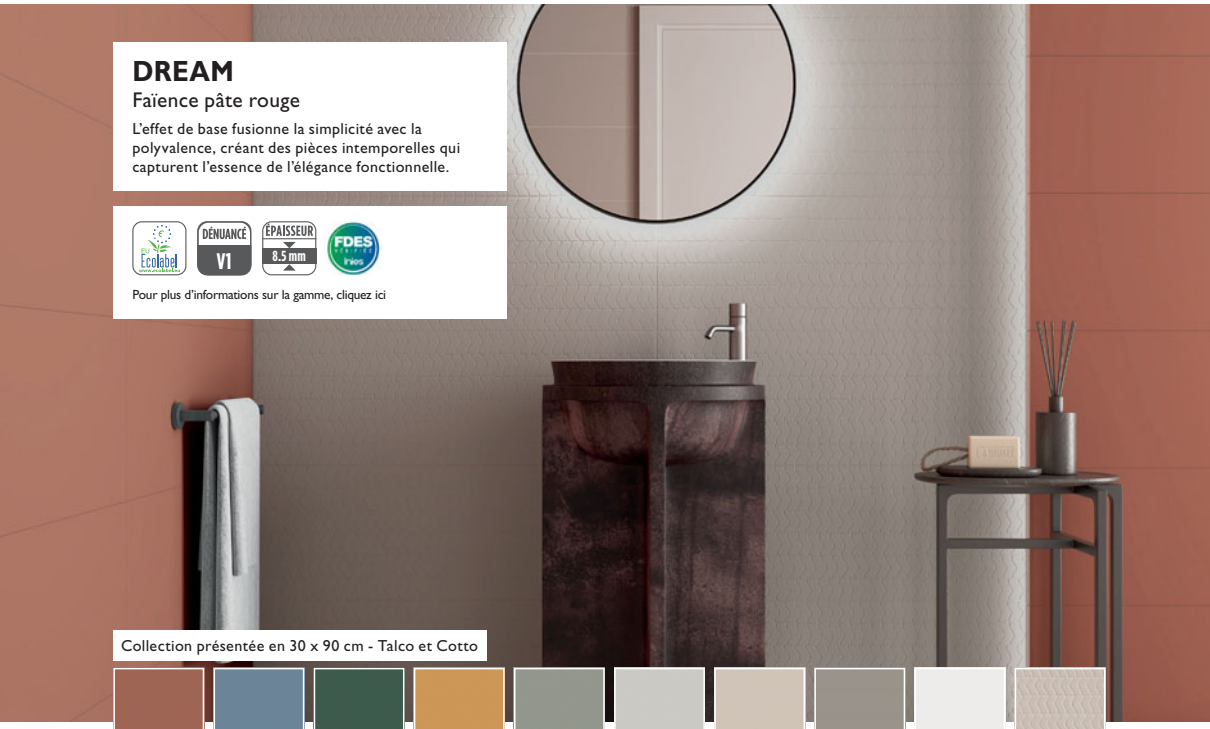

DREAM

Faïence pâte rouge

L'effet de base fusionne la simplicité avec la polyvalence, créant des pièces intemporelles qui capturent l'essence de l'élégance fonctionnelle.

DÉNUANCÉ V1 | ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Talco et Cotto

Cotto | Blue | Green | Honey | Salvia | Silver | Talco | Tan | White | RLV Talco

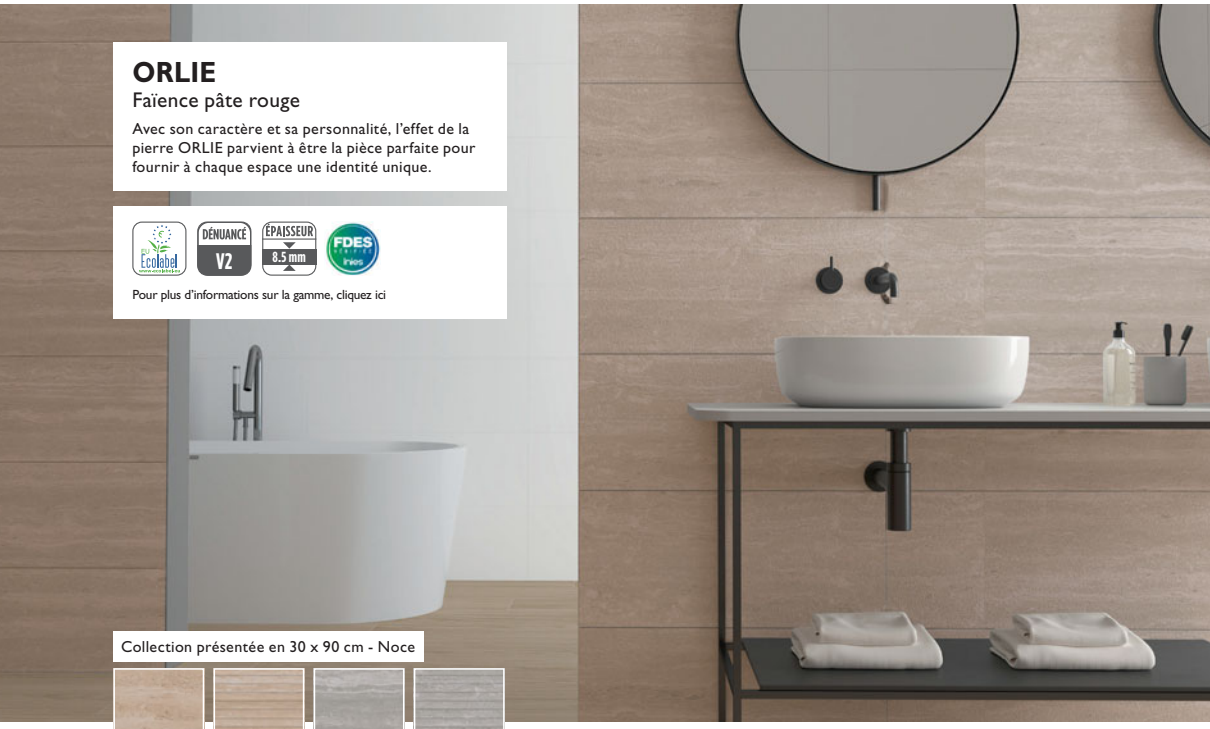

ORLIE

Faïence pâte rouge

Avec son caractère et sa personnalité, l'effet de la pierre ORLIE parvient à être la pièce parfaite pour fournir à chaque espace une identité unique.

DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 8.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Noce

Noce | RLV Noce | Greige | RLV Greige

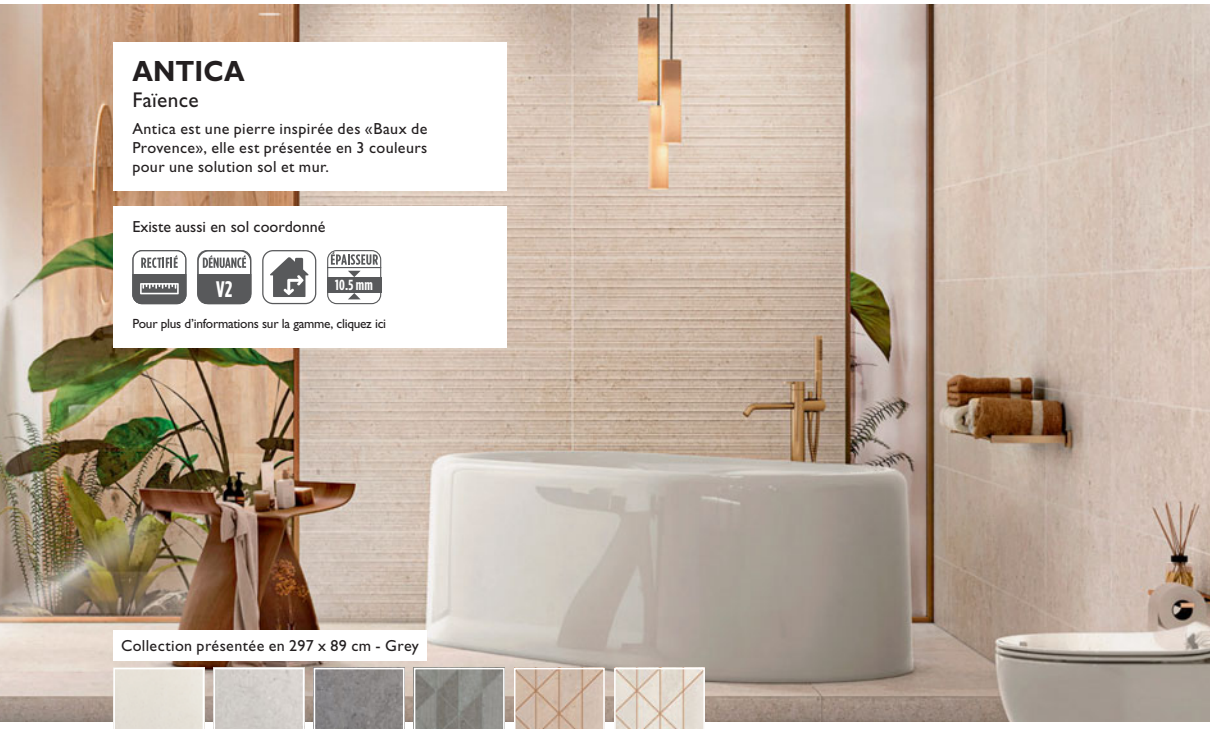

ANTICA

Faïence

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 3 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 297 x 89 cm - Grey

White | Grey | Black | Décor Grey Geo | Décor Taupe Geo | Décor White Geo

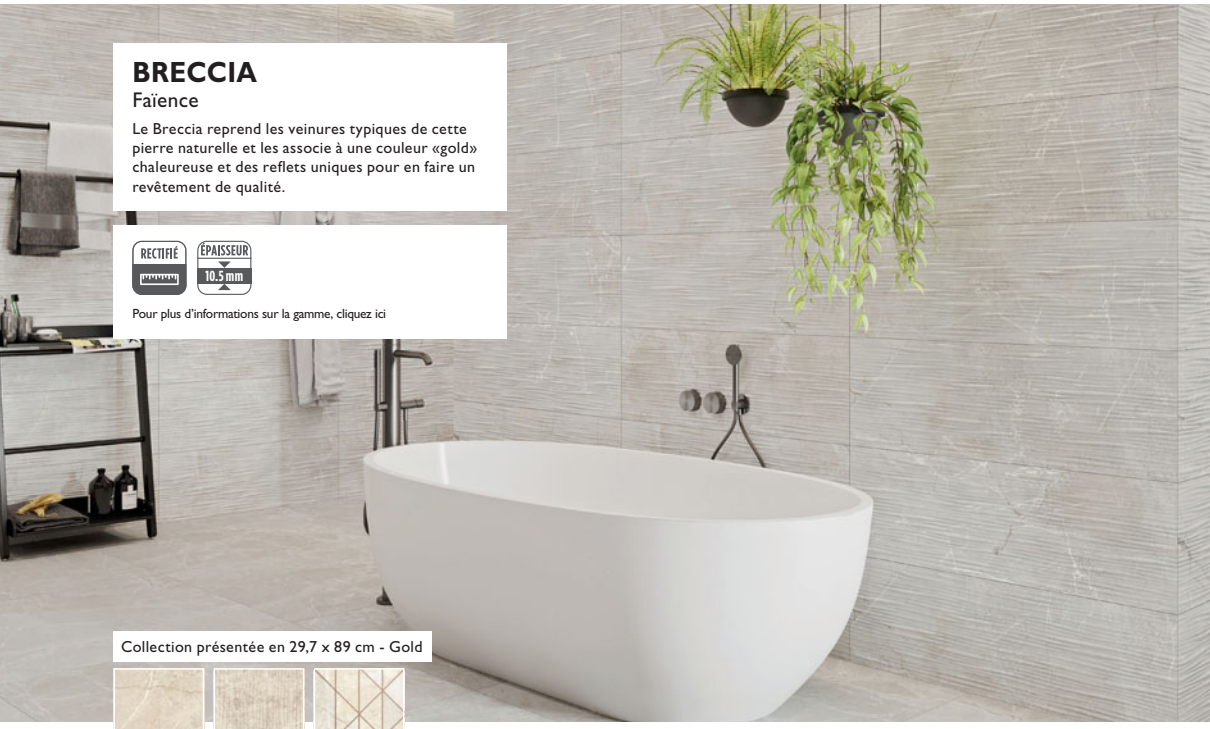

BRECCIA

Faïence

Le Breccia reprend les veinures typiques de cette pierre naturelle et les associe à une couleur «gold» chaleureuse et des reflets uniques pour en faire un revêtement de qualité.

RECTIFIÉ | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Gold

Gold | Gold Vague | Decor Geo Gold

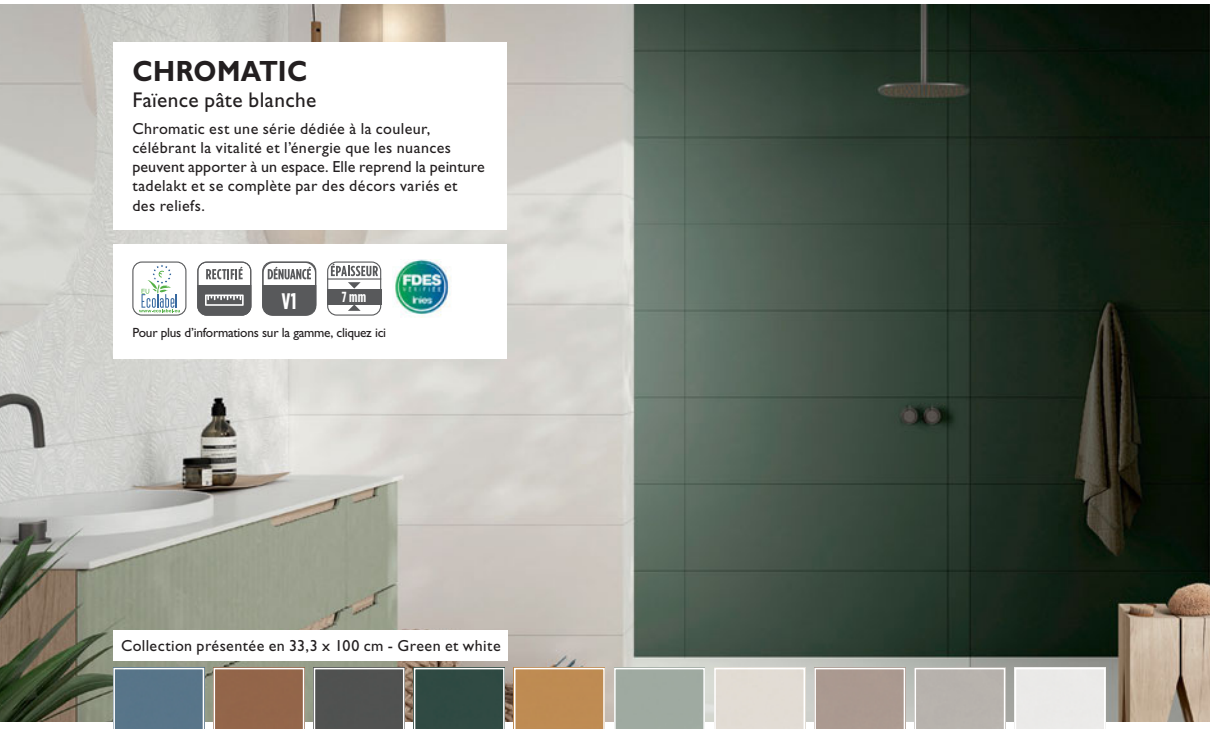

CHROMATIC

Faïence pâte blanche

Chromatic est une série dédiée à la couleur, célébrant la vitalité et l'énergie que les nuances peuvent apporter à un espace. Elle reprend la peinture tadelakt et se complète par des décors variés et des reliefs.

RECTIFIÉ | DÉNUANCE V1 | ÉPAISSEUR 7 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,3 x 100 cm - Green et white

Blue | Camel | Graphite | Green | Honey | Siena | Talco | Tan | Silver | White

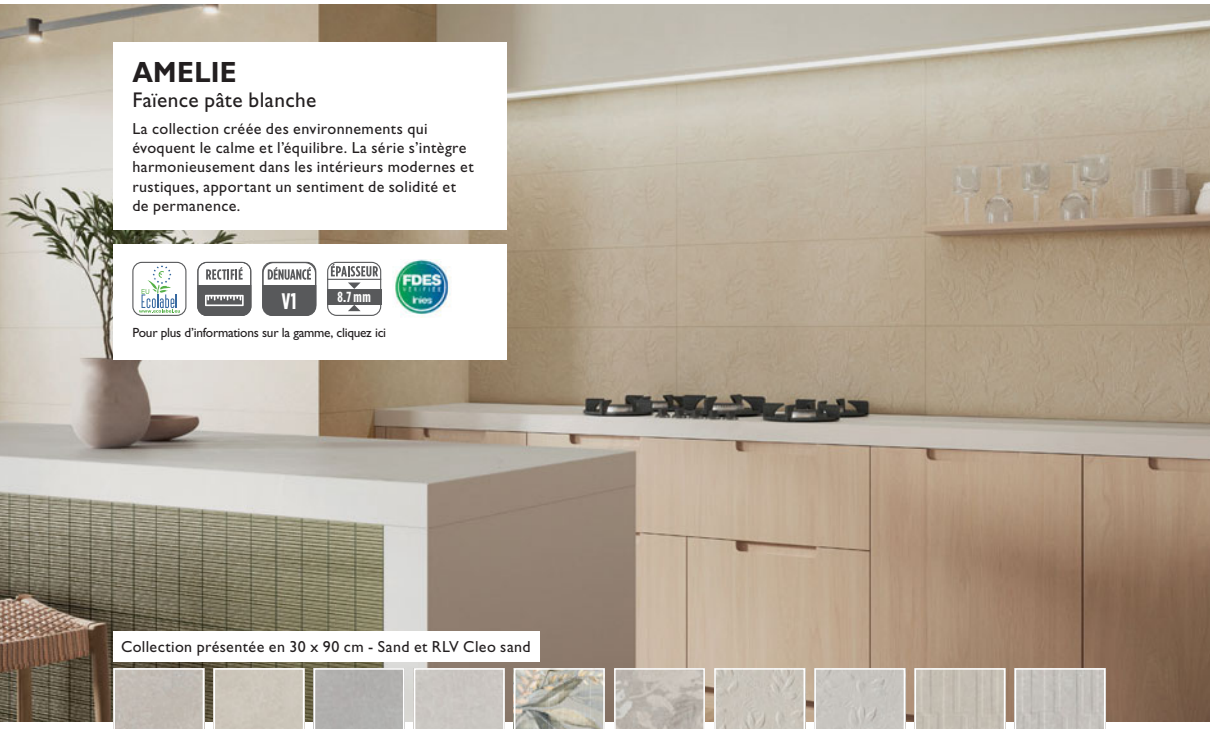

AMELIE

Faïence pâte blanche

La collection créée des environnements qui évoquent le calme et l'équilibre. La série s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes et rustiques, apportant un sentiment de solidité et de permanence.

RECTIFIÉ | DÉNUANCE V1 | ÉPAISSEUR 8.7 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 30 x 90 cm - Sand et RLV Cleo sand

Greige | Sand | Silver | White | DC April | DC Bohem | RLV Cleo sand | RLV Cleo white | RLV Lippa sand | RLV Lippa white

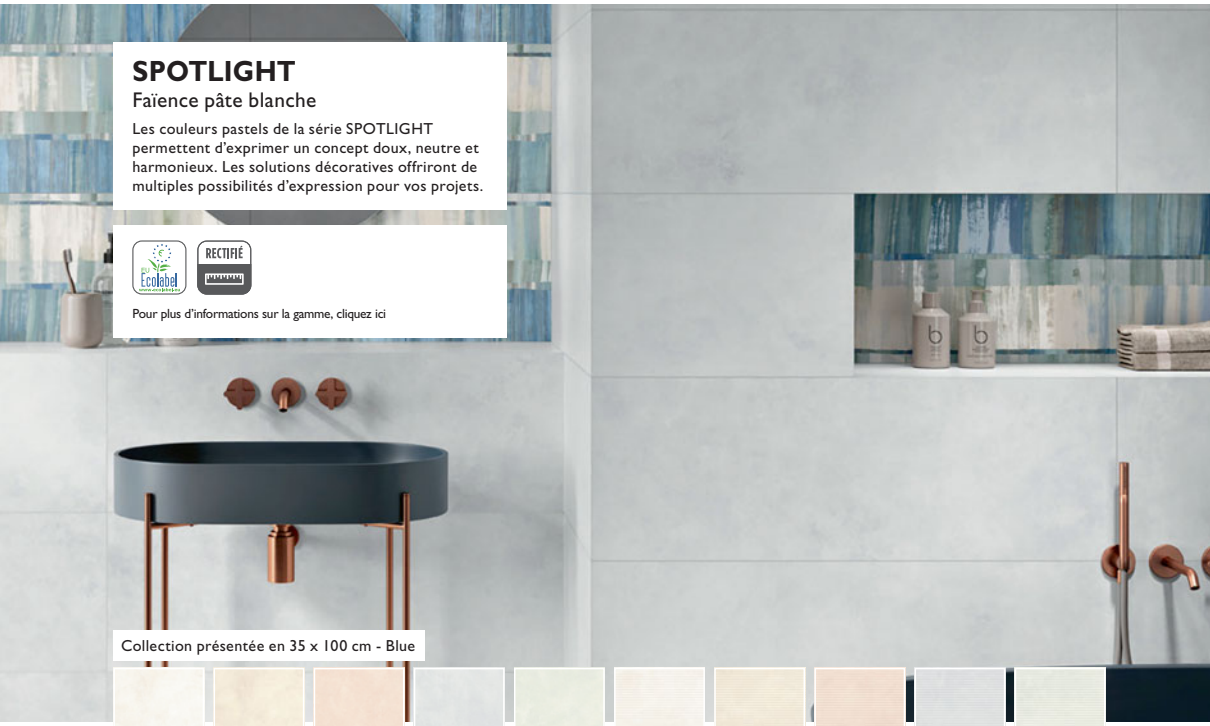

SPOTLIGHT

Faïence pâte blanche

Les couleurs pastels de la série SPOTLIGHT permettent d'exprimer un concept doux, neutre et harmonieux. Les solutions décoratives offriront de multiples possibilités d'expression pour vos projets.

RECTIFIÉ

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 35 x 100 cm - Blue

White | Cream | Pink | Blue | Green | Décor White | Décor Cream | Décor Pink | Décor Blue | Décor Green

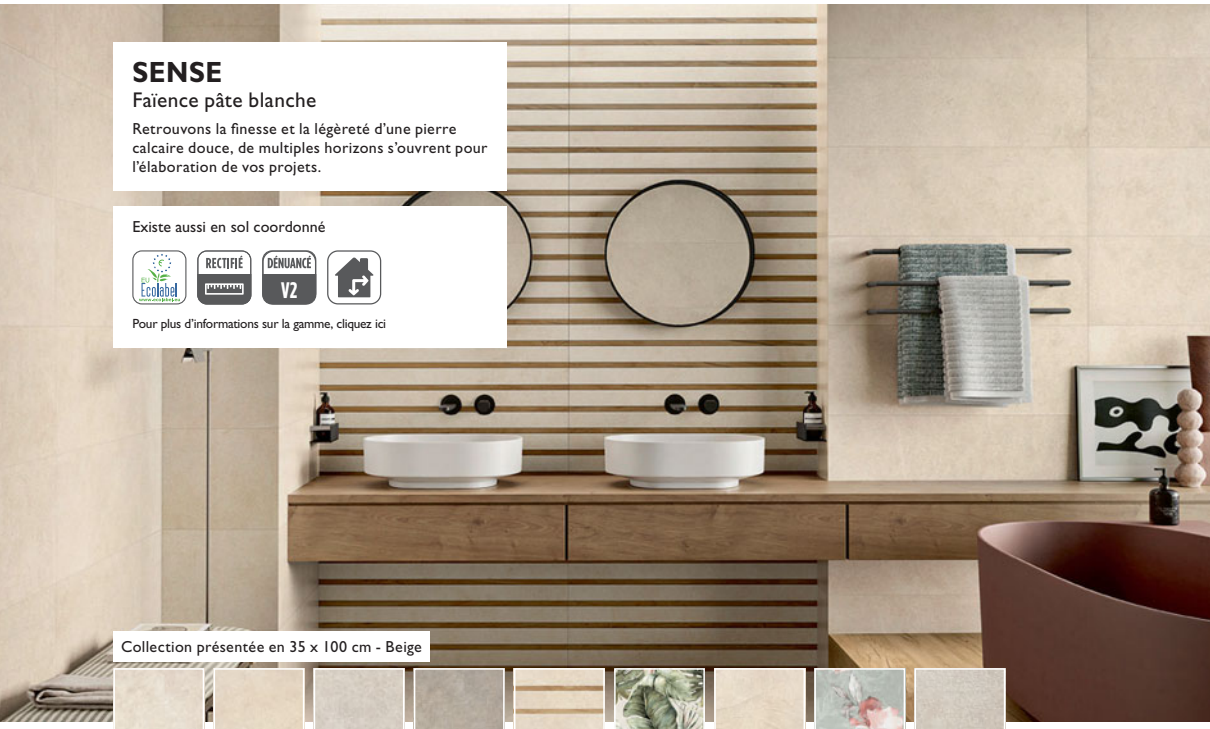

SENSE

Faïence pâte blanche

Retrouvons la finesse et la légèreté d'une pierre calcaire douce, de multiples horizons s'ouvrent pour l'élaboration de vos projets.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 35 x 100 cm - Beige



White | Beige | Light Grey | Grey | Décor Channel | Décor Exotic | Décor Amazon | Décor Floral | Décor Scratch

CALACATA

Faïence pâte blanche

Calacata une pierre raffinée qui est née dans les montagnes Apuan en Italie, avec un fond blanc aux veinages ocres.

Existe aussi en sol coordonné

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2 | ÉPAISSEUR 10.5 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Branco

Branco | Decor Divine Copper | Decor Elite Silver | Decor Calacata

NOTES

TERRASSE

| INTEMPORELS

| PLOTS ET ACCESSOIRES

BIEN COMPRENDRE

POUR MIEUX CHOISIR

LA TERRASSE EN CARRELAGE ALLIE ESTHÉTIQUE, PRATICITÉ ET DURABILITÉ. POUR BIEN CHOISIR, PLUSIEURS CRITÈRES ESSENTIELS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.

LE CHOIX DU MATÉRIAU

- **Grès cérame:** Résistant aux chocs, humidité et variations de température, avec de nombreuses finitions.
- **Grès émaillé:** Moins résistant mais abordable, avec une large gamme de designs.
- **Terre cuite:** Traditionnelle et chaleureuse, mais fragile et nécessite un entretien.
- **Pierre naturelle:** Élégante et luxueuse, mais coûteuse et demande un entretien spécifique.

L'ASPECT ANTIDÉRAPANT

Optez pour des carreaux antidérapants, surtout en extérieur, avec une finition rugueuse et une norme R11 ou supérieure pour plus de sécurité.

ESTHÉTIQUE ET DIMENSIONS

Les carreaux grands formats (60x60 cm ou plus) offrent un look moderne, tandis que les plus petits carreaux ou mosaïques ajoutent du caractère. Choisissez des couleurs neutres ou dynamiques selon l'ambiance recherchée.

ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Le grès cérame est facile à entretenir et résistant aux taches, contrairement à la pierre naturelle ou la terre cuite, qui nécessitent plus de soins réguliers.

MÉTHODES DE POSE

- **Pose collée:** Pour une finition solide, idéale pour les zones à fort passage.
- **Pose sur plots réglables:** Installation rapide et facile d'entretien.
- **Pose sur sable ou gravier:** Simple et économique, mais moins durable.
- **Pose scellée:** Très résistante, adaptée aux zones très sollicitées.
- **Pose flottante:** Facile à réaliser, idéale pour des rénovations rapides.

EN TENANT COMPTE DE CES CRITÈRES, VOUS POURREZ CHOISIR LE CARRELAGE ADAPTÉ À VOS BESOINS, TOUT EN OPTIMISANT L'ESTHÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOTRE TERRASSE.

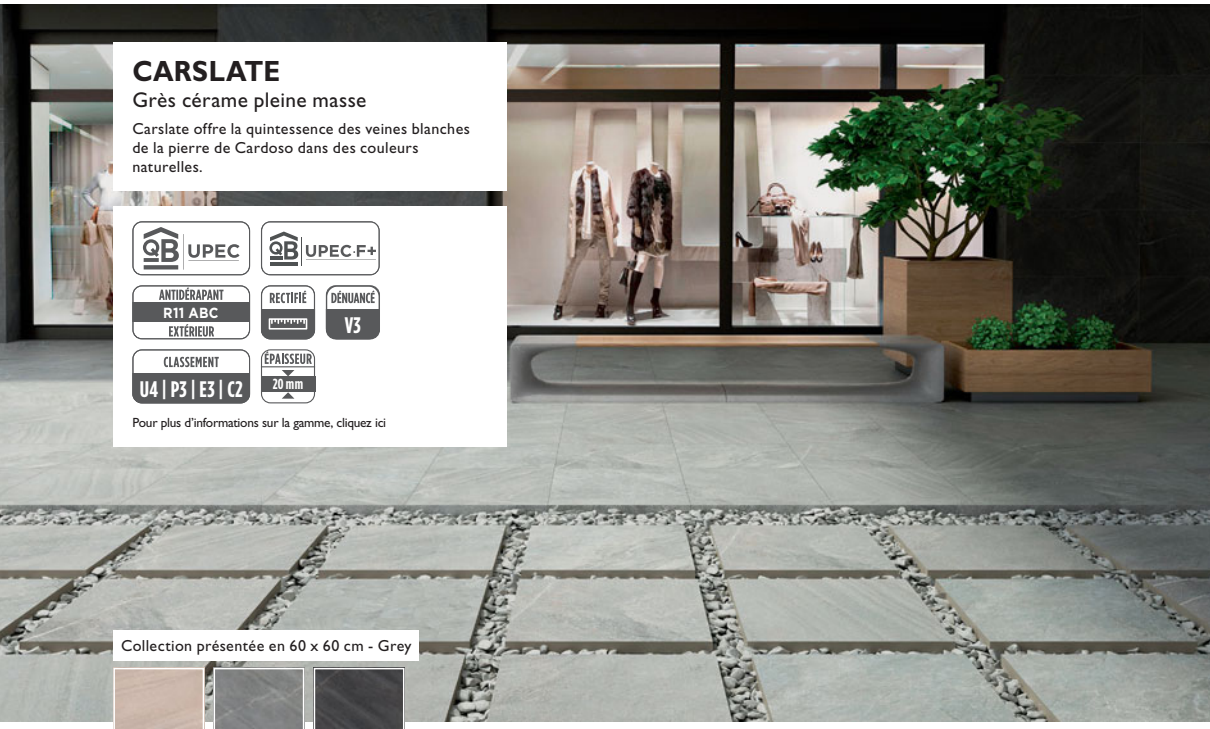

CARSLATE

Grès cérame pleine masse

Carslate offre la quintessence des veines blanches de la pierre de Cardoso dans des couleurs naturelles.

QB UPEC | QB UPEC-F+

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 20 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey

Beige | Grey | Antracite

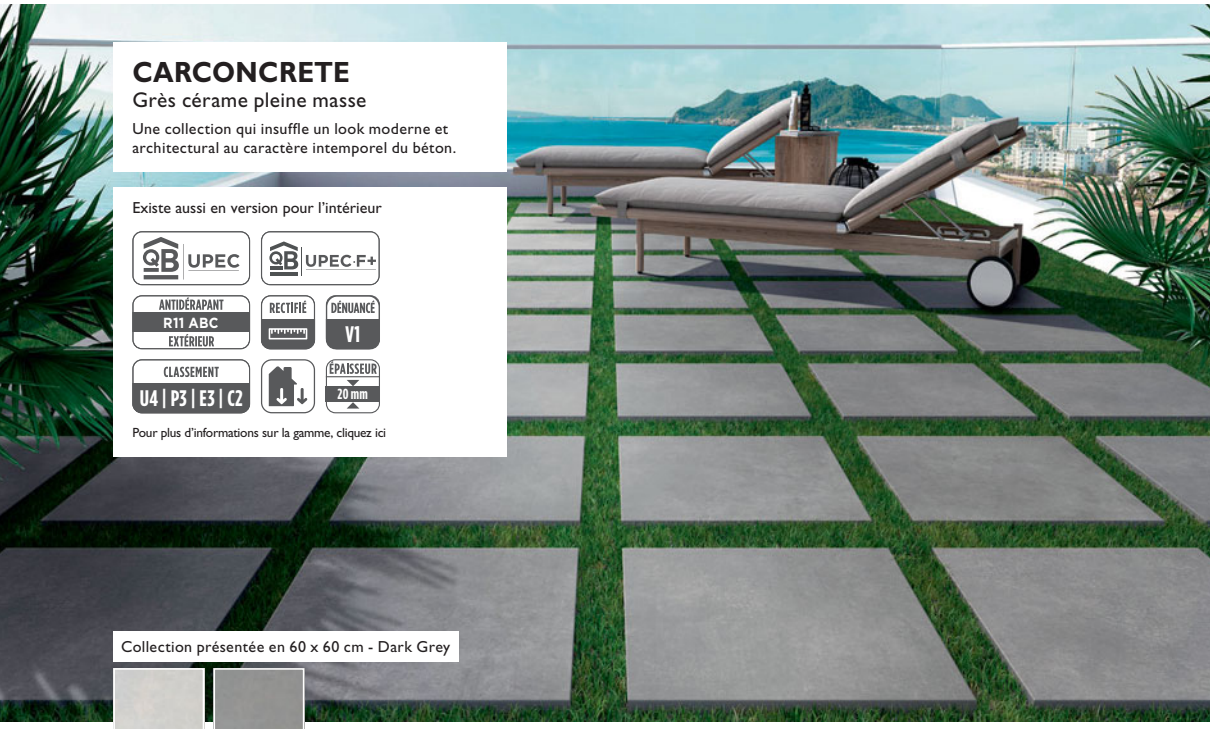

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en version pour l'intérieur

QB UPEC | QB UPEC-F+

ANTIDÉRAPANT R11 ABC EXTÉRIEUR | RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V1

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2 | ÉPAISSEUR 20 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark Grey

Grey | Dark Grey

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®

POURQUOI CHOISIR LES PLOTS BUZON POUR VOS PROJETS DE TERRASSE ?

Pour créer une terrasse durable et solide, le choix de matériaux de qualité est crucial. Chez Buzon, nous nous concentrons exclusivement sur le développement de plots de terrasse, ce qui nous permet d'améliorer constamment notre produit. Nos plots se distinguent sur le marché, offrant la meilleure solution pour vos projets.

UNE SOLIDITÉ INCOMPARABLE

Les plots Buzon, réglables de 12 à 955 mm, sont réputés pour leur robustesse et durabilité, réduisant les coûts d'entretien à long terme. Ils offrent une stabilité exceptionnelle pour les terrasses résidentielles, commerciales et publiques.

UNE SPÉCIALISATION UNIQUE

Chez Buzon, nous nous spécialisons dans les plots de terrasse, ce qui nous permet d'innover et de répondre parfaitement aux besoins de nos clients.

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nous adoptons des démarches écoresponsables, avec des certifications comme Cradle to Cradle. En choisissant les plots Buzon, vous optez pour un produit durable et respectueux de l'environnement.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE CHANTIER

Les plots Buzon offrent une large gamme d'accessoires pour répondre à tous les besoins de chantier, comme la gestion des pentes ou la création de niveaux. Ils permettent de personnaliser chaque installation pour une stabilité optimale.

Choisir les plots Buzon, c'est garantir une solution robuste, écologique et adaptée à tout terrain, offrant une terrasse durable et stable. Avec Buzon, bénéficiez de l'excellence pour un résultat impeccable.

PROFILÉS TERRASSE ET NEZ DE MARCHE

Profilé nez-de-marche pour carrelage 20 mm.
A utiliser lors de la pose collée de dalles forte épaisseur en escalier ou en finition.

Collection présentée en 270 x 14 cm - Noir

gris

CHANT DROIT POUR FINITION POUR PLOTS

Profilé de chant droit pour la finition de la pose collée de carrelage forte épaisseur.

Collection présentée en 10 x 15 cm - noir

gris

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme « essentiel » et finition latérale

JOUPLAST® la solution pour l'aménagement de vos terrasses sur plots.

FABRICATION

PLOTS STANDARDS DALLE

- Des plots de 8mm à plus de 470mm de réglage (avec rehausse)

PLOTS AUTONIVELANTS

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485mm (avec rehausse)

GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot

CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm^2
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément
- Conforme au DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel

JOUPLAST® OFFRE 2 SOLUTIONS POUR LA FINITION LATÉRALE D'UNE TERRASSE SUR PLOTS.

Collée avec découpe de carreaux

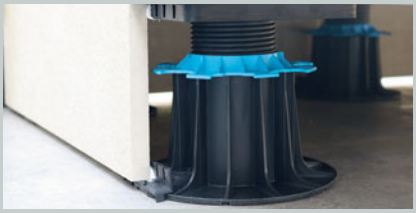

Support habillage latéral



Plaque à dalle

Non collée avec profilés de finition clipsables



- Gain de temps , finition esthétique, sans outils additionnels, ni colle
- Disponible en 3 couleurs (gris aluminium, gris anthracite RAL 7016 et blanc perlé RAL 1013) et 3 hauteurs (70, 100 et 140 mm)
- Gamme d'accessoires dédiée : jonctions, clip de fixation
- Compatible avec les plaques à dalles Essentiel et CLEMAN®

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme CLEMAN®

CLEMAN®, un plot, 3 possibilités.

AVEC LA GAMME CLEMAN® :

- Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

CLEMAN® STANDARD :

- Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausses)

CLEMAN® AUTONIVELANT :

- Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausses)
- Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme incluse
- Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée

Profilé de finition d'angle

Embout
Permet de pré-régler les plots

Rehausse 60 mm

Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse

NOTES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

- PRÉPARATION DES SOLS
- COLLES ET JOINTS
- TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
- PROFILÉS
- PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER
- OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE

POUR MIEUX CHOISIR

LORSQU'ON ENTREPREND UN PROJET DE CARRELAGE, IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES. POUR GARANTIR UN RÉSULTAT IMPECCABLE ET DURABLE.

COLLES ET MORTIERS

Colle Standard
Idéale pour les supports solides et réguliers. Facile à appliquer, mais à éviter dans les zones humides et en extérieur.

Colle Flexible
Recommandée pour les sols chauffants ou instables. Elle offre une bonne adhésion et résiste aux variations de température.

Mortier de Ragréage
Primaire obligatoire, utilisé pour corriger les irrégularités des sols avant la pose de carrelage.

JOINTS

Pâte de Joint Classique
Facile à appliquer et disponible en plusieurs couleurs.

Pâte de Joint Époxy
Plus résistante et imperméable, idéale pour les zones humides comme les cuisines ou salles de bain, ou immergé comme les piscines.

Joints Spécifiques
Pour grands formats ou zones à fort trafic, choisissez des joints résistants et durables.

PROFILÉS

Profilés en Aluminium
Parfaits pour les bords et angles. Ils sont durables et résistants à la corrosion.

Profilés en PVC
Utilisés pour les zones humides, comme les salles de bain, offrant protection et finition propre.

Profilés Décoratifs
En inox ou laiton, ces profilés apportent une touche élégante tout en protégeant les bords des carreaux.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyant
Élimine les résidus de colle et ciment sans abîmer les surfaces.

Dégraissant Spécial Carrelage
Idéal pour enlever les taches de graisse après la pose, notamment en cuisine.

Produit de Protection
Protège les carreaux et joints, et maintient leur brillance durable.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE

POUR MIEUX CHOISIR

LA POSE DE CARRELAGE NÉCESSITE UN CERTAIN SAVOIR-FAIRE ET L'UTILISATION D'UN OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR GARANTIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

LASER

Permet de vérifier l'horizontalité et la verticalité des carreaux pendant la pose.

BATTE VIBRANTE

Sert à tapoter doucement sur les carreaux pour les enfoncer dans la colle sans les abîmer.

CROISILLONS

Des petits espaces en plastique utilisés entre les carreaux pour assurer un espacement uniforme des joints.

COUPE-CARREAUX

Permet de découper les carreaux aux bonnes dimensions, surtout pour les bords et les ajustements autour des obstacles.

TRUELLE OU SPATULE

Utile pour appliquer la colle sur le sol ou le mur, en veillant à la répartir uniformément.

SPATULE CRANTÉE OU PEIGNE

Utile pour étaler la colle sur le support avec une épaisseur uniforme et régulière.

CROISILLONS AUTONIVELANT

Accessoire utilisé lors de la pose de carrelage pour garantir une surface parfaitement plane et uniforme.

PERCEUSE AVEC FORET À CARRELAGE

Utilisée pour percer les carreaux, notamment pour fixer des éléments tels que des étagères ou des crochets.

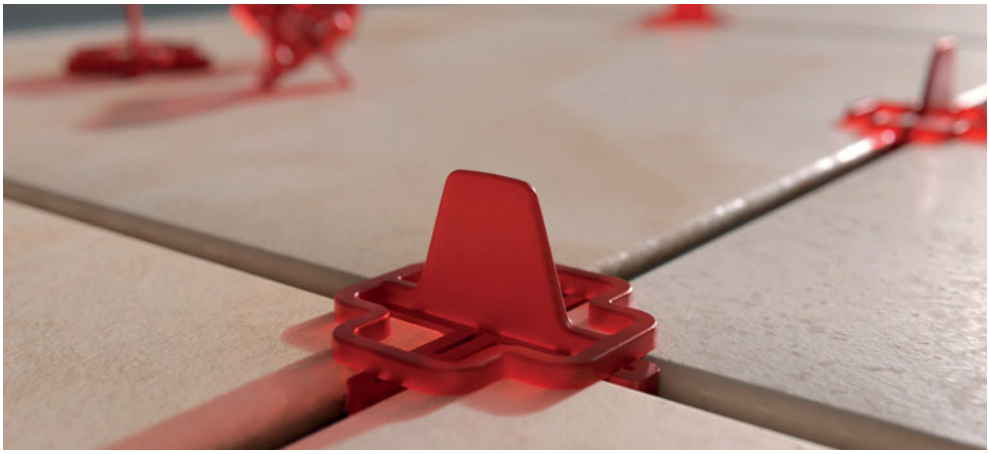

SEAU ET ÉPONGE

Un seau pour le mélange de la colle et une éponge pour nettoyer le carrelage après chaque pose, en particulier pour enlever l'excédent de colle.

MÈTRE RUBAN

Indispensable pour mesurer l'espace disponible et ajuster les carreaux correctement.

RACLETTE À JOINTS OU TALOCHE

Outil utilisé pour appliquer le mortier à joints entre les carreaux et pour les lisser.

BROSSE OU PINCEAU

Sert à enlever l'excédent de joint ou pour nettoyer les bords des carreaux avant que le joint ne durcisse.

MEULEUSE D'ANGLE

Pour effectuer des découpes nettes et fines, surtout pour les carreaux de grande taille ou très durs.

PROTECTION POUR LES MAINS ET LES YEUX

Des gants et des lunettes de protection sont essentiels pour assurer votre sécurité pendant les découpes et la manipulation des matériaux.

SCIE À CARREAUX (ÉLECTRIQUE OU MANUELLE)

Pratique pour les découpes plus complexes, comme les carreaux en forme de L ou les ajustements précis.

CARESOPRIM
Primaire

+
- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

- Ne pas utiliser sur support en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports sol & mur : bois, plâtre, carrelage, peinture, chape anhydrite
- Conditionnement : bidon de 5 L et de 15 L
- Multi supports intérieur & extérieur

CARESOPLAN
Ragréage et enduit de sol

+
- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

- Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur
- Epaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune - Pompable
- Consommation : 1,5 kg / m² / mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB 1201 - 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h
- Délai de recouvrement carrelage : 4 h

CARESOPLAN FIBRE
Ragréage et enduit de sol

+
- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris - Pompable
- Consommation : 1,5 kg/ mm/ m² d'épaisseur
- A utiliser avec CARESOPRIM
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB 1202 - 33 S 195
- Délai de mise en service pédestre : 3 h
- Délai de recouvrement carrelage : 4 h

CARESOPROTECT
Kit d'imperméabilisation (SPEC)

+
- Kit complet prêt à l'emploi (primaire + enduit + bande)

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation 0,400 kg/m² par couche soit 0.800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h minimum
- Conditionnement : kit de 6 m²
- Certificat QB 028 - 111 PE 22

IKO ENERTHERM CHAPE TG

Isolation thermique et acoustique

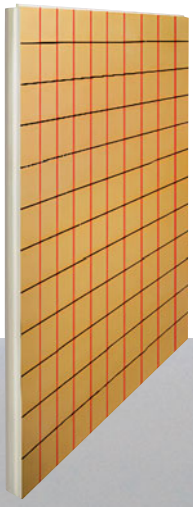

+
- Isolation de sol sous chape
- Quadrillage 10x10 cm

- Affaiblissement acoustique de 20 dB aux bruits de chocs dès 54 mm
- Conductivité thermique λD de 0.022 W/(m.K)
- Certifié ACERMI n°17/103/1296
- Densité d'environ 32 kg/m3
- Système à rainure bouveté (TG)
- Dimensions : 1 200x1 000 mm
- Revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche de kraft-aluminium

PRIMER G
Primaire

+
- Spécial support poreux
- Séchage rapide
- Prêt à l'emploi

- Primaire d'adhérence pour supports poreux
- Couleur : bleu ciel
- Délai de séchage : 30 min
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidons de 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg et citerne de 1 000 kg
- Stockage : 12 mois

ECO PRIM UNIVERSEL
Primaire

+
- Polyvalent : supports mixtes neufs et anciens
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant : à très faible émission de COV

- Primaire d'adhérence universel pour tous types de supports en neuf et rénovation
- Couleur : blanc
- Délai de séchage : 30 min/support absorbant, 1h/ancien carrelage et 6h/plancher bois
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidons de 2 kg, 5 kg, 20 kg et citerne de 1 000 kg
- Stockage : 12 mois

ULTRAPLAN RÉNO 3
Ragréage et enduit de sol

+
- Pour la pose de carreaux : y compris grands formats
- À très faible émission de COV
- Certificat QB : locaux P3 (neuf et rénovation)

- Ragréage de sol P3 autolissant, dédié carreleur, spécial rénovation de 3 à 10 mm
- Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 L
- Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
- Temps de prise : 2h - Ouverture au passage : 4h - Recouvrement : 24h
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

ULTRAPLAN RÉNO FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

+
- Enrichi en fibres : spécial supports déformables et planchers chauffants
- Spécial rénovation tous supports de 3 à 15 mm d'épaisseur

- Ragréage de sol P3 fibré autolissant, dédié solier
- Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 L
- Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
- Temps de prise : 2h - Ouverture au passage : 4h - Délai avant recouvrement : 24h
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

PLANEX
Ragréage et enduit de sol

+
- Ouverture rapide au trafic piétonnier
- Peut rester nu ou être peint

- Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, terrasses, etc)
- Taux de gâchage : 4 à 4,5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
- Temps de prise 2h - Ouverture au passage 4 à 8h - Délai avant recouvrement : 48h
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ
Ragréage et enduit de sol

+
- Hautes performances : locaux P4/P4S
- Forte épaisseur : 3 à 30 mm
- Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastiques

- Ragréage de sol P4S fibré à prise rapide
- Taux de gâchage : 4,5 à 5,5 L
- Délai d'utilisation de la gâchée : 20 min
- Temps de prise : 1h - Ouverture au passage : 2h
- Délai avant recouvrement : 12h carrelage et 48h PVC
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

WEBERNIV LEX 2
Mortier de lissage

+
- Peut rester nu, à l'extérieur
- Fibré, plus résistant
- Circulable après seulement 2h

- Ragréage à base de ciment, fibré pour égalisation et finition de sols
- Réalisation de formes de pente avec ajout de sable
- Doit être recouvert dans les pièces à vivre
- Peut rester nu (en extérieur et pièces annexes)

WEBERNIV DUR
Mortier de lissage

+
- Surface lisse : finition parfaite, tendu exceptionnel
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Formule anti-poussière

- Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation
- Pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs neufs ou anciens
- Avant la pose de revêtements dans les locaux P2, P3, P4 et P4S

WEBERNIV FOR
Mortier de lissage

+
- Tendu exceptionnel : finition parfaite
- Autolissant : grande facilité d'utilisation
- Recouvrable par un carrelage après 3h environ

- Ragréage autolissant fibré polyvalent, utilisable pour le neuf ou la rénovation
- Pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs en locaux P2 et P3

WEBER CHAPE EXPRESS
Chape

+
- Temps ouvert «normal», mise en œuvre confortable
- Recouvrement semi-rapide
- Mortier prêt à gâcher, à retrait compensé

- Réalisation de formes de pente en intérieur et extérieur
- Pour l'enrobage des planchers rayonnants électriques et planchers chauffants
- Intérieur/extérieur tous locaux jusqu'à P4S

WEBERFLOOR 4320
Chape

+
- Chape fluide mince à séchage et recouvrement rapide
- Pose directe du revêtement de sol sans ragréage
- Fibrée : idéale pour la rénovation rapide

- Réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes
- Ragréage ou dressage de surface, mise à niveau de planchers
- Pour tous types de locaux y compris P4S, avant la pose d'un revêtement
- Peut constituer la forme d'enrobage de planchers chauffants à eau et PRE

WEBERPRIM UNIVERSEL
Primaire

+
- Tous supports, intérieur et extérieur
- Séchage rapide, environ 45 min
- Coloré pour application visible, en 1 seule couche

- Substitut à l'opération de sablage sur primairisation époxydique simple
- Pour la préparation des supports poreux et fermés
- Disponible en 1 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg

CARESOPRO
Mortier colle

+
- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Réduction de 70 à 85% de l'émission de poussière au gâchage

- Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs
- Coloris : poudre grise ou blanche
- Consommation : simple encollage 3,5 à 4.5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn
- Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiement : 24h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : QB 3180 - 36 MC 602 QB 3179 - 33 MC 602

CLASSEMENT C2 | E | T

CARESOFLEX HP
Mortier colle

+
- Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm² en sol intérieur

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise ou blanche
- Consommation : simple encollage 3,5 à 4.5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²
- Consommation consistance fluide : 4 à 6 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 mn
- Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : QB 3264 - 33 MC 603

CLASSEMENT C2S1 | E | F | G | T

CARESOFLEX HP ALLEGÉ
Mortier colle

+
- Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Tous sols chauffants
- Collage jusqu'à 100x100 cm en sol et 120x300 cm en mur

- Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs
- Coloris : poudre grise
- Consommation : simple encollage 4 à 5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn
- Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiement : 24 h
- Format maxi selon support en intérieur : 10 000 cm² en sol et 36 000 cm² en mur
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certificat : QB 3183 - 36 MC 604

CLASSEMENT C2S1 | E | G | T

CARESOFIX
Adhésif

+
- Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pate blanche
- Consommation : simple encollage 3 kg/m², double encollage 4,5 kg/m²
- Format maximum mur intérieur : 2 200 cm²
- Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiement : 24 h
- Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours
- Conditionnement : pot de 25 kg
- QB n° certificat : 111 AD 601

CLASSEMENT D2 | E | T

CARESOJOINT
Joint

+
- Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm

CARESOJOINT SOUPLE
Joint

+
- Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²
- Délai d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm

KERAFIX EXTRA
Mortier colle

+
- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac de 25 kg à ouverture facile

- Mortier colle amélioré C2TE destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérie
- Taux de gâchage : gris : 6,75 à 7,5 L / blanc : 6,5 à 7,25 L
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 h
- Délai avant jointoiement : 24h
- Ouverture au passage : 24 à 48h après jointoiement
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m² simple encollage, 5 à 8 kg/m² double encollage
- Stockage : 12 mois

KERAFLEX
Mortier colle

+
- Double consistance
- Simple encollage jusqu'à 60x60 cm
- Certificat QB

- Mortier colle amélioré C2TE / C2EG hautes performances, à consistance variable
- Taux de gâchage : consistance normale : 6,5 à 7 L, fluide : 8 à 8,75 L
- Durée d'utilisation de la gâchée : + de 3h ; délai avant jointoiement : 24h
- Ouverture au passage : 24 à 48 heures après jointoiement
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en consistance normale ; 3,5 à 7 kg/m² fluide
- Conditionnement : Alupack de 5 kg ; Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

KERAFLEX MAXI S
Mortier colle

+
- Double consistance - faible émission de poussière
- Spécial carreaux grands formats
- Certificat QB

- Mortier colle amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable
- Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs
- Taux de gâchage : consistance normale : gris : 6,5 à 7 L, blanc : 6 à 6,5 L
- Taux de gâchage : consistance fluide : gris : 9,2 à 9,8 L, blanc : 8,5 à 9 L
- Délai avant jointoiement : 24h
- Coloris : gris, blanc
- Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois

KERAFIX HP TERRASSE
Mortier colle

+
- Pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm

- Mortier colle amélioré C2E pour la pose de carrelage, de pierre naturelle de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus)
- Taux de gâchage : 5,5 L
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3h
- Délai avant jointoiement : 24h - Ouverture au passage : 24 à 48h après jointoiement
- Coloris : gris, beige
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
  Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois

ULTRALITE MULTI
Mortier colle allégé

+
- Double consistance
- Polyvalent
- Facilité d'application

- Mortier colle allégé amélioré C2TE / C2EG, à consistance variable
- Taux de gâchage : consistance normale : 7,4 à 7,6 L, fluide : 8,3 à 8,4 L
- Délai avant jointoiement : 12h
- Ouverture au passage : 24h après jointoiement
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 2 à 5 kg/m²
  Conditionnement : Sac 15 kg ouverture facile
- Double consistance – à faible émission de poussière

ULTRALITE MULTIFLEX
Mortier colle allégé

+
- Spécial carreaux grands formats
- Facilité d'application et de manutention
- Certificat QB

- Mortier colle allégé amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG
- Taux de gâchage : consistance normale : 7,2 à 7,6 L / fluide : 8,25 à 8,4 L
- Délai avant jointoiement : 12h
- Ouverture au passage : 24h après jointoiement
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 2 à 4 kg/m²
  Conditionnement : Sac de 15 kg à ouverture facile
- Double consistance – à faible émission de poussière

WEBERCOL FLEX CONFORT

Mortier colle allégé amélioré, et déformable

+
- Simple encollage en sol et mur intérieur
- Très faibles remontées de colle dans les joints
- 15 kg = 25 kg d'un mortier colle traditionnel

- Pose de carrelages en bassin et piscine à usage privatif ou collectif
- Pose de carreaux en mur intérieur jusqu'à 45 000 cm²
- Pose de carrelages et pierres naturelles

CLASSEMENT C2S1 | E | G

WEBERCOL FLEX ENAE

Mortier colle amélioré et déformable

+
- Impact environnemental réduit : - 50 % d'émission de CO_2
- Formule optimisée : facilité d'application
- Pas de symboles de danger

- Colle confort à impact environnemental réduit, spéciale planchers chauffants
- Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités

CLASSEMENT C2S1 | E | T

WEBERCOL PRO ENAE

Mortier colle amélioré

+
- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Impact environnemental réduit : - 30% d'émission de CO2
- Collage de carreaux de toute porosité

- Colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit

CLASSEMENT C2 | E

WEBERCOL TERRASSE

Mortier colle amélioré

+
- Pose de carrelage et pierre naturelle
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Fibrée, résiste aux variations climatiques

- Mortier-colle fibré pour terrasses et balcons

CLASSEMENT C2 | E

WEBER COLOR EVOLUTION

Joint

+
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Couleurs stables, intenses et sans tâches
- Résiste aux moisissures

- Joint de carrelage prêt à l'emploi
- Idéal couleurs foncées pour cuisines et salles de bains en mur et sol
- Consommation : 0,1 à 2kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

WEBERJOINT STAR

Joint

+
- Grande facilité d'application et de nettoyage sans creuser
- Super hydrofugé
- Praticabilité après 2h

- Joint esthétique hydrofugé et polyvalent
- Réalisation des joints de carrelage de 2 à 10 mm de large, sur murs et sols int
- Consommation : 0,1 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

CLASSEMENT CG2 | WA

NATTE DE DÉSOLIDARISATION

Natte de désolidarisation

+ • Natte sous avis technique désolidarisation et étanchéité

- Natte sous carrelage à poser avec une colle carrelage C2S.
  Pose possible int/ext
- Natte CI++, désolidarisation et étanchéité, intérieur/extérieur

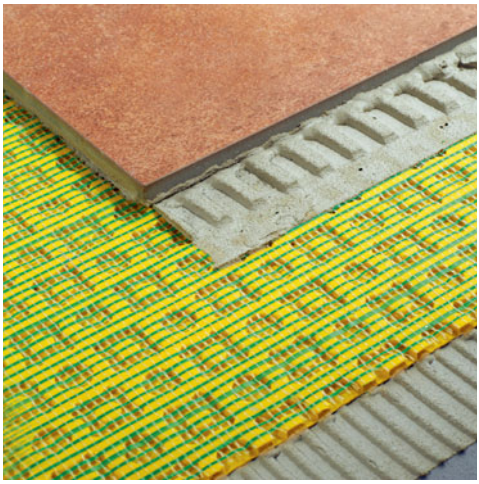

NATTE DURABASE WP

Natte d'étanchéité

+ • Natte sous avis technique étanchéité sol/mur intérieur

- Natte d'étanchéité SPEC/SEPI intérieur

MP90 ECO XTREME

Protecteur hydrofuge et oléofuge / effet naturel

+
- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- Ne crée pas de film et ne jaunit pas
- Réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect

- Produit classé A+ selon la règlementation française relative aux COV
- Sans solvants hydrocarbures : traitement écologique
- Grès cérame poli, marbre, granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment, béton
- Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées
- Idéal pour la protection des tables, plans de travail des cuisines et SDB
- L'application peut être effectuée 24 à 48h après le nettoyage initial
- La surface praticable seulement après 2h
- Bidons de 1 L- 5 L - Flacon de 375 ml

SALVATERRAZZA ECO

Anti-infiltration consolidant minéralisant et respirant / base aqueuse

+
- Protège et répare les terrasses et les surfaces extérieures
- Pénètre dans le matériau en le consolidant et minéralisant
- Classé A+ selon la règlementation française relative aux COV

- Pénétrant dans les fissures, leur confère des caractéristiques hydrofuges
- Idéal pour grès cérame, marbre, pierre, agglomérés, ciment, béton, terre cuite
- Ne créé pas de film superficiel et laisse le matériau respirer
- Ne jaunit dans aucune condition environnementale et de vieillissement
- Prévient la percolation de l'eau, la formation de moisissures, d'algues, de mous
- Facile à utiliser car prêt à l'emploi
- Produit sans COV, faible impact environnemental avec certificat indoor air comfort Gold
- Protège et consolide les joints

FASE ZERO

Éliminateur préparateur concentré

+
- Prépare les surfaces pour le traitement de protection
- Prépare les surfaces au traitement SALVATERRAZZA® ECO
- Dégraisse et élimine les saletés les plus tenaces

- Indiqué pour enlever l'excédent de traitement hydro-oléofuge non filmogène
- Améliore l'absorption de SALVATERRAZZA® ECO
- Pour pierre naturelle, agglomérés, grès cérame, ciment, béton, terre cuite
- Contient des ingrédients biodégradables
- Action nettoyante intense et rapide
- Dilution en fonction de l'utilisation
- Bidons de 1 L et de 5 L

PS87 PRO

Nettoyant dégraissant professionnel

+
- Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- Un produit pour 3 fonctions : nettoyer, détacher, décirer
- Nettoie mais n'agresse pas

- Dilué : nettoie, dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite, ciment
- Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides
- Décirant pour les cires à l'eau, métallisés et repolissables
- Élimine le résidu du pré-traitement du grès cérame poli brillant
- Idéal pour le nettoyage de base du béton
- Idéal pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillé
- Aussi indiqué pour ciment, linoléum et PVC, terre cuite, clinker
- Bidons de 1 L et de 5 L

CR 10

Nettoyant pour résidus époxy

+
- Sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy
- Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- Sans dilution prêt à l'emploi

- Facile à appliquer
- CR10 est un détergent liquide concentré spécifique pour époxy
- Sa viscosité le rend idéal pour les murs verticaux
- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé
- Idéal pour les matériaux non absorbants
- Contient des ingrédients biodégradables
- Rendement : 1 L jusqu'à 10 m²
- Bidon de 1 L

DETERDEK PRO

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier

+
- Élimine les incrustations d'après-pose
- Détartre et nettoie en même temps sans agresser le matériau
- Élimine les efflorescences salines de la terre cuite

- Formule innovante sans phosphates
- Pour grès cérame, matériaux résistants aux acides, terre cuite, clinker
- Élimine le calcaire des sols, des revêtements (douche), des sanitaires
- N'endommage pas les profilés et les éléments en aluminium et en acier
- Efficace contre les traces et les dépôts de rouille
- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur, l'environnement
- Bidons de 1 L et de 5 L

MAPEGUM WPS

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

+
- Pâte prête à l'emploi sans solvant
- Mise en œuvre simple et facile
- Résistance élevée à la fissuration (> 3 mm à + 23 °C)

- Système de protection à l'eau sous carrelage SPEC des locaux humides
- Coloris : gris clair
- Consommation : 800 g/m² en utilisation SPEC
- Conditionnement : Seaux de 5, 10 et 25 kg,
- Kit SPEC de 6 m² (1 kg de Primer G + 5 kg de Mapegum WPS + 5 ml de Mapeband
- Stockage : 12 mois

MAPEPLASTIC AQUADEFENSE EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+
- SEL prêt à l'emploi
- Mise en œuvre rapide et facile
- Avis technique CSTB

- Membrane liquide pour la réalisation de travaux d'étanchéité intérieurs
- Coloris : bleu clair
- Délai d'attente avant la 2ème couche : minimum 60 min (sec au toucher)
- Délai d'attente avant recouvrement : 4h après la 2ème couche
- Consommation : minimum 1 kg/m² en mur et 2 kg/m² au sol
- Conditionnement : seaux de 7 et 15 kg
- Stockage : 24 mois

KERAPOXY EASY DESIGN

Mortier époxy

+
- Aspect translucide, finition lisse et fine
- Consistance fluide pour une application rapide
- Disponible en 41 coloris

- Mortier époxy bicomposant colle (R2T) et joint (RG), décoratif, antiacide
- Temps ouvert (collage) : 30 min
  Délai d'ajustement (collage) : 60 min
- Ouverture au passage piétonnier léger : 24 h
- 41 coloris
- Consommation : selon la dimension des joints
- Conditionnement : kit de 3 kg
- Stockage : 24 mois

ULTRACOLOR PLUS

Mortier de jointoiement

+
- Finition lisse
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Prise rapide : remise en service après 4 heures

- Mortier de jointoiement CG2FWA, hautes performances, hydrofugé, antiacide
- Taux de gâchage : 21 à 23 %
  Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 30 min
- Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min
- Ouverture au passage après jointoiement : environ 3h
- 40 coloris
- Conditionnement : Alupack de 2 et 5 kg, sacs de 23 et 25 kg (selon coloris)
- Stockage : 24 mois en Alupack et 12 mois en sac papier

KERACOLOR SF

Mortier de jointoiement

+
- Spécial joints très fins
- Finition lisse
- Faible retrait : diminue le risque de fissuration

- Mortier de jointoiement super fin CG2WA, hautes performances
- Taux de gâchage : 32 à 34 %
  Durée d'utilisation de la gâchée : environ 2 h
- Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
- Coloris : blanc
- Conditionnement : Alupack de 5 kg (carton de 4 x 5 kg), sac de 22 kg
- Stockage : 24 mois en Alupack et 12 mois en sac papier

KERACOLOR GG

Mortier de jointoiement

+
- Spécial joints larges : de 4 à 15 mm
- Faible retrait : diminue le risque de fissuration
- Entretien facile

- Mortier de jointoiement large CG2WA, hautes performances
- Taux de gâchage : 18 à 20 %
  Durée d'utilisation de la gâchée : environ 2h
- Ouverture au passage après jointoiement : 24h
- 14 coloris
- Conditionnement : Alupack 5 kg, sac 25 kg, à ouverture facile (coloris 111/113)
- Stockage : 24 mois en Alupack et 12 mois en sac papier

SCHLÜTER®-KERDI 200

Natte d'étanchéité

+
- Natte d'étanchéité composite en polyéthylène.
- Évite les infiltrations et la dégradation du support.
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne.

- Douches à l'italienne, salles de bains, cuisine
- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Cinq formats : 5x1 m - 10x1 m - 30x1 m - 20x1,5 m - 15x2 m
- Outil conseillé pour la pose : spatule crantée 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm
- Avis techniques : AT KERDI SPEC 13/18-1391_V1 + AT KERDI SEPI 13/18-1392_V5

SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation

+
- Facile à découper et à mettre en œuvre. Bon ancrage.
- Immobilisation réduite = gain de temps.
- Avis technique : AT DITRA 13/19-1462_V2 (paru le 24/01/2023)

- Se pose au mortier-colle C2 certifie QB
- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Assure une protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
- Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)
- Compatible avec un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm

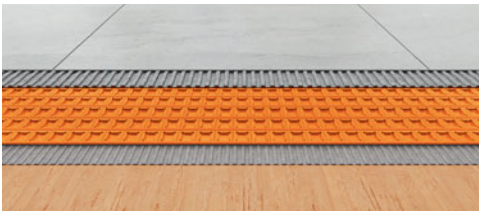

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique

+
- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus
- Pontage des microfissures et répartition des charges

- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m^2). Épaisseur = 3,5 mm
- Se pose au mortier-colle C2 certifie QB
- Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage
- Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de drainage

+
- Protège le support des infiltrations d'eau
- Évite les fissurations du revêtement
- Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

- Drainage composite et aération en sous-face
- Absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement
- Disponible en rouleaux de 10 et 25x1 m. Épaisseur = 4 mm
- Mise en œuvre au mortier-colle C2 certifié QB. Peigne à colle 6x6x6 mm
- Produit complémentaire : bande de pontage autocollante Schlüter-DITRA-DRAIN-STU
- Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) pente ≥ 1,5%

© Gepadi Fliesen GmbH

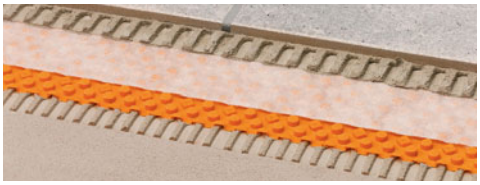

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de drainage

+
- Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- Évite les fissurations du revêtement

- Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Se pose au mortier-colle C2 certifie QB
- Séchage rapide du mortier-colle en extérieur
- Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm
- Terrasses sur terre-plein (pente à 1,5%) avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée

© Gepadi Fliesen GmbH

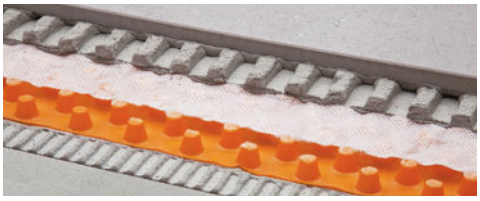

SCHLÜTER®-BARA-RTC

Profilé de rive spécial dalles 20 mm

+
- Une finition soignée et durable dans le temps
- Pour la pose sur plots ou la pose collée de dalles 20 mm

- Profilé en forme de T, fabriqué par extrusion en aluminium coloré
- 5 coloris : gris anthracite, brun noir, gris pastel, gris métallique et blanc
- 6 hauteurs (H/H1) : 20/20 - 20/40 - 20/50 - 20/60 - 20/80 - 20/100 mm
- Angles et raccords disponibles dans toutes les hauteurs et finitions !

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-DUO-S/-WS

Kits pour sols et murs chauffants électriques sous carrelage

+
- Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de support (technologie DITRA)
- Solution pérenne et ne nécessitant pas d'entretien

- Faible épaisseur : 7,5 mm
- Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²
- Assure la protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)
- Liberté d'implantation des zones chauffées (hors zone de douche)
- Barrière thermique (montée rapide de température) + Réduction des bruits de choc
- Plusieurs régulateurs de température au choix. Nouveau coloris gris foncé (DA)
- Pose du système dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100
- Nouveau (au sol uniquement) : natte autocollante Schlüter-DITRA-HEAT-PS

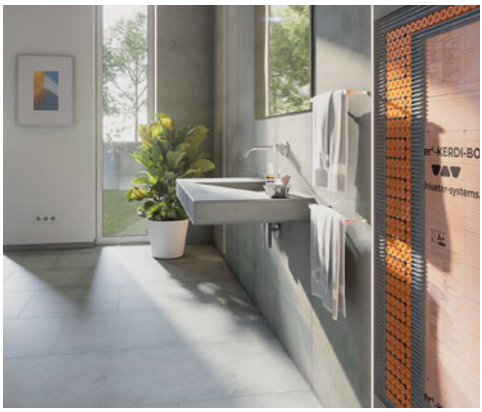

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R6

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WiFi

+
- Kit complet, livré avec 2 sondes (2 coloris : blanc ou gris)
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

- Programmes horaires préréglés et adaptables
- Possibilité de prise en compte de la température ambiante
- Affichage de la consommation d'énergie
- Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive (option : commande vocale)
- Deux coloris disponibles : blanc brillant et gris foncé
- Format : 5,5 x 5,5 cm. Pouvoir de coupure : 16 A pour 230 V : 3680 W
- Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches murales étanches prêtes-à-carreler

+
- Collerette d'étanchéité Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Peuvent être utilisées en liaison avec la natte KERDI 200

- Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
- 4 formats (en mm) : 305x152x89 / 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89
- Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
- Libre positionnement des tablettes intermédiaires pour les deux grandes niches
- Touche décorative et design : utiliser l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Les profilés de gamme TRENDLINE assurent une protection et une finition élégante

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales avec éclairage à LED intégré

+
- Connectique simple et sécurisée
- Commande Bluetooth disponible séparément
- Utilisables avec le système d'étanchéité Schlüter-KERDI

- Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC Plug & Play clipsable
- Liaisons filaires, bloc d'alimentation et collerette d'étanchéité fournis
- Trois types d'éclairage au choix : blanc chaud, blanc neutre et RVB + blanc
- 5 formats (en mm) : 305x305x89 / 305x508x89 / 305x711x89 / 508x305x89 / 711x305x89
- Touche décorative et design : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Facilité de mise en œuvre
- Positionnement libre du module LED : bord avant, au centre ou partie arrière
- Utiliser les profilés de la gamme TRENDLINE pour une finition parfaite !

IP67



SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulables pour douches à l'italienne

+
- Raccordement étanche grâce à la collerette KERDI
- Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF
- 9 coloris de grilles en harmonie avec les profilés TRENDLINE

- Système d'évacuation modulable, performant et de faible épaisseur
- Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
- Deux designs esthétiques de grilles : COVE (26 mm de large) et WAVE (34 & 42 mm de large)
- Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
- Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE
- Disponible également en finition structurée gris (TSG) !

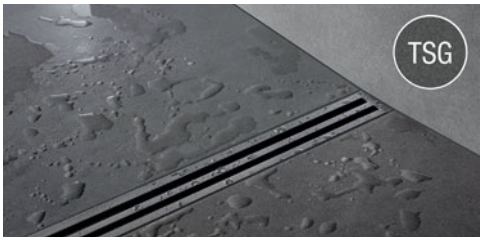

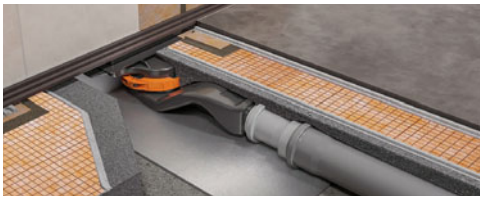

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon et grille carrée 10 x 10 cm

+
- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en oeuvre. Grille personnalisable

- Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- Collerette d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Mise en place de la collerette à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L



SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design pour caniveaux de douche

+
- 3 designs esthétiques et modernes
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

- Pour caniveaux de douche à l'italienne Schlüter-KERDI-LINE
- S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur
- Les grilles sont disponibles en 3 designs : FLORAL, CURVE et PURE
- Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- En harmonie avec les designs des tablettes de douche Schlüter-SHELF
- Hauteur du cadre : 23 mm

SCHLÜTER®-SHELF-E-S1

Etagères de douches triangulaires

+
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Design épuré et discret, s'intègre facilement et partout !
- Large choix de designs, finitions et coloris (9 coloris)

- Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- 4 mm d'épaisseur avec 4 languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur
- Disponible également en finition structurée gris (TSG) !
- Dimensions : 210x210 mm

SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Etagères de douches de forme pentagonale

+
- Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage
- Allie fonctionnalité et décoration

- Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- Nouvelle finition disponible : aluminium finition structurée gris (TSG) !
- Dispose de 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 75x195x195x75 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)

SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

+
- Mise en œuvre facile et rapide, en neuf comme en rénovation
- LA touche design ! Décoration 100% personnalisée
- En harmonie parfaite avec les profilés de finition TRENDLINE

- Acier inox. brossé - Aluminium coloré - Alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- Dispose de 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 62x295x154 mm (épaisseur de la tablette : 4 mm)
- Nouvelle finition structurée gris disponible (TSG) !
- 9 coloris TRENDLINE de disponibles

SCHLÜTER®-SHELF-W-S1

Tablette murale

+
- Allie fonctionnalité et décoration
- 9 coloris disponibles pour toute la gamme Schluter-SHELF
- Nouvelle finition structurée grise (TSG) de disponible

- Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE et WAVE
- S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm

SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profilés à LED

+
- Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

- Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage
- 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif

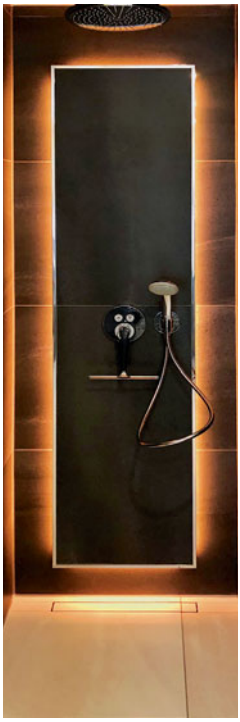

IP67

SCHLÜTER®-JOLLY

Profilés décoratifs muraux à angle droit

+
- Fonctionnalité et design (géométrie avec angle à 90°)
- Pièces d'angles en matériau massif avec raccords emboîtables
- Large choix de matières, de finitions et de coloris

- Finition soignée et décoration des angles sortants de murs carrelés
- Suppression de la coupe d'onglet
- Présence d'espaceurs permettant de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- Angles utilisables côté droit/gauche, les tenons facilitent leur mise en œuvre
- Angles disponibles dans toutes les hauteurs et finitions (hors PVC)
- Harmonisation ton sur ton des angles avec les carreaux ou création de contrastes
- 7 matériaux disponibles (aluminium, laiton chromé, PVC, acier inoxydable...)

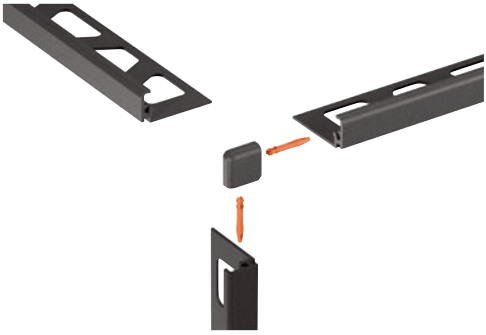

TRAMICHAPE DUO

Isolation acoustique

+
- Performance acoustique 24 dB aux bruits d'impacts
- Isolations acoustiques & mécaniques maintenues dans le temps
- Superposition en 2 couches ou à un isolant thermique

- Isolation acoustique ΔLw = 22 dB
- Isolation acoustique ΔLw = 24 dB en double épaisseur
- Affaiblissement vis-à-vis du bruit aérien ΔRa = +8 dB
- Certifié QB, convient pour répondre aux exigences QUALITEL

TRAMICHAPE EASY FLEX

Isolation acoustique

+
- Sans film débordant pour une mise en œuvre simplifiée
- Grande résistance à la déchirure
- Performance acoustique 20 dB d'isolation

- Isolation acoustique ΔLw = 20 dB
- Rouleau de 75m² pour 18 Kg
- Certifié QB, convient pour répondre aux exigences QUALITEL
- Superposition possible avec un isolant thermique ou un plancher chauffant

TRAMICHAPE DB MAX

Isolation acoustique

+
- Performance acoustique 22 dB aux bruits d'impacts
- Produit léger, rouleau de 60 m² pour un poids de 16 kg
- Grande résistance à la déchirure

- Isolation acoustique ΔLw = 22 dB
- Niveau de bruit de choc Lnw = 48 dB sur plancher OSB
- Conforme au DTU 52.10
- Affaiblissement vis-à-vis du bruit aérien ΔRa = +6 dB
- Certifié QB, reconnu par QUALITEL

TRAMISOL LIEGE

Isolation acoustique

+
- À base de liège, matériau naturel, écologique et renouvelabl
- Compatible sol chauffant
- Compense les irrégularités du sol

- Isolation acoustique ΔLw = 19 dB
- Conforme au DTU 51.11

TRAMISOL HD

Isolation acoustique

+
- Film pare-vapeur intégré de 120 microns évite les remontées
- Compatible sol chauffant
- Compense les irrégularités du sol, adapté à la rénovation

- Isolation acoustique ΔLw = 19 dB
- Conforme au DTU 51.11

TRAMIPLINTHE

Isolation acoustique

+
- Permet les mouvements de dilatation des planchers chauffants
- Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- Évite les fissurations du carrelage

- Conforme au DTU 26.2, DTU 52.10,DTU 65.14

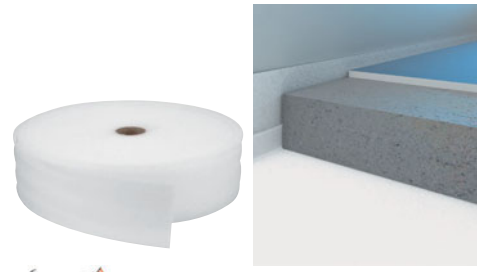

WEBERSYS PROTECT + BANDE BE 14

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

+
- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

- Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols

WEBERSYS AQUA STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+
- Idéal pour salle de bains et douches à l'italienne
- Séchage et recouvrement rapide
- Application aisée au rouleau

- Système d'étanchéité liquide pâte prêt à l'emploi
- Idéal pour salle de bain et douche à l'italienne

WEBERSYS 824

Système d'imperméabilisation

+
- Résiste à la pression et à la contre-pression
- Application manuelle ou mécanique
- Résistant aux UV

- Enduit flexible qui permet d'imperméabiliser des parties enterrées de bâtiment
- Imperméabilisation des piscines privatives, terrasses, balcons, loggias et plages de piscines

WEBERSYS HYDRO STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+
- Monocomposant poudre
- Séchage rapide
- Texture onctueuse, application facile

- Idéal pour réalisation de travaux d'étanchéité en pièces humides intérieures (douches à l'italienne, vestiaires, cuisines collectives...)

WEBERSYS ACOUSTIC

Isolation acoustique sous carrelage

+
- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Mise en oeuvre rapide et facile
- Épaisseur totale réduite (11 mm)

- Isolation acoustique sous carrelage des planchers intermédiaires
- Pose peut être réalisée par simple encollage avec webercol fluid/ webercol flex

WEBERSYS IMPACT

Isolation acoustique sous carrelage

+
- Très faible épaisseur : 8 mm
- Utilisable en neuf et en rénovation
- Rapide : plaque légère et facile à découper

- Isolation acoustique aux bruits d'impact sous carrelage en plaque

SQUARESTEP

Profilé nez de marche

+
- Nez de marche design et discret
- 3 couleurs disponibles
- Anguleux, moderne, intemprorel

Aluminium anodisé argent ou titane
Disponible en différentes hauteurs



PROFILÉS DE COULEURS

Profilé de finition

+
- Profilés de finition avec coloris nouveauté 2025

Couleurs thermolaqué avec des finitions uniques et design
Ces profilés soulignent parfaitement les carreaux contemporains

PROFILÉS

Profilé de finition

+
- Profilé de finition pour plan de travail

Profilé en aluminium pour habillage du chant du plan de travail carrelé
Existe en coloris argent et titane

SCHLÜTER®-DILEX

Gamme de profilés pour joints de fractionnement en pose collée

+
- Solutions fonctionnelles, pérennes et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pose collée ou pose scellée

- Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs carrelés
- Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs et mur/mur
- Schlüter-DILEX-F, le nouveau profilé de mouvements pratiquement invisible !

SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition de sols

+
- Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

- Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes
- Large choix de finitions
- 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée

SCHLÜTER®-TREP

Profilé nez de marche

+
- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou a posteriori
- Protection efficace et pérennité du revêtement assurées

- Nouveauté ! Schlüter-TREP-V, profilé design offrant un large choix de coloris
- Aluminium - Alu. naturel anodisé mat - Acier inoxydable en V2A ou VA4
- Schlüter-TREP se combine parfaitement avec les profilés à LED Schlüter-LIPROTEC-PB

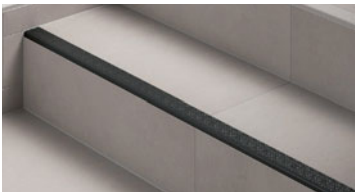

SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilé de transition de sols et de finition de murs carrelés

+
- Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Partie visible renforcée avec une inclinaison à 5°
- Large choix de matières, de finitions et de coloris !

- Ailette de finition à 87° pour une répartition des charges optimale
- Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé
- Protection efficace et décoration des chants de revêtements carrelés
- Peut être utilisé en profilé de transition entre différents types de revêtements
- Peut être utilisé en finition de plinthe, de nez de marche et d'angles sortants
- Cintrage possible des profilés pour la finition de revêtements arrondis



PROFILÉS SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilés décoratifs pour murs et sols

+
- Conception d'espaces de vie en ton sur ton ou en contraste
- Profilés avec espaceur breveté pour prédéfinir le joint
- Finitions adaptées à la pierre naturelle et à la céramique

- Utilisation en intérieur avec de faibles contraintes mécaniques
- 7 gammes de profilés : Schlüter-QUADEC, -SCHIENE, -RONDEC, -JOLLY, -FINEC, -DILEX & -DECO-SG
- Pièces d'angles rentrants et sortants assortis complètent la gamme
- 12 coloris au choix pour sublimer vos projets : gris/beige, bois, inspiration béton/ciment/métal et black & white

SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés pour revêtements souples de murs et de sols

+
- Mise en œuvre facile et rapide
- Trois finitions qualitatives en aluminium anodisé brossé
- Protection efficace des chants des revêtements

- Protège les bords des revêtements de sols, de murs et d'escaliers
- Profilés de transition de sols : VINPRO-T et VINPRO-U
- Profilés de finition : VINPRO-S (pour sols/plinthes) et VINPRO-RO (pour murs)
- Profilés pour escaliers : VINPRO-STEP/-STEP-R (partie verticale allongée)
- Alu. chromé anodisé brossé/Alu. titane anodisé brossé/ Alu. bronze anodisé brossé
- 14 hauteurs disponibles pour des revêtements souples allant de 3 à 12,5 mm

CARPAN

Panneaux à carreler

+
- Facilité de mise en œuvre - Gain de temps
- Totalement étanche, parfait pour pièce humide, faible poids
- Haute résistance à la compression

- Panneau de construction pour la rénovation de la salle de bain
- Panneau en polystyrène extrudé (XPS)
- Revêtement en mortier spécial et en tissu de verre sur les 2 faces
- Peuvent être carrelé, enduit, peint ou tapissé
- Dimensions : 1 300x600 mm épaisseur 4 et 6 mm
- Dimensions : 2 600x600 mm épaisseur 10, 30 et 50 mm
- Mastic d'étanchéité et colle hybride cartouche 310 ml
- Conforme norme DIN EN ISO 12572

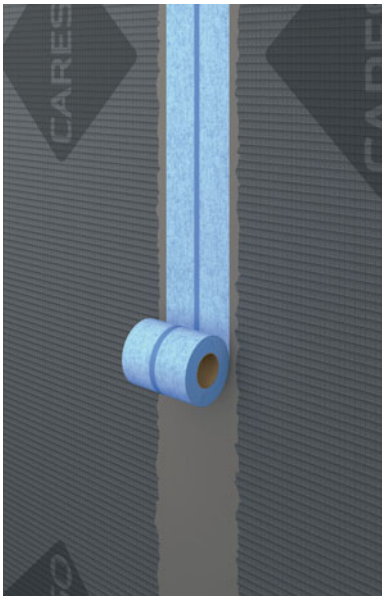

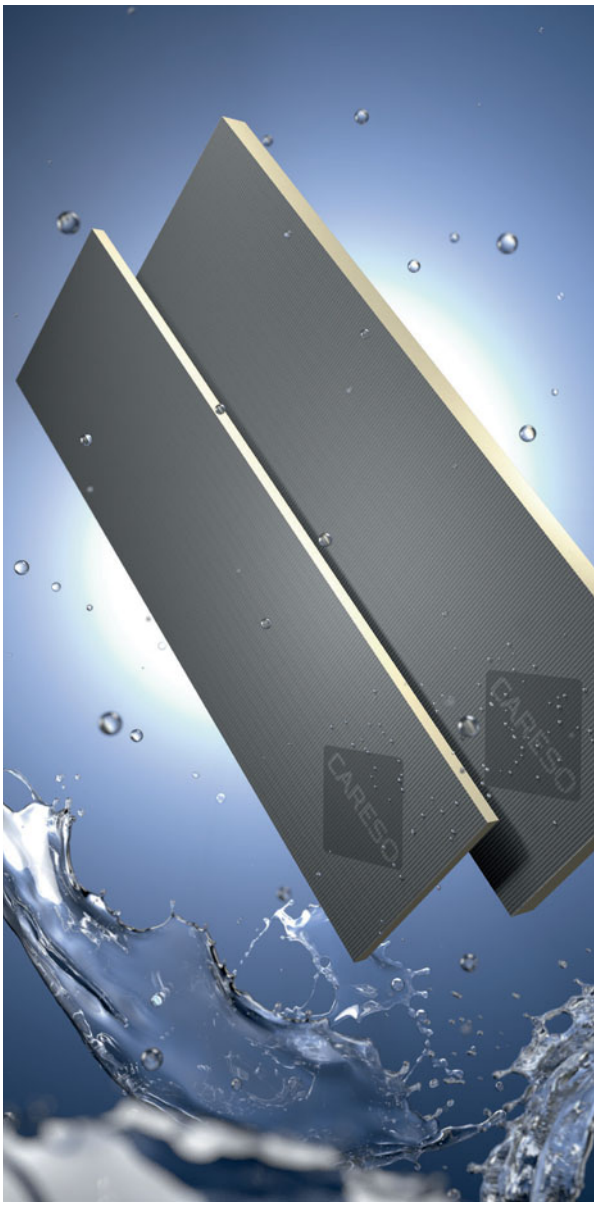

JACKOBOARD® PLANO

Panneaux à carreler

+
- Simplifie le travail et fait gagner du temps
- Recoupable à souhait et facile à mettre en œuvre
- Utilisable sur quasiment tous les supports

- Panneau de construction polyvalent pour l'aménagement intérieur
- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Hydrofuge et facile à travailler
- Poids : env. 3 à 6 kg/m²
- Forte résistance à la compression
- Homologué et certifié
- Convient aux pièces à fort taux d'humidité (locaux EB/EB+/EC)
- Revêtement spécial sur les deux faces pour une application carrelage ou enduits

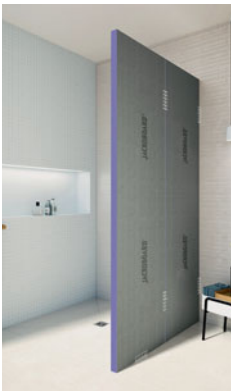



GARANTIE 10 ANS

JACKOBOARD® AQUA RENO

Receveurs

+
- Siphon intégré et pente préformée
- Permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage
- Hydrofuge, robuste et directement carrelable

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et bande d'étanchéité inclus
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Nouveauté 2025 : Existe avec finition rigole

GARANTIE 10 ANS

JACKOBOARD® AQUA FLAT

Receveurs

+
- La solution idéale pour les planchers en bois
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions spéciales sur demande

- Receveur spécifique pour plancher bois
- Faible épais.(20mm) permettant la continuité avec le plancher et le niveau fini
- Pentes préformées
- Très grand débit d'écoulement : > 0,9 L/s
- Ne pas oublier le siphon horizontal (4512007) ou vertical (4512208)

GARANTIE 10 ANS

JACKOBOARD® WABO

Panneaux à carreler

+
- Installation simple et rapide

- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Application carrelage ou enduit
- Pieds réglables en hauteur pour une pose rapide et aisée du revêtement céramique
- Hydrofuge
- Poids léger : env. 3 -6 kg/m²
- Forte résistance à la compression

GARANTIE 10 ANS

FUNDO PRIMO

Receveurs

+
- 100% étanche
- Prépenté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476_V3



GARANTIE 10 ANS

FUNDO PLANO

Receveurs

+
- Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Ecoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494_V1

GARANTIE 10 ANS

FUNDO TOP PRIMO/LIGNO PLUS & TOP PLANO

Receveurs

+
- Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- 8 coloris tendance (4 coloris aspect pierre naturelle pour Fundo Plano)
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18 (4 coloris aspect pierre naturelle)
- Léger et résistant



GARANTIE 10 ANS

FUNDO LIGNO PLUS

Receveurs

+
- Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur : 23 mm
- 100% étanche

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE 10 ANS

FUNDO FLEX

Receveurs

+
- Personnaliser votre espace de douche
- Barrette design extra fine 3,5 cm de large
- Choisissez l'emplacement de la barrette

- Barrette recoupable
- Carrelage toutes dimensions
- Nettoyage facilité/collecteur de cheveux
- Sur plancher béton ou bois



GARANTIE 10 ANS

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

+
- Réglage en hauteur de la barrette de finition
- Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- Mise en oeuvre facile et fiable

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE 10 ANS

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

+
- Sans joint - Matériau composite minéral
- Entretien facile

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18 (coloris aspect pierre naturelle)



GARANTIE 10 ANS

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

+
- Extra plat : 25 mm seulement
- S'intègre au plancher existant
- Mise en oeuvre facile et sûre

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



GARANTIE 10 ANS

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

+
- Système complet extra plat, écoulement compris
- Espace de douche optimisé
- Design haut de gamme

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto



GARANTIE 10 ANS

FUNDO RIOFINO

Receveurs

+
- Système 100% étanche
- Léger et facile à mettre en oeuvre

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 6 finitions de barrette : standard, exclusif, à carreler, black, gold, rose-gold



GARANTIE 10 ANS

BATHBOARD

Habillage de baignoire

+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



GARANTIE 10 ANS

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable facilement

- Jonctions entre panneaux avec la colle mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500x600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250x600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

GARANTIE 10 ANS

TOP WALL

Solution de finition murale pour espace de douche

+
- Fabrication française
- Grand format jusqu'à 2 600x1 200 mm

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 12 coloris au choix
- 100% étanche





GARANTIE 10 ANS

NICHE SANWELL

Niches à carreler

+
- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

GARANTIE 10 ANS

SANWELL TOP

Revêtement prêtà poser

+
- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



BANQUETTE SANOASA

Banquette

+
- Prêt à carreler ou revêtir avec Sanoasa Top (front arrondi)
- Recoupable

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

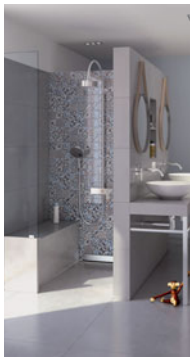

GARANTIE 10 ANS

BANQUETTE D'ANGLE SANOASA TOP

Banquette d'angle wedi Sanoasa® M ou L avec revêtement Top déjà appliqué

+
- Peut être installé dans une douche déjà carrelée
- Fixation sans perçage, collage avec wedi 610

- Double fonction : siège et étagère
- Supporte jusqu'à 150 kg
- Facile d'entretien, antibactérien
- 2 tailles : M et L
- Coloris Pure blanc
- Revêtement sans joints collé en usine



CLOISON MODULAIRE SANWELL AVEC IBOX INTEGRE

Panneaux à carreler

+
- Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Plusieurs dimensions : 2 500 x 900/1200 x 80/100 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche
- Avec ou sans niche

GARANTIE 10 ANS

MENSOLO L

Coffre d'habillage

+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé



GARANTIE 10 ANS

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

+
- S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

- Dimensions : 1 245 1 200x20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies



GARANTIE 10 ANS

I-BOARD TOP

Revêtement pour bâti-support

+
- Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 4 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE 10 ANS

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

+
- Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900x900 mm et 1200x600 mm, épaisseur 9 mm



CLASSEMENT CZS1 | E | F | G | T

GARANTIE 5 ANS

NATTE SUBLINER DRY

Natte d'étanchéité Subliner Dry pour sols et murs intérieurs

+
- Faible épaisseur, seulement 0,5 mm
- Constituée d'une feuille de polyéthylène indéchirable

- Utilisation au sol et au mur
- Pare-vapeur

GARANTIE 10 ANS

NETDRAIN STANDARD

Siphon monolithique inox

+
- Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

- Acier inoxydable AISI 304, finition brillante ou sablée
- Couverture verrouillée et conforme PMR
- Dimensions : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm
- Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- Diamètre de sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale

GARANTIE 10 ANS

NETDRAIN TECHNIK

Siphon monolithique & télescopique inox

+
- Hygiénique
- Platine de reprise d'étanchéité
- Élégance et sécurité de la douche

- Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- Couverture verrouillée et non verrouillée, PMR
- Dimensions : 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- 2 gardes d'eau : 50 mm (norme) ou 15 mm (rénovation)
- Diamètre de sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale

GARANTIE 10 ANS

SHOWERDRAIN S+

Caniveau de douche inox

+
- Design élégant
- Profilé avec pentes intégrées pour un drainage efficace
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- 4 longueurs disponibles (800 à 1 200 mm)
- Profilé de douche inox électropolie
- 2 design de grilles modernes : Stripes et Plate
- Boitiers siphons avec natte d'étanchéité vendus séparément
- Article 9010.51.20 : boitier siphon garde d'eau 50 mm
- Article 9010.51.21 : boitier siphon garde d'eau 30 mm
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau

GARANTIE 10 ANS

SHOWERDRAIN C

Caniveau de douche inox

+
- Design intemporel
- Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- Système monolithique corps embouti sans soudure
- Avec bavette périphérique ou en de remontée en plinthe
- 3 designs de couvertures en acier inoxydable : Wave, Square & Tile (à carreler)
- Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau

GARANTIE 10 ANS

UNIFACE ALU

Couvercle de visite alu

+
- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En aluminium - classes L15, M125, C250
- Longueur x largeur hors tout : 300x300 mm à 1 100x1 110 mm
- Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm

GARANTIE 10 ANS

UNIFACE INOX

Couvercle de visite inox

+
- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En acier inoxydable - classe M125
- Longueur x largeur hors tout : 610x610 mm à 1 100x1 110 mm
- Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE 10 ANS

BÂCHE CARESO

Bâche de protection

+
- Étanche, respirante et antidérapante
- Se colle sans laisser de trace et peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

- Bâche de protection pour chantier et protection des sols
- Utilisable sur tous types de supports
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermoliée, aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu marquage CARESO DOMAO
- Rouleau de 25 m x 100 cm (largeur)

DISQUE CARESO

Disque diamant

+
- Très bonne finition même à usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe fine et sans épaufrure à sec

- Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec
- Diamètre : 115 et 125 mm - Hauteur de jante : 10 mm
- Particulièrement recommandé pour grès cérame pleine masse
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA

TRÉPANS CARESO

Trépans

+
- Vitesse améliorée : 70 à 80 trous dans un grès cérame 20 mm
- Excellente capacité de perçage à sec et de finition
- Nouvelle technologie V3D : 40% de gains sur la durée de vie

- Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Conforme à la norme EN13236 certifié OSA
- Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle

KIT DISQUE & TRÉPANS

Kit diamantés

+
- Coffret regroupant disques et trépans diamantés CARESO
- Nouvelle technologie V3D pour les trépans

- 2 disques diamants diamètre 125 à jantes continues pour coupe à sec
- 1 trépan diamanté diam. 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm pour percement à sec ou à eau
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA

MALAXEUR CARESO

Malaxeur

+
- Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boitier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

- Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer
- Malaxeur HM -1301A 1 600 W - 220 V
- Volume : 80 L
- Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- Poids : 6,5 kg
- Longueur du malaxeur : 59 cm

DURO DUT-T

Disque diamant

+
- Excellente longévité
- Disque très performant
- Coupe rapide et propre, sans éclats

- Spécial grès cérame très durs, coupe sans épaufrures
- Coupe des grès cérame jusqu'à 20 mm
- Jante continue avec profil X
- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm

DURO DPT-T 125

Disque diamant

+
- Coupe rapide et propre, sans éclats

- Jante continue avec profil X
- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm

DURO COFFRET DU-AGTD

Trépans

+
- Meilleur rendement en refroidissement
- Couche diamant de haute qualité
- Brassée sous vide

- SET des forets diamantés pour la meuleuse d'angle d'une qualité supérieure
- Coffret diamètres : 20, 22, 27, 35, 56 et 68
- Grains diamants et liant de haute qualité
- Corps fendu pour un meilleur refroidissement à partir du 16 mm
- Conseil d'utilisation : le refroidissement augmente la longévité des forets
- DURO DU-CTD - DURO DU-AGTD - DURO DU-HEXTD

DURO DP-SDS-TRC

Burin courbé

+
- Acier forgé de haute qualité
- Gain de temps important
- Largeur 80 mm courbé, facilite le décollage du carrelage

- Burin courbé de 80 mm qui permet de ne pas abimer la couche du dessous
- À utiliser sous percussion
- Toujours graisser le nez du perforateur, meilleure efficacité et longévité

DURO DPT-CNG 125

Disque diamant

+
- Disque très performant

- Permet de couper, meuler, affûter et façonner
- Jante continue avec profil X
- Diamètre : 125 mm
- Emmanchement M14
- Épaisseur de segments : 2mm

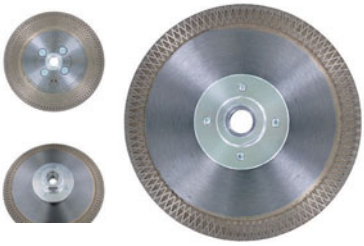

DURO DPTCG125

Plateau de surfaçage

+
- Rendement et longévité élevés sur béton et pierre

- Plateau de surfaçage diamanté ventilé forme turbo
- Diamètre: 115, 125, 180 mm
- Alésage: 22.2 mm

MEULEUSE BRUSHLESS L 13-10 125-EC

Meuleuse Ø 125 mm

+
- Moteur BRUSHLESS à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

- Puissance : 1300 W
- Vitesse de rotation : 10 000 t/mn
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14
- Longueur du câble : 4 m

GARANTIE* 1 AN — BRUSHLESS

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

MALAXEUR MXE 18.0-EC/5.0 SET

Mélangeur sur batterie

+
- Boîte de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu'à 30kg

- Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
- Voltage : 18 V. Capacité : 2,5/5 Ah
- Diamètre maxi de la pale : 120 mm
- 1ère vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/mn
- 2ème vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/mn

GARANTIE* 1 AN — 18.0 Battery voltage

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

LASER ALC 3/360-G/R SET

Laser à lignes vertes

+
- Fonction perpendiculaire
- Fonction d'auto-nivellement déconnectable
- Verres anti-reflet

- 1 plan horizontal et 2 plans verticaux pour niveau et implantation
- Zone visible lignes horizontales et verticales : 360°
- Rayon d'action maximum : 100m ou 120m avec récepteur

GARANTIE* 1 AN

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

MULTITOOL MT 18,0-EC/5,0 SET

Outil multifonction

+
- Scier, poncer, tronçonner, limer, décaper avec 1 seul outil
- Emmanchement StarlockMAX et moteur Brushless
- Engrenage avec grand angle d'oscillation de 2° des 2 côtés

- Batterie 18 V - 2,5 , 5 et 8 Ah
- Vitesse d'oscillation à vide : 10000-20000 t/mn
- Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur

GARANTIE* 1 AN — 18.0 Battery voltage — BRUSHLESS

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

PONCEUSE LDE 16-8 125R KIT 28

Ponceuse béton

+
- Plateau de ponçage ONEFLEX pour une élimination optimale
- Démarrage progressif et vitesse de rotation variable
- Captation des poussières optimale

- Vitesse de rotation : 4500/7800 t/mn
- Moteur 1600 watts
- Arrêt Kickback
- Poignée étrier ergonomique absorbant les vibrations

GARANTIE* 1 AN

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

VENTOUSE VLP 18.0 SET

Ventouse électrique sur batterie 18V grabo

+
- Permet de lever et déplacer presque tous les objets
- Parfaitement adapté à différents matériaux
- Pompe à vide puissante

- Capacité de levage max. : 130 kg
- Puissance de maintien maximale : 170 kg
- Livrée en L-Boxx avec 1 chargeur, 2 batteries 2,5 Ah et 1 sacoche de transport

GARANTIE* 1 AN — 18.0 Battery voltage

* + 2 ans si enregistrement sur le site warranty.flex-tools.com

JACKOBOARD® KIT D'ETANCHEITE

Accessoires

+
- Pour une étanchéité périphérique sûre de la zone de douche
- Adapté pour les receveurs sur mesure jusqu'à 3 000x1 500 mm

- Composé de :1 kit de poudre avec liant, 10 ml bande étanche, 2 angles rentrants



BOARD-FIX® COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Accessoires

+
- Collage rapide et sûr

- Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
- Consommation : env. 9 ml par cartouche

JACKOBOARD® BANDE D'ETANCHEITE

Accessoires

+
- Avec caoutchoutage au centre

- Largeur de la bande : 12 cm
- Conditionnement : rouleau 50 m et 10 m

JACKOBOARD® BANDE D'ARMATURE

Accessoires

+
- Autocollante

- Longueur : 25 m
- Largeur : 12,5 cm

JACKOBOARD® CHEVILLE SPIRALE

Accessoires

+
- Résistance à la traction : 3 kg
- Pour fixer les petits éléments

- Longueur : 32 mm
- Conditionnement : carton de 40 pièces
- Pour les panneaux à partir de 40 mm

SYSTEME AUTONIVELANT À VIS

Cadrans, bagues et croisillons à vis

+
- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

- Cadrans déclipsables pour une mise en oeuvre simplifiée
- Croisillons en I à positionner en périphérie des angles
- Bagues anti-abrasion pour un serrage progressif sans déport

CROISILLONS RECUPERABLES

Croisillons récupérables en I, + , T et Y

+
- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, ils sont utilisables à volonté
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

- Croisillons à positionner sur le joint
- Une gamme complète de 1 mm à 4 mm avec un code couleur d'identification
- Existent en I (droit), en +, en T et en Y

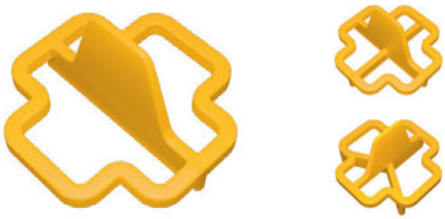

SYSTEME AUTONIVELANT À CALE

Croisillon, platine, cale de serrage et pince

+
- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

- Croisillons en I à positionner en périphérie des angles
- Platine de protection pour éviter le déport des carreaux
- Cale de serrage renforcée pour un serrage progressif
- Pince sol et mur réglable

CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons classiques de carreleur en +, en T et en Y

+
- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- 3 conditionnements pour tous les besoins
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

- Croisillons à positionner dans le joint ou en cavalier
- Une gamme complète de 1 mm à 10 mm avec un code couleur d'identification
- Existent en +, en T et en Y

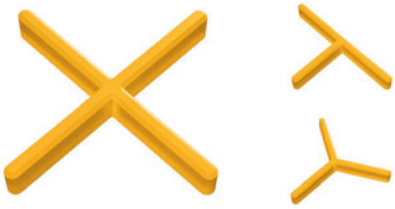

CALES D'AJUSTEMENT

Cales d'ajustement pour plinthes et ajustement des carreaux

+
- Cales de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, elles sont utilisables à volonté
- Usage au sol ou au mur

- Cales pour les plinthes ou les carreaux de 1 à 14 mm
- La cale multiformat permet d'ajuster l'espace entre les carreaux: de 1 à 4 mm

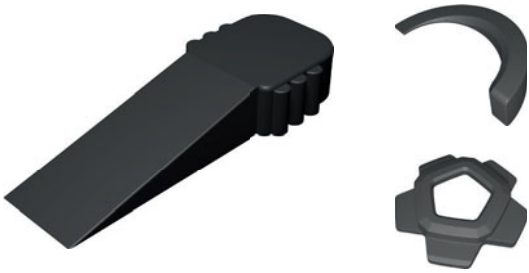

SYSTEME COUPE D'ANGLE À 45°

Meuleuse d'angle

+
- Châssis en acier inoxydable
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner
- Réglage rapide et simple de l'angle de la coupe

- Meuleuse 1200 W avec variateur fixée sur le châssis de coupe d'angle
- 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe
- Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (ODI 0065)

VENTOUSE SUR BATTERIE AVEC VACUOSTAT

Ventouse électrique

+
- Conserve la pression par relance automatique du vacuostat
- Batterie 4 000 mAh + manomètre + indicateur LCD
- Coffret plastique de transport + chargeur USB

- Ventouse 140 Kg de levage avec reprise automatique de dépression
- Vacuostat de maintien de dépression automatique
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage en livres
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Vendue avec un chargeur de batterie USB

BATTEUSE VIBRANTE AVEC VENTOUSE

Batteuse vibrante sur batterie avec ventouse

+
- Se ventouse sur sur le carrelage pour un meilleur transfert
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert
- Avec la plaque de diffusion, assure un transfert parfait

- Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
- Poignée bi-matière pour un maximum de confort
- Fournie avec batterie 21V + chargeur secteur
- Diamètre 120 mm

COUPE SUR RAIL MANUELLE OU ELECTRIQUE

Système de coupe sur rail

+
- 1 rail de 1,40 m à 3,20 m ventousable en 4 points
- Compatible avec le système de coupe EPF0122 ou OAM0122
- En version électrique, permet d'assurer des coupes à 45°

- 2 systèmes de coupe (manuel ou électrique) un seul rail
- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Rails en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable
- Rails de tailles 1,4 mètre et 0,8 mètres pour différentes longueurs de carreaux

TABLE PLIANTE GRANDES PLAQUES

Table de travail pliante pour chantier mobile

+
- Facile à ranger et à transporter
- Piètements en alliage d'aluminium, très léger
- Multiples points de support, très stable

- Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
- Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier
- Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer
- Se plie et se déplie en quelques secondes
- Dimensions ouverte - 221X113X73 cm
- Dimensions plièe - 32,5X19,5X88,5 cm

EXTRACTEUR DE POUSSIERE DE COUPE

Extracteur de poussière pour meuleuse d'angle

+
- S'adapte sur toutes les meuleuses
- Collecteur de poussière adaptable sur aspirateur

- Carter de protection de coupe et de poussière
- S'adapte sur toutes les meuleuses
- Guide et support de niveau pour une coupe droite
- Collecteur de poussière

PICA DRY

CRAYON MINES GRAPHITE PICA DRY

+
- Toujours à portée de main
- Protection contre la poussière et l'humidité
- Taille-crayon intégré

- Marqueur de chantier professionnel
- Convient à presque toutes les surfaces de matériaux
- Bouton poussoir qui fait effet de capuchon « bouclier », mécanisme « POWER LOCK »
- Diamètre mini : 2,8 mm - Longueur de la mine : 125 mm

PICA INK

PICA INK TROU PROFOND NOIR

+
- Retournement de la mine à 180°
- Toujours prêt à l'emploi
- Fonctionne partout

- Idéal pour accès difficiles, la pointe peut être retournée à 180° jusqu'à 7 fois
- Son encre à séchage rapide écrit sur presque toutes les surfaces sèches
- Pointe : 1,5 mm - Longueur du tube : 150 mm
- Bouchon carquois avec broche spéciale pour une utilisation parfaite d'une seule main
- Kit de recharge d'encre

HIT 1600 RS
Coupe carreaux manuel

+
- Coulisseau avec roulements à billes pour plus de confort
- Système de séparateur MAGNET : utilisation d'une seule main
- Comprend une équerre renforcée avec fixation magnétique

- Coupe de carreaux de céramique et de grès cérame de grand format
- Longueur de coupe : 160cm / coupe diagonale : 113X113 cm
- Hauteur coupe : 3 à 18 mm
- Pression de séparation : 900 kg
- Comprend une molette Extreme de 22 mm.

GARANTIE 3 ANS

TX 1020 MAX
Coupe carreaux manuel

+
- Guides tubulaires acier de Ø30 mm, épaisseur de paroi : 2 mm
- Composants renforcés. Haute robustesse
- Équerre pivotante avec pivot central et butée latérale

- Coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique
- Longueur de coupe : 102 cm / coupe diagonale : 70X70 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm
- Puissance de séparation: 1200 kg - Utilisable avec une seule main
- Équipé de molette: Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME, compatibilité molettes plus
- Inclus une valise de transport

GARANTIE 3 ANS

SLAB CUTTER G3
Coupe carreaux manuel

+
- Système de coupe manuel avec guides connectables
- Chariot avec mécanisme à levier pour une rayure parfaite
- Système avec ventouses mobiles intégrées dans les guides

- Coupe de grands formats
- Pince séparatrice 2-en-1
- Système de séparation par pinces réglables avec poignée soft grip
- Chariot de traçage avec molette de Ø 22 mm RUB I EXTREME
- Inclus 3 guides 112cm, 1 chariot molette 22 mm, 1 pince séparatrice, 6 ventouses
- Inclus sac de transport avec poignées et poches rembourrées pour accessoires

GARANTIE 3 ANS

SLITHER 125 SUPERPRO
Disque diamant

+
- Spécial coupe très fine avec une qualité excellente
- Disque rapide de type J-Slot

- Coupe le grès cérame, la pierre naturelle, le granit et le marbre
- Coupe à sec uniquement
- Ne convient pas pour les coupes d'onglets
- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm
- RPM : 12 250 tr/min max

GARANTIE 3 ANS

MINI DRYGRES PREMIUM
Trépans diamantés

+
- Utilisation avec meuleuses et perceuses sans percussions
- Très longue durée de vie
- Cire intégrée pour refroidissement et lubrification

- Perçage à sec : carreaux de grès cérame, émaillés, pierre naturelle et céramique
- Le kit comprend : - Trépans Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm. - Boîte de transport
- RPM : 14 000 tr/min
- Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement

GARANTIE 3 ANS

DISQUES A LAMELLES DIAMANTÉES

+
- Meulage longue durée de vie
- Excellent pour les onglets et les biseaux
- Idéal pour le meulage des bords et des surfaces

- Meulage céramique grès cérame, pierre frittée et pierre naturelle
- Livré avec un adaptateur M14 en aluminium
- Meulage à sec et humide
- Très bonne finition
- Différents grains existants : 50/60 grossier, 100/120 moyen et 200 fin

GARANTIE 3 ANS

TABLE 4 EN 1
Table de travail

+
- Pliable, facile à transporter et à ranger
- Comprend un trou pour petits perçages (25 mm max) et inserts
- Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois.

- 4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique
- Dimensions de la table : 115x52x80 cm
- Zone en acier inoxydable renforcée pour travaux difficiles

GARANTIE 3 ANS

RUBIMIX 9 SUPERTORQUE 230 V
Malaxeur

+
- Facilite l'homogénéité des matériaux, évite bulles/grumeaux
- Malaxeur électrique à couple élevé, polyvalent
- Boîte de vitesses mécanique 2 vitesses 450/780 tr/min

- Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux
- Comprend des charbons et des clés de 19 et 22 mm
- Fouet de malaxage 3 hélices de 140 mm de diamètre : mortiers et adhésifs ciment
- Châssis en plastique léger et résistant. Fiabilité et durabilité maximales
- Double poignée bi matière offrant une meilleure ergonomie, confort et stabilité
- Bouton de sécurité empêchant le démarrage involontaire
- Livré avec mallette de transport

GARANTIE 3 ANS

DELTA LEVEL SYSTEM BRIDES + CALES
Cales autonivelantes

+
- Facile à utiliser et intuitif
- Garantie la planéité et la régularité de la surface de pose
- Calles réutilisables

- Pour la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat
- Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus. Toujours avec double liaison
- REF 02870: BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)
- REF 02855: BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)
- REF 02856: BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)
- REF 02869: BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)
- REF 03955 : CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200 UN)
- Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint

GARANTIE 3 ANS

KIT RUBICLEAN PRO 1
Kit de lavage

+
- Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO
- Taloche éponge haute absoption
- Talochon caoutchouc pour joints

- Pour le nettoyage après le jointoiement ou le nettoyage en fin de chantier
- Kit complet pour le nettoyage de toutes surfaces

GARANTIE 3 ANS

VENTOUSE OCTO USB ELECTRIQUE
Ventouse électrique

+
- Taille compacte et capteur de pression
- Haut niveau de sécurité

- Pour la manipulation des carreaux de céramique
- Fournie avec un coffret de transport en plastique
- Capacité de charge maximale : 140 kg
- Batterie 3,7V intégrée dans la ventouse et chargement via câble USB-C
- Mallette de transport incluse

GARANTIE 3 ANS

SCIE ELECTRIQUE PLIABLE DT-250
Scie électrique

+
- Support tubulaire en acier avec roues
- Système de refroidissement Python, avec système Zero Dust
- Support magnétique pour le disque

- Pour grès, carreaux, céramique, réfractaires et autres matériaux
- Capacité de coupe variables : position de la tête, flasques spéciales & diamètre
- Indicateur laser pour la mise en place de la céramique et les coupes précises
- La tête de coupe inclinable pour des coupes précises en biseau à 22,5° et 45°
- Inclus table en aluminium avec surface en caoutchouc : capacité de coupe 90 cm
- Réservoir avec indication de niveau min et max. Capacité maximale : 19 L
- Butée latérale: coupes répétitives avec réglage de 0 à 45°
- Longueur de coupe : 90cm, diagonale : 60cm, hauteur de coupe : 90mm, RPM : 4000

GARANTIE 3 ANS

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

7 ERREURS À ÉVITER

✖ NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche.
Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **Système d'Étanchéité Liquide (SEL)**
Applicable directement sur le support à carreler, il forme une membrane étanche. Plutôt destiné aux sols.

- **Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)**
Peut être sous forme liquide ou de natte à dérouler. Destiné aux parois verticales.

- **Receveurs et panneaux à carreler**
En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.

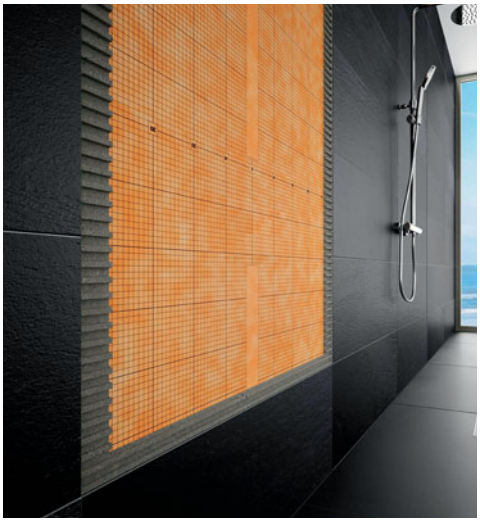

✖ CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

- Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

✖ NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

● Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.

✖ NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

● La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier ou un ragréage.

✖ FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

● Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.

✖ POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

● Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

✖ UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

● Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.



● AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage

● APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

QB: MARQUE DU CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)	*Produits de mise en œuvre*	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
QB - UPEC	*Sol intérieur, Terrasse*	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
QB - UPEC F+	*Terrasse*	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
QB - WALLPEC	*Mur*	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
L'ECOLABEL	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Autres revêtements*	Ce label européen distingue les prooduits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

CLASSEMENT U4 | P2 | E3 | C2 UPEC: NORMES FRANÇAISES	*Sol intérieur, Terrasse*	Classement français en 4 notions: • **U**sure à la marche, abrasion • **P**oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'**E**au et à l'humidité • Résistance aux agents **C**himiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C: plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
PEI V PEI: PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	*Sol intérieur, Terrasse*	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. **PEI I**: Passage très faible (ex.: salle de bains) **PEI II**: Passage faible (ex.: les chambres sans accès direct à l'extérieur) **PEI III**: Passage moyen (ex.: entrée, couloir…) **PEI IV**: Passage fréquent (ex.: cuisine, séjour...) **PEI V**: Passage intense (ex.: locaux publics) Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT	*Terrasse*	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A**, **B**, **C** (européennes). Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés: **R9**: Angle entre 6° et 10° = adhérence normale **R10**: Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne **R11**: Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée **R12**: Angle entre 27° et 35° = forte adhérence **R13**: Angle de plus de 35° = très forte adhérence Les normes **A**, **B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus: **A**: Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne **B**: Angle supérieur à 18° = adhérence élevée **C**: Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

CLASSEMENT U4 | P2 | E3 | C2 CLASSEMENT	*Produits de mise en œuvre*	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
ANTIPOUSSIÈRE	*Produits de mise en œuvre*	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE	*Produits de mise en œuvre*	
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE	*Produits de mise en œuvre*	
RÉSISTANT AU GEL	*Terrasse*	
FABRICATION FABRICATION FRANÇAISE	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	
RECTIFIÉ RECTIFIÉ	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
DÉNUANCÉ V3 DÉNUANCÉ	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
GARANTIE 2 ans GARANTIE	*Produits de mise en œuvre*	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
ÉPAISSEUR 9 mm ÉPAISSEUR	*Carrelage, Autres revêtements*	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.
POSE	*Sol intérieur Terrasse*	Peut se poser au sol et au mur.
POSE	*Sol intérieur Terrasse*	Peut se poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

A

ADHÉSIF
Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE
Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE
Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE
Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (ou dimension de fabrication)
À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE
Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE
Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE
Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)
Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU
Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE
Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE
Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT
Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION
Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX
Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE
Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux…). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE
C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE
C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

OBLONG
Terme désignat les carreaux à formats très rectangulaires, type lame de parquet.

P

PENTE
Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de:
- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ
Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE
Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE
Pose qui s'effectue sur un mortier de pose «frais sur frais» suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX
Le carrelage dit de « 1er choix» est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux. Choix commercial / Choix économique / 2e choix / 3e choix: niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible. Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE
Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

R

RAGRÉAGE
Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol: une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE
Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (ou décaissé)
Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT
Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

S

SPEC
Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex.: douche à l'italienne).

SEL
Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

T

TEMPS OUVERT
Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE
Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives…

TONALITÉ
Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOTES

NOS PARTENAIRES

ABK EMOZIONI IN SUPERFICIE
ACO
apegrupo
BATI ORIENT BO
Buzon®
CARESO
Diffusion Céramique
DURAL
DURO
EMILGROUP
FILA surface care solutions
FIORANESE CERAMICA
FLEX this is proformance
HARMONY
IKO Insulations
imola TILES FULL OF LIFE
JACKOBOARD®
Jouplast
LOVE CERAMIC TILES
MAPEI # Vous faciliter la vie CONSTRUIRE & RÉNOVER
MARGRES CERAMIC TILES
MUSEUM
MYTH AGE
novoceram FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863
PAMESA cerámica
PAVIGRÉS® GRUPO
PAVILIFT®
peronda
Pica Innovative Marking Tools
CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE
RAKO
RUBI
Schlüter® Systems
Paraphe®
TAU cerámica
TRAMICO
Villeroy & Boch 1748
weber SAINT-GOBAIN
...wedi®

LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ CARESO

Demande de rendez-vous en ligne

Prenez rendez-vous avec un conseiller dans l'une de nos agences WENDEL afin de bénéficier d'une heure de conseils personnalisés, gratuits et sans engagement !

www.wendel.fr

Nos magasins d'exposition dans le Sud-Ouest

1 AGEN
Route d'Auch
47 550 BOÉ
05 53 77 08 52

2 BERGERAC
ZAE des Sardines
24 100 BERGERAC
05 53 22 05 62

3 FUMEL
120 ZAC du Mayne
47 500 SAINT VITE
05 54 00 04 75

4 LANGON
ZI Dumes
33 210 LANGON
05 56 76 76 00

5 LA TESTE-DE-BUCH
520 avenue Gustave Eiffel
33 260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 22 06 81

6 MARMANDE
Avenue François Mitterrand
47 203 MARMANDE
05 53 64 77 50

7 MÉRIGNAC
7 impasse Jules Hetzel
33 700 MÉRIGNAC
05 56 34 97 84

8 PLAISANCE-DU-TOUCH
2 bis rue Sadi Carnot
31 830 PLAISANCE-DU-TOUCH
05 34 43 24 40

9 VILLENEUVE-SUR-LOT
Route de Bordeaux
47 300 BIAS
05 53 70 05 83

10 YVRAC
4 ZA du Grand Chemin
33 370 YVRAC
05 54 00 04 77

RCS Agen B 502 794 241 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique. Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé. ADDRETAIL